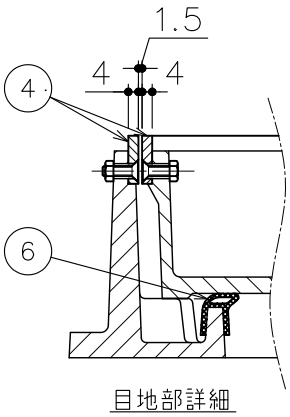

目地部詳細

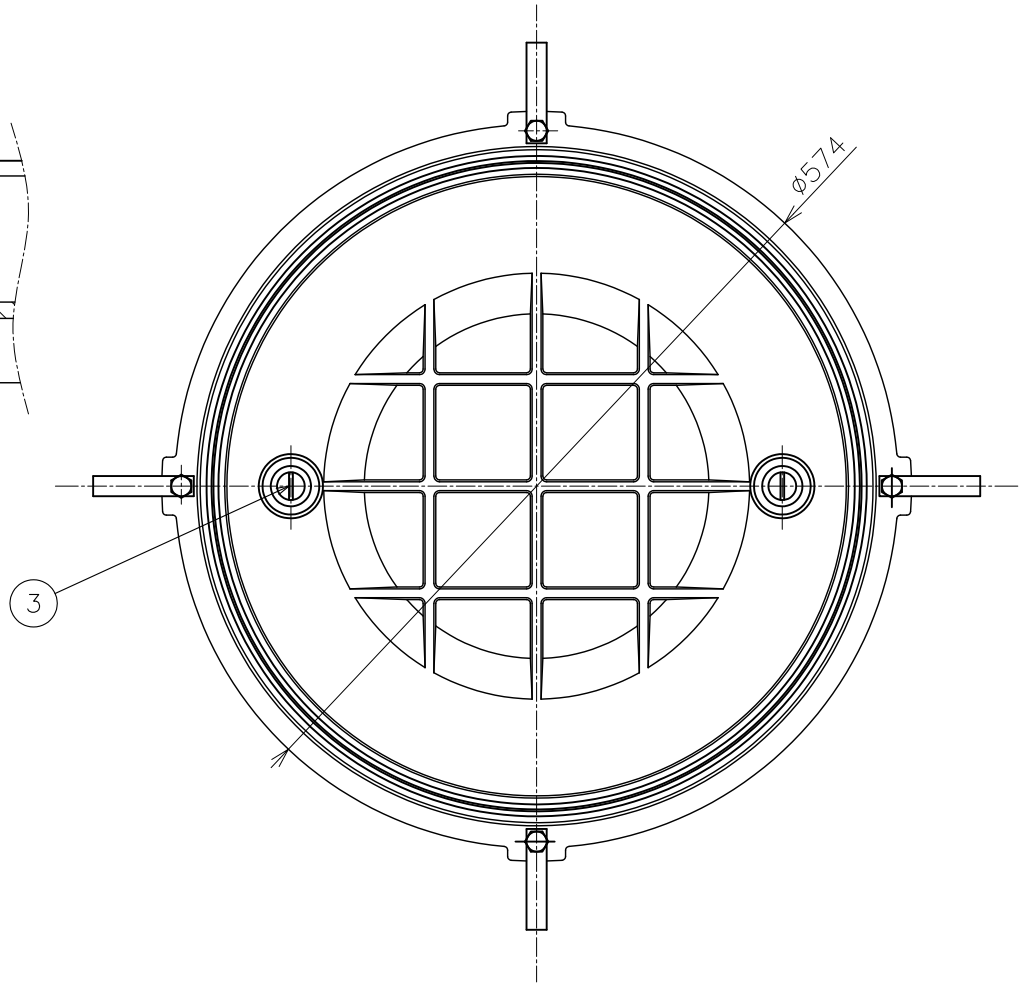

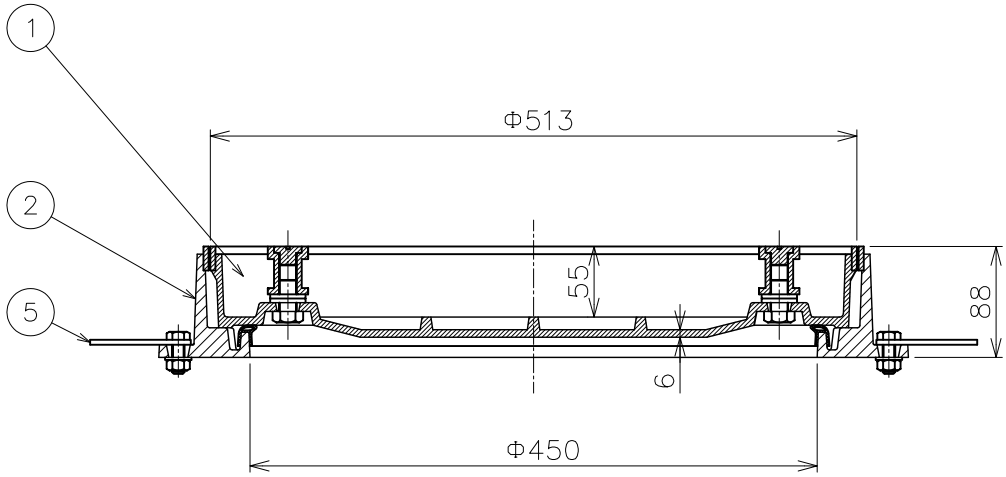

- 充填深さを充分にとってありますので、人造石、クリンカタイル、モザイクタイル、磁器タイル等が貼付けられます。
- ステンレス目地付です。
- 開閉用ハンドルYをご使用ください。

破壊荷重	20KN以上 (2,041ｋgf以上) 圧子φ150	安全荷重	5KN (511kgf)

品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考
6	パッキン	1	EPDM		
5	アンカー	4	SS400		
4	目地	2	SUS304		
3	取手	2	SUS304		
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FC200	CSコート	

第三角法		担当	年月日	尺度	品名	カラー舗装用化粧鉄蓋　簡易密閉形 ステンレス目地　軽荷重用	図番	LK42170003
	製図	武田	'19.1.15	1/6				
	検図	伊藤	'19.1.15		型式	MCR−2NS−450	株式会社中部コーポレーション	
	承認	伊藤	'19.1.15					