



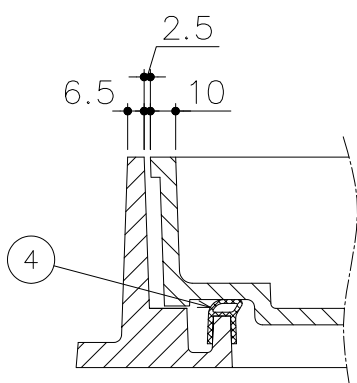

詳細図

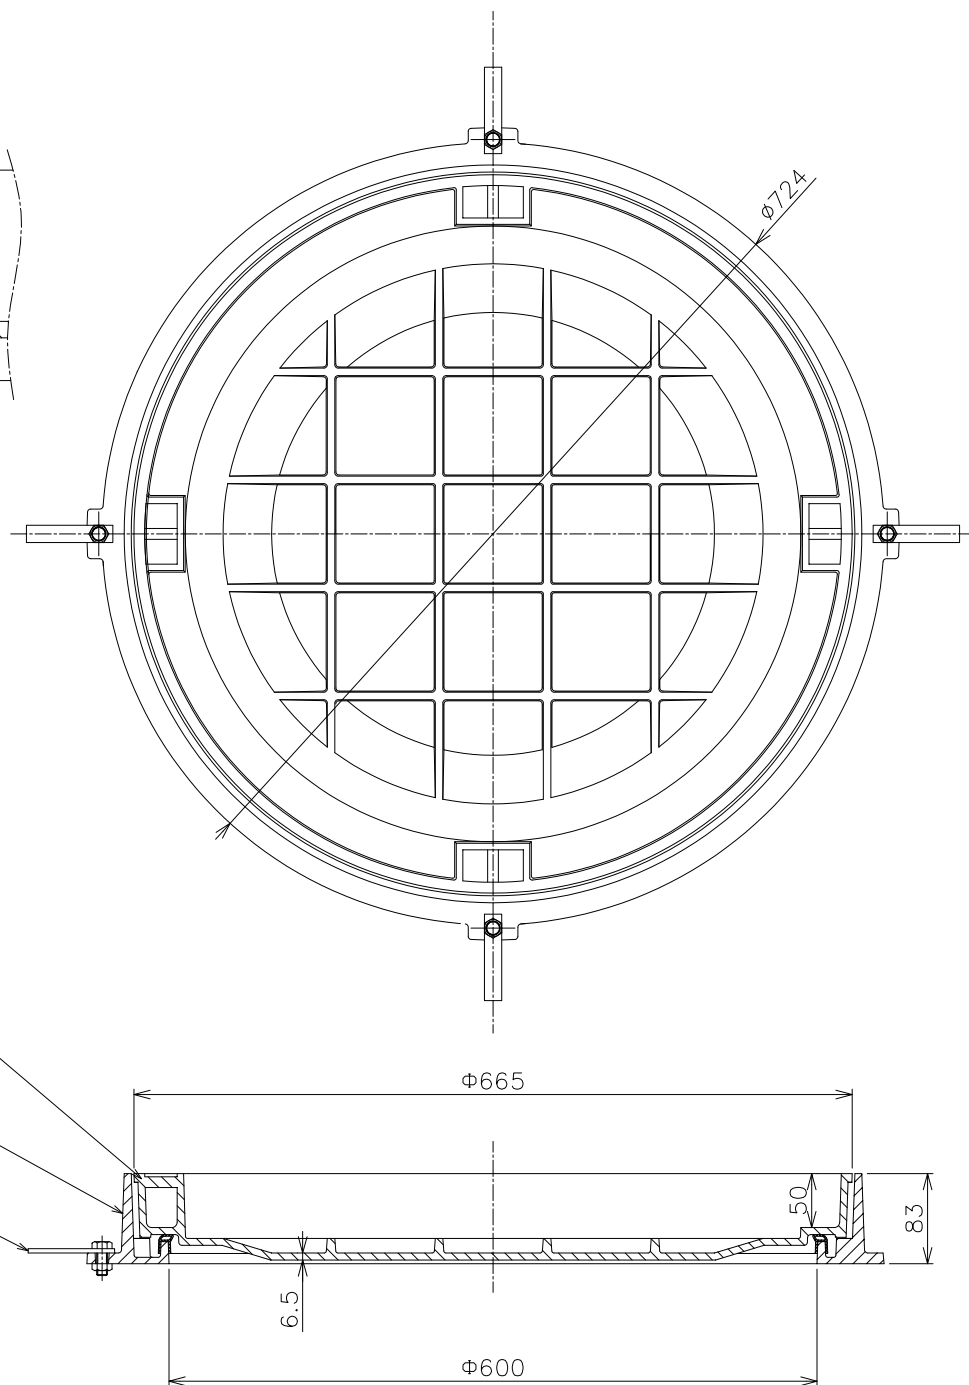

- ・充填深さを充分にとっておりますので、人造石、クリンカタイル、モザイクタイル、磁器タイル等が貼付けられます。
- ・取手部にはゴムキャップ（別売品）が取付けられます
- ・開閉用ハンドルA2をご使用ください。

破壊荷重	200KN以上 (20,409kgf以上)		安全荷重	50KN (5,103kgf)		3	パッキン	1	SS400			
	圧子φ330					2	枠	1	FC200	CSコート		
						1	フタ	1	FD600-3	CSコート		
						品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考	
第三角法	製図	担当	年月日	尺度	品名	カラー舗装用化粧鉄蓋 簡易密閉形				図番	LG52170005	
	検図	伊藤	'19.1.15	1/7		型式	鋳鉄目地 重荷重用					
	承認	伊藤	'19.1.15				MCR-D-600					
株式会社中部コーポレーション												