


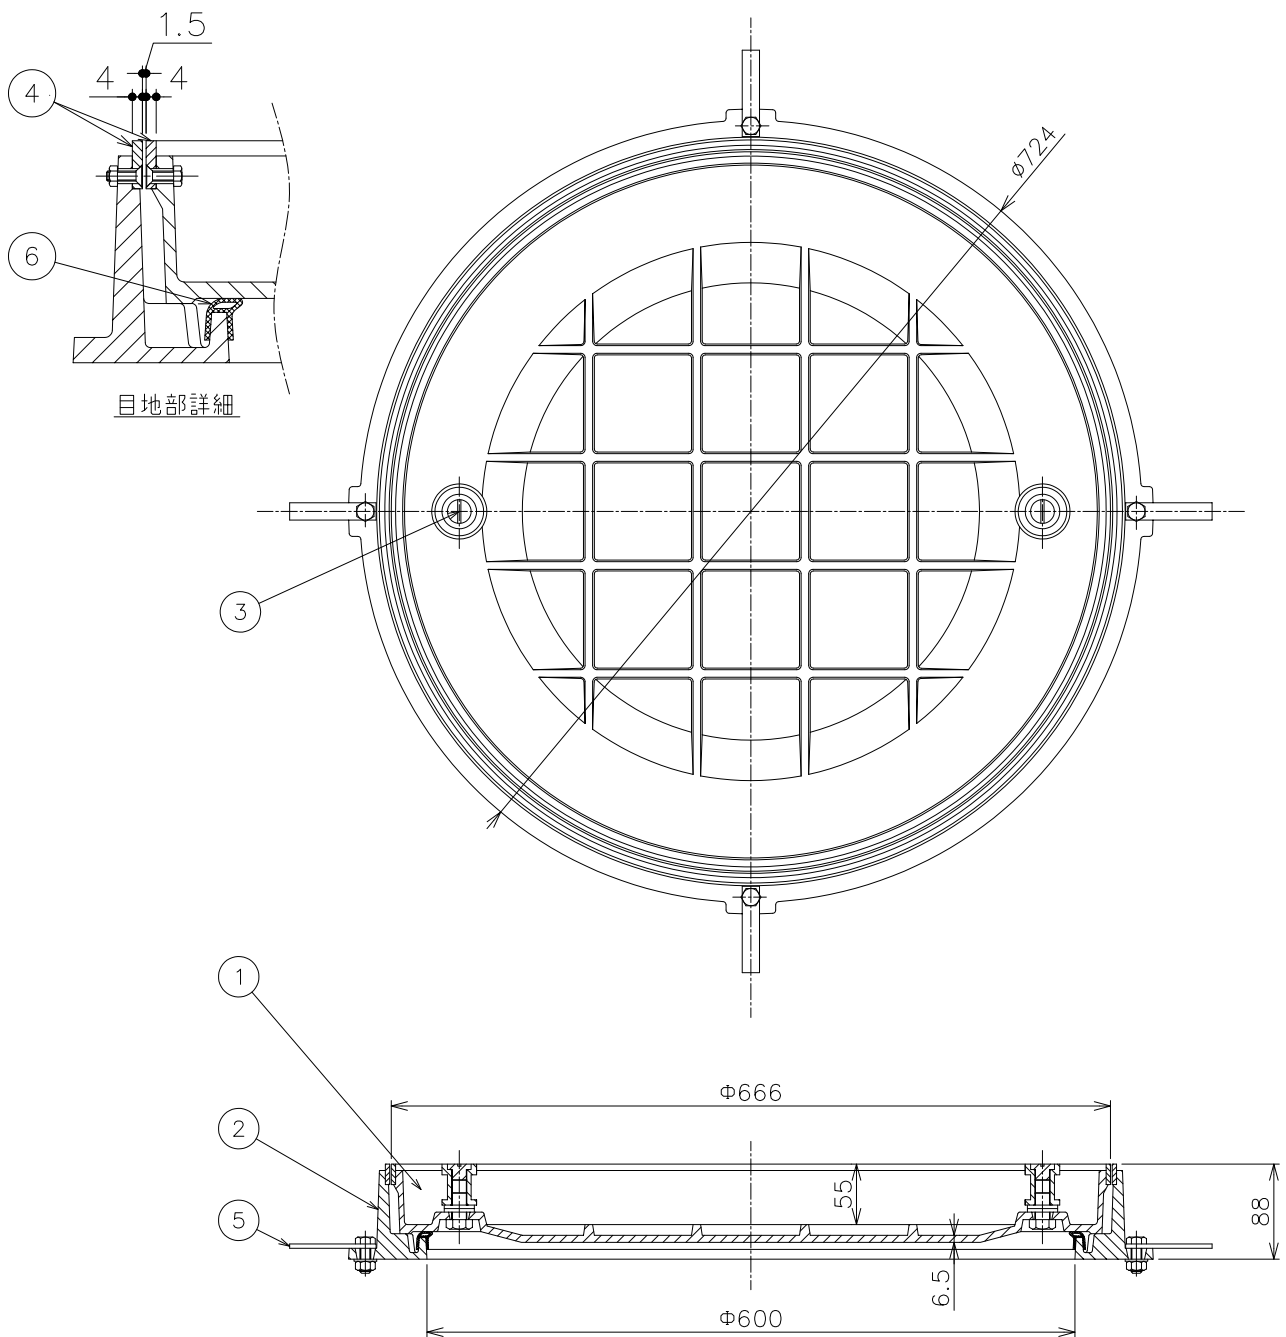

- ・充填深さを充分にとっておりますので、人造石、フリンカタイル、モザイクタイル、磁器タイル等が貼付けられます。
- ・ステンレス目地付です。
- ・開閉用ハンドルYをご使用ください。

破壊荷重	200KN以上 (20,409kgf以上) 圧子φ330		安全荷重	50KN (5,103kgf)		2	枠	1	FC200	CSコート				
						1	フタ	1	FCD600-3	CSコート				
						品番	部品名		数量	材質	表面処理	備考		
第三角法		担当	年月日	尺度	品名	カラー舗装用化粧鉄蓋 簡易密閉形 ステンレス目地 重荷重用(敷25t)					図番	LE32170001		
	製図	武田	'19.1.15											
	検図	伊藤	'19.1.15			1/6	型式	MCR-DNS-600					株式会社中部コーポレーション	
	承認	伊藤	'19.1.15											