
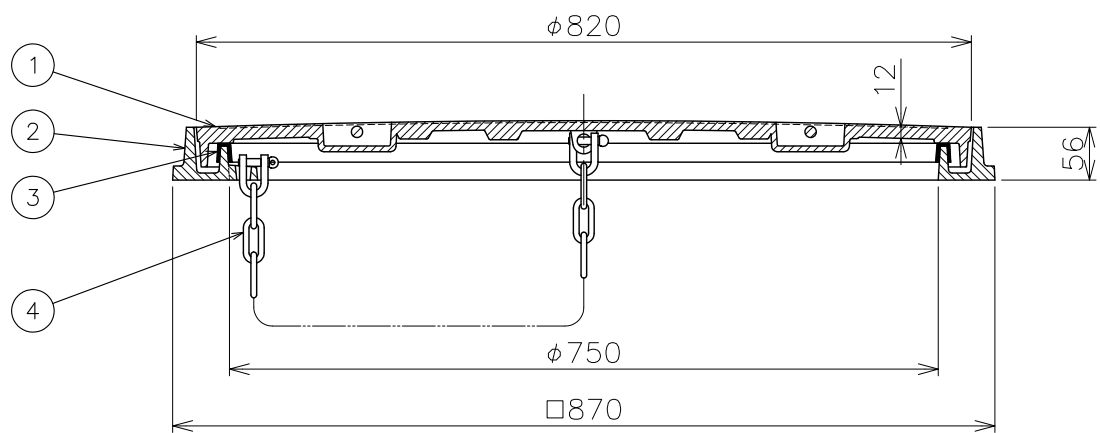


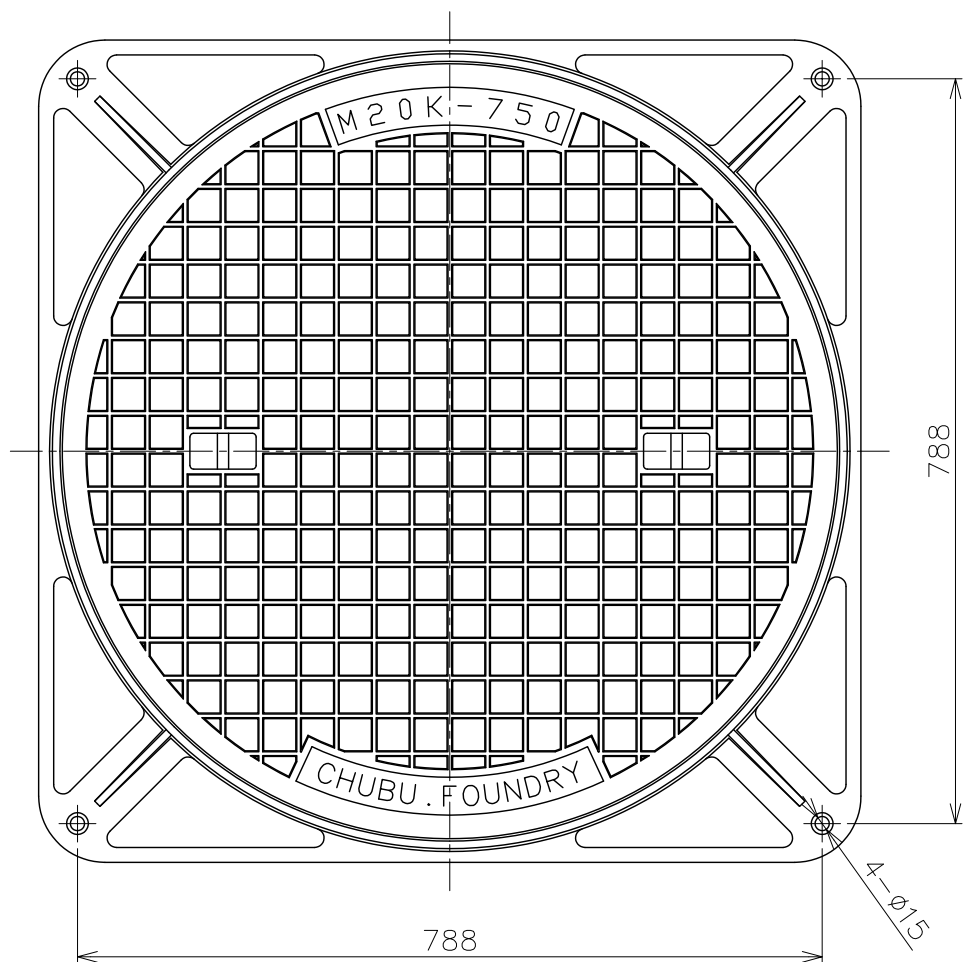

- ・簡易防水・防臭形です。
- ・肉厚寸法は有効肉厚を示します。
- ・クサリ付きが標準です。
- ・パッキン付きが標準です。
- ・電気設備工事標準図記号S20K該当品です。

・パッキン付きが標準です。 ・電気設備工事標準図記号S20K該当品です。											
破壊荷重	200KN以上 (20,409kgf以上) 圧子φ330		安全荷重	50KN (5,103kgf)		4	クサリ	1	スチール	溶融亜鉛めっき	
						3	パッキン	1	クロロプレン		
						2	枠	1	FC200	CSコート	
						1	フタ	1	FCD500-7	CSコート	
					品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考	
第三角法		担当	年月日	尺度	品名 型式	ハンドホールカバー 簡易密閉形 重荷重用（敷25t）				図番	LY02060018
	製図	武田	'21.3.18	1/8		MS20K-750				株式会社 中部コーポレーション	
	検図	伊藤	'21.3.18								
	承認	伊藤	'21.3.18								