

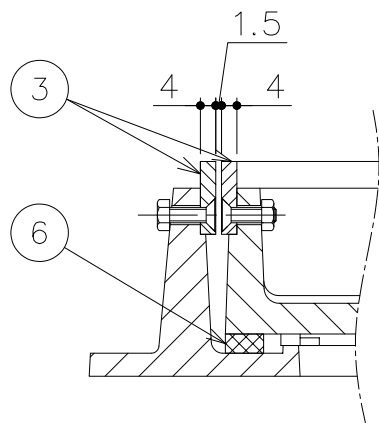


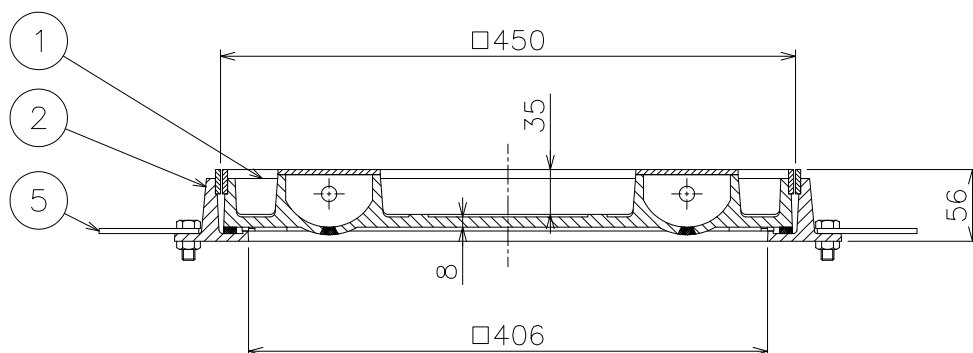

目地部詳細

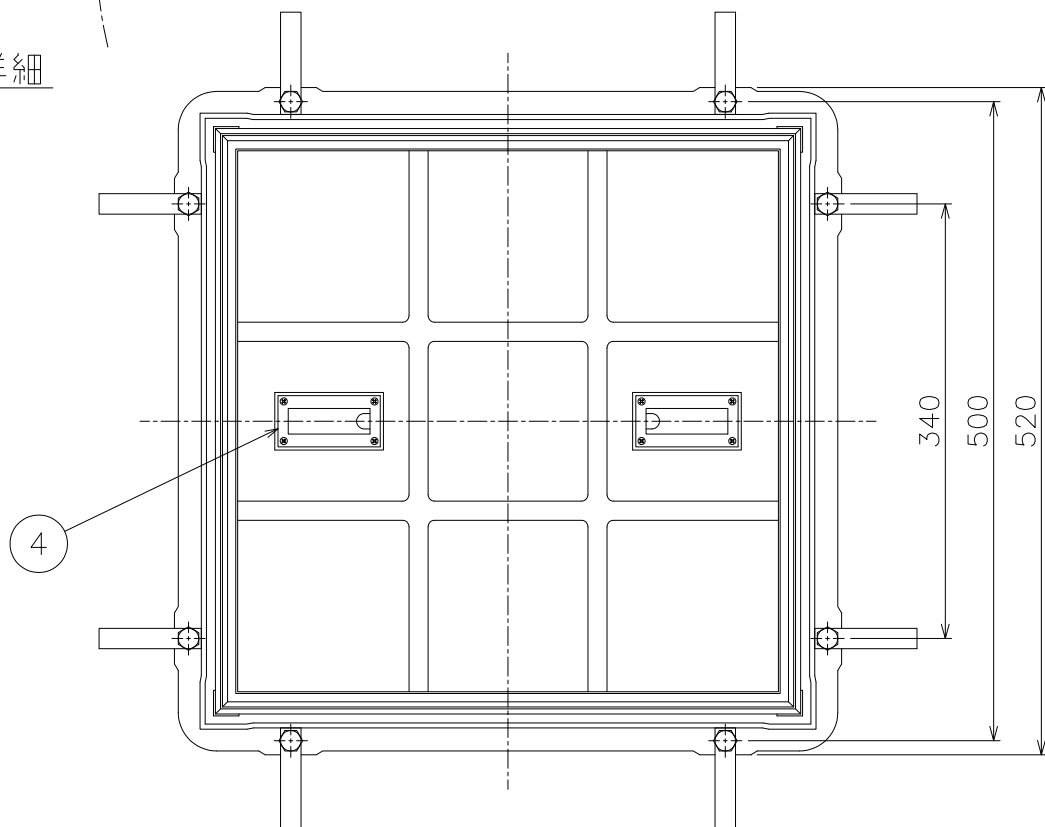

- ・肉厚寸法は、有効肉厚を示します。
- ・ステンレス目地付です。
- ・屋内使用の場合は臭気止めとして取手下部にゴムキャップを蓋裏面より取り付けてください。
- ・開閉用ハンドルA2をご使用ください。

6	パッキン	1	ネオスポンジ		
5	アンカー	8	SS400		
4	取手	2	CAC202		
3	目地	1式	SUS304		
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FC200	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

破壊荷重	60KN以上 (6,123kgf以上) 圧子φ170			安全荷重	15KN (1,531kgf)		2	枠	1	FC200	CSコート			
							1	フタ	1	FC200	CSコート			
							品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考		
第三 角 法		担当	年月日	尺度	品 名	化粧マンホールカバー 簡易密閉形 ステンレス目地 中荷重用					図 番	LAA2070003		
	製図	武田	'19.1.28	1/6									型 式	MSCS-1S-450
	検図	伊藤	'19.1.28											
	承認	伊藤	'19.1.28											
												株式会社中部コーポレーション		