


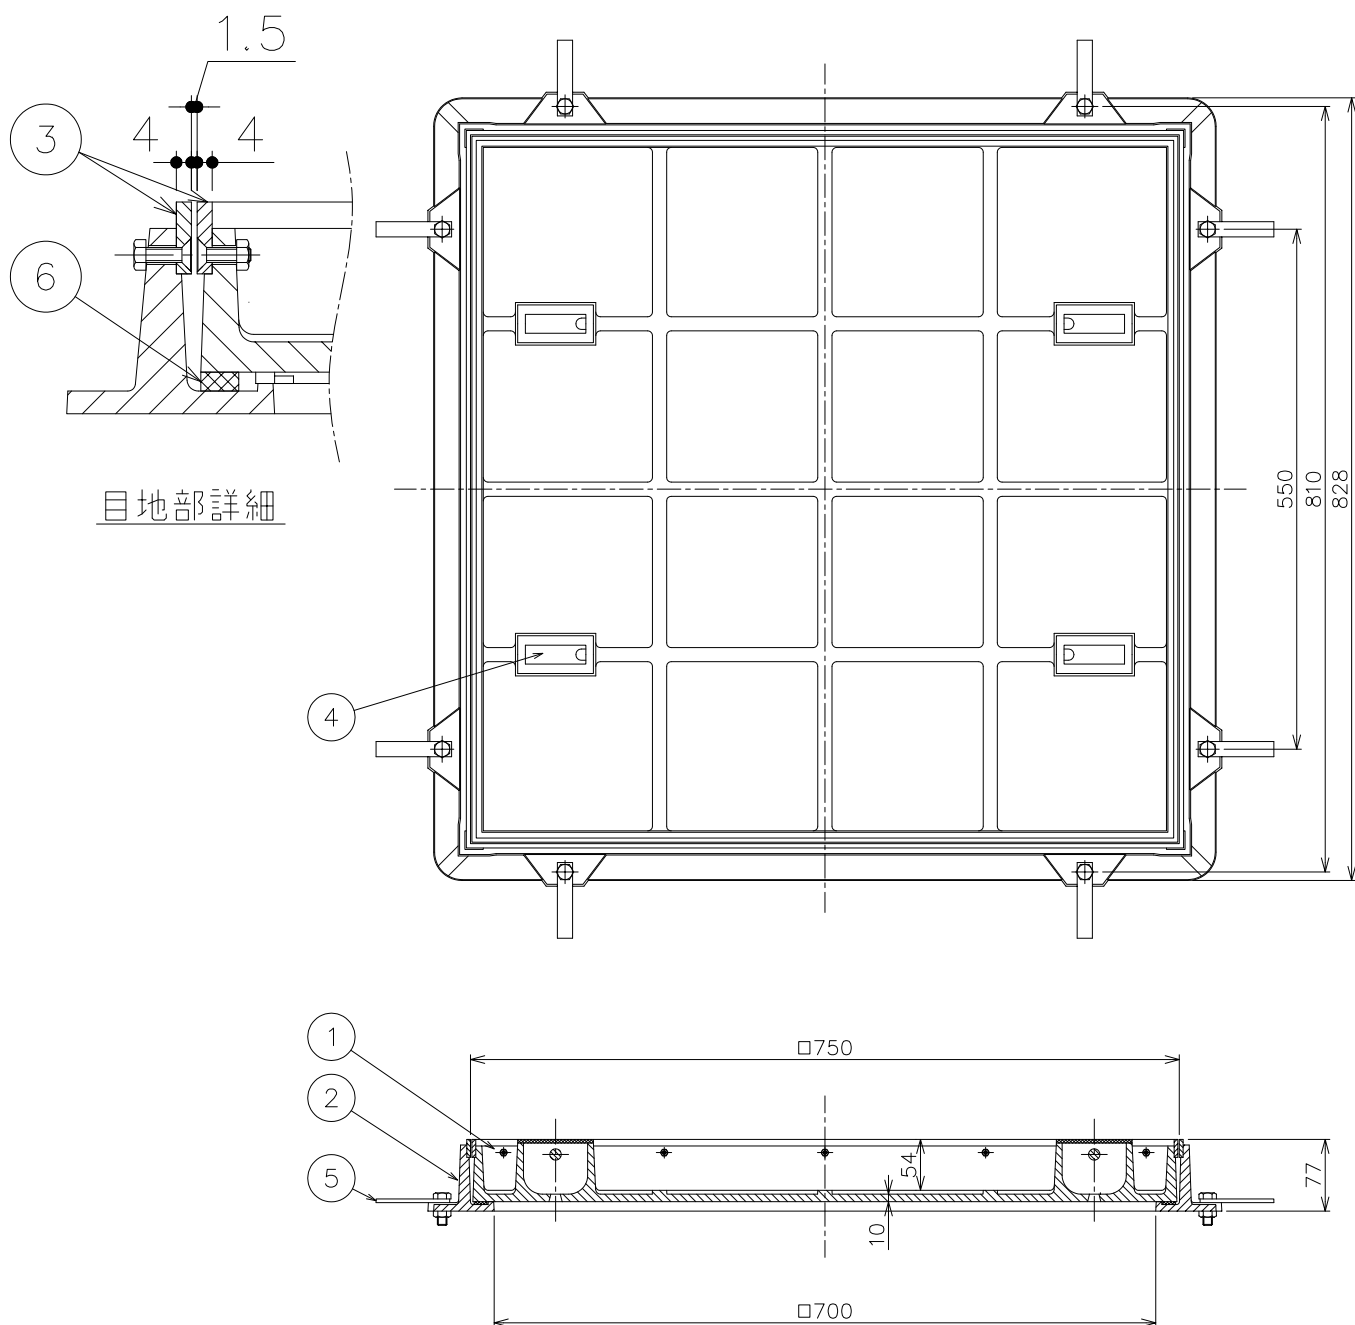

- ・t寸法は、有効肉厚を示します。
- ・ステンレス目地付です。
- ・屋内使用の場合は臭気止めとして取手下部にゴムキャップを蓋裏面より取り付けてください。
- ・開閉用ハンドルA2をご使用ください。

				・ステンレス目地付です。		6		パッキン		1		ネオスポンジ						
				・屋内使用の場合は臭気止めとして取手下部に ゴムキャップを蓋裏面より取り付けてください。		5		アンカー		8		SS400						
				・開閉用ハンドルA2をご使用ください。		4		取手		4		SUS304						
						3		目地		1式		SUS304						
破壊荷重	60KN以上 (6,123kgf以上) 圧子φ170			安全荷重	15KN (1,531kgf)			2		1		FC200		CSコート				
								1		1		FC200		CSコート				
								品番		部品名		数量		材質		表面処理		備考
第三角法		担当	年月日	尺度	品名	化粧マンホールカバー 簡易密閉形										図番	LR52070007	
	製図	武田	'19.1.28	1/8	型式	ステンレス目地 中荷重用												
	検図	伊藤	'19.1.28			MSCS-1S-750												
承認	伊藤	'19.1.28											株式会社中部コーポレーション					