

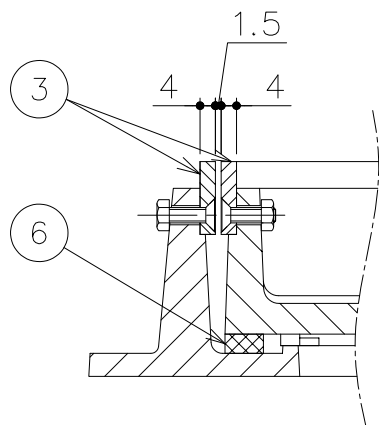


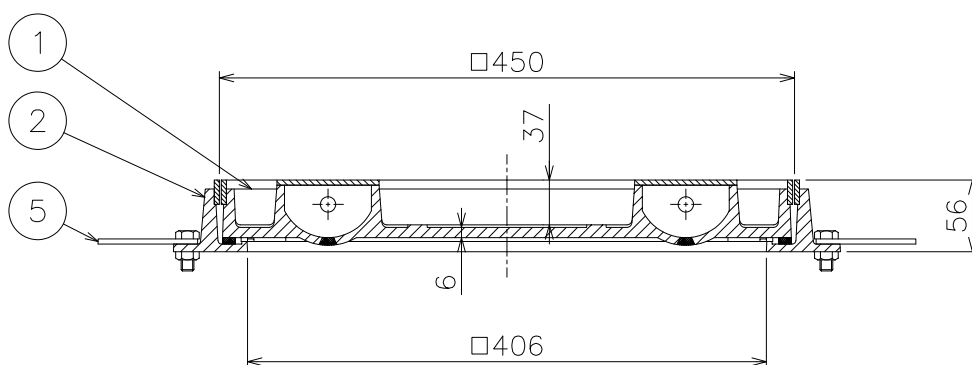

目地部詳細

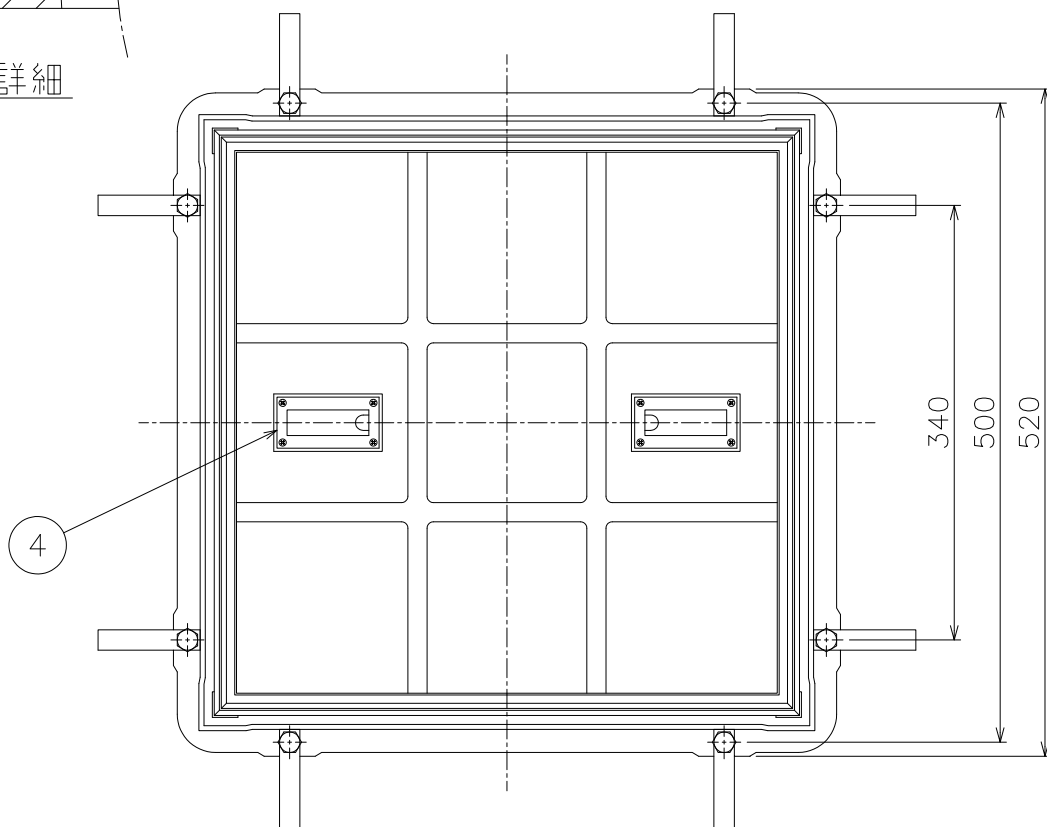

- ・肉厚寸法は、有効肉厚を示します。
- ・ステンレス目地付です。
- ・屋内使用の場合は臭気止めとして取手下部にゴムキャップを蓋裏面より取り付けてください。
- ・開閉用ハンドルA2をご使用ください。

6	パッキン	1	ネオスポンジ		
5	アンカー	8	SS400		
4	取手	2	SUS304		
3	目地	1式	SUS304		
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FC200	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

破壊荷重	20KN以上 (2,041kgf以上) 圧子φ150			安全荷重	5KN (511kgf)		品番		部品名		数量	材質	表面処理	備考
							2 枠		1	FC200	CSコート			
							1 フタ		1	FC200	CSコート			
第三 角 法	製図 検図 承認	担当	年月日	尺度	品 名 型式	化粧マンホールカバー 簡易密閉形 ステンレス目地 軽荷重用 MSCS-2S-450						図 番	LB92070001 株式会社中部コーポレーション	
		武田	'19.1.28	1/6										
		伊藤	'19.1.28											
		伊藤	'19.1.28											