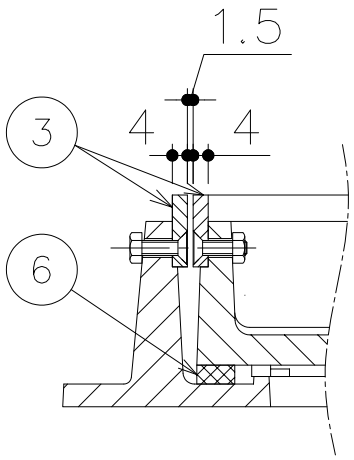

目地部詳細

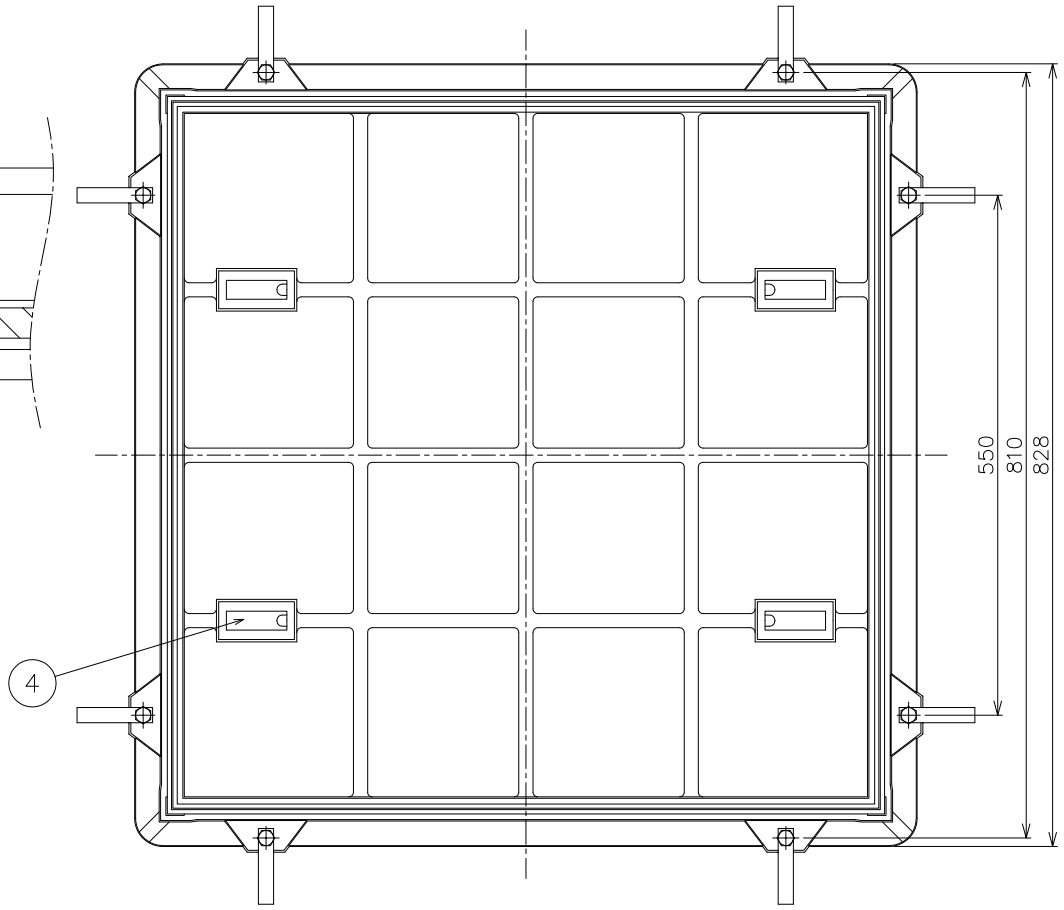

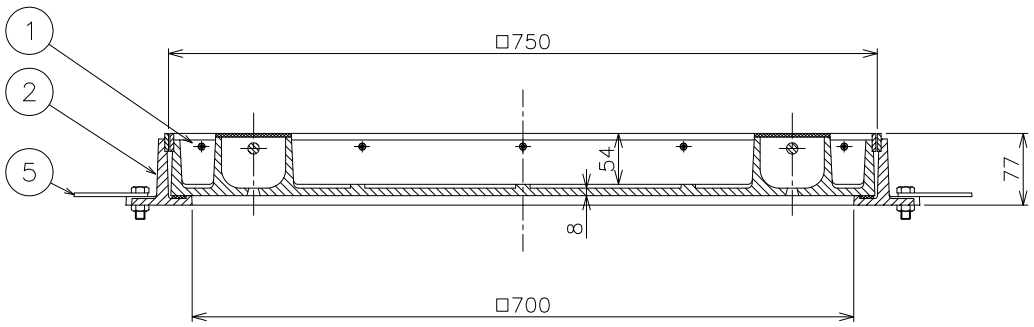

- t 寸法は、有効肉厚を示します。
- ステンレス目地付です。
- 屋内使用の場合は臭気止めとして取手下部に
  ゴムキャップを蓋裏面より取り付けてください。
- 開閉用ハンドルA2をご使用ください。

破壊荷重	20KN以上 (2,041kgf以上) 圧子φ150	安全荷重	5KN (511kgf)

品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考
6	パッキン	1	ネオスポンジ		
5	アンカー	8	SS400		
4	取手	4	SUS304		
3	目地	1式	SUS304		
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FC200	CSコート	

第三角法		担当	年月日	尺度
	製図	武田	'19.1.28	1/8
	検図	伊藤	'19.1.28	
	承認	伊藤	'19.1.28	

品名	化粧マンホールカバー　簡易密閉形 ステンレス目地　軽荷重用	図番	LIC2070001
型式	MSCS−2S−750	株式会社中部コーポレーション	