





型式記号	表面処理	質量
PU	溶融亜鉛めっき	5.3kg
PU-K	黒色仕上げ（溶融亜鉛めっき＋塗装）	

適用荷重

歩道用 5.0kN/m²

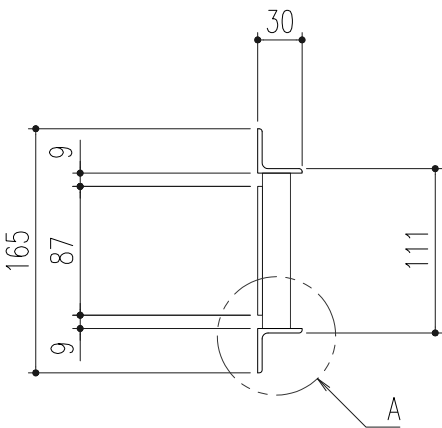

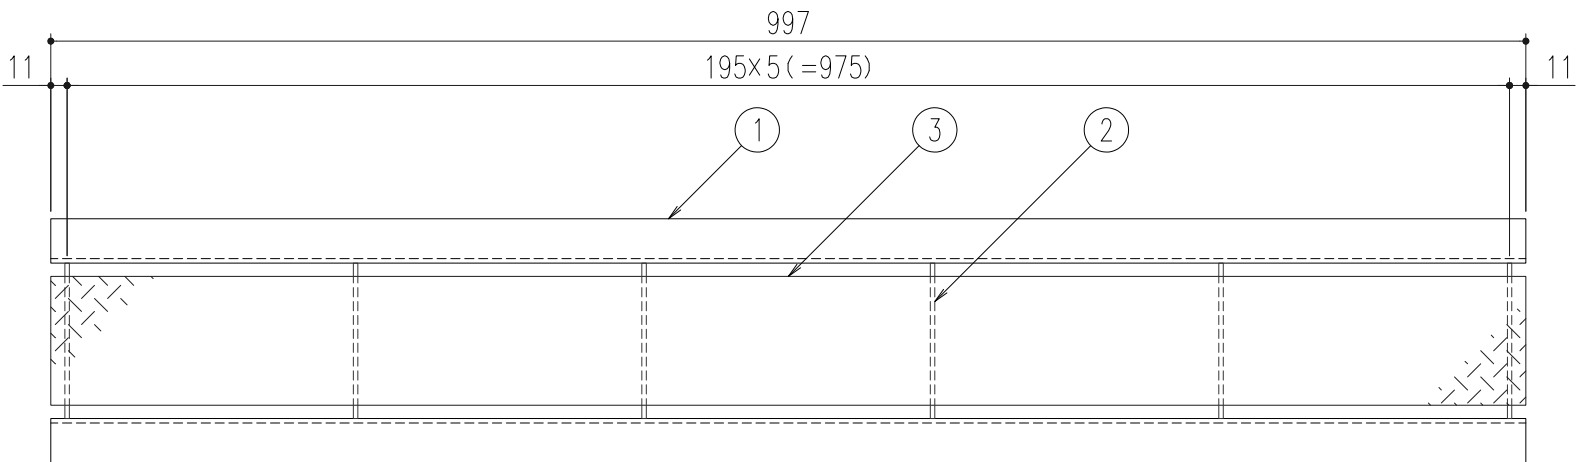

A部詳細図 S=1/2

3	編鋼板	1	鋼製	3.2t
2	補強材	6	SS400	FB19×3
1	Lアングル	2	SS400	L-30×30×3
NO	品名	個数	材質	鋼種

					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	U字溝用鋼製グレーチング	図 番	DQA2130016-1
						製 図	近藤	'17.10.5	1/5				
	表面処理変更（ケンボージンク処理→黒色仕上げ）	'25.5.30	近藤	近藤		検 図	〃	〃	(A3)	品 名	PU-1-12/PU-1K-12	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	'17.10.5					