
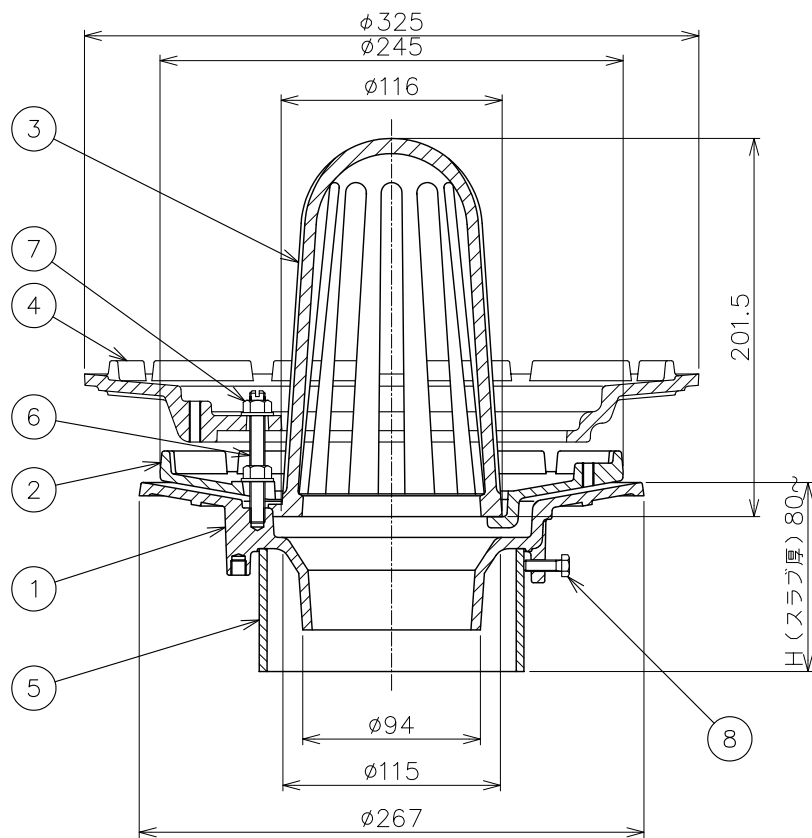


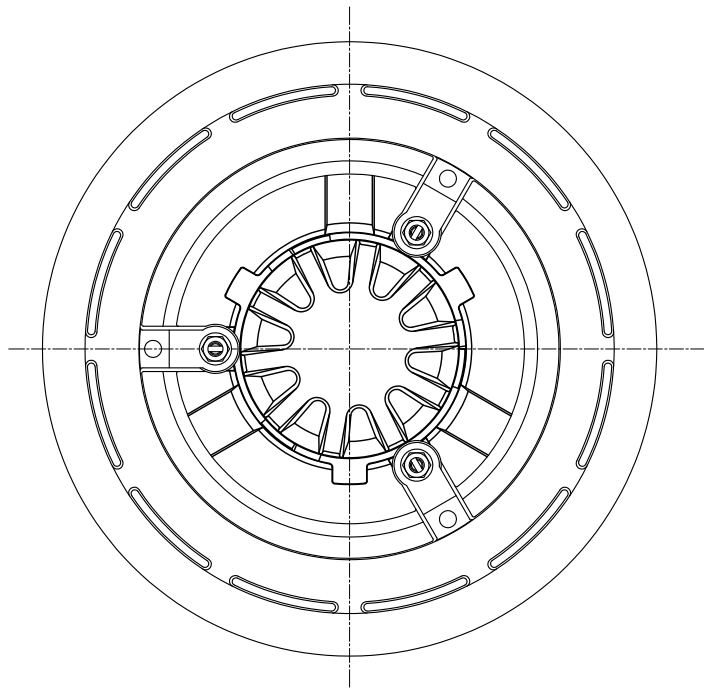

＊ご注文の際は、スラブ厚（H寸法）をご指示ください。
 ＊防水層の張掛け幅は、50mmあります。
 ＊防水層押えに、水抜き用の溝を設けてあります。
 ＊断熱材厚さが40mm以上の時は厚さ指示をお願いします。

8	六角ボルト	3	SWRM		M6×20L
7	ナット・座金	6	C3604		M8
6	ボルト	3	C3604		M8×70L
5	スリーブ	1	塩ビ		VU125
4	断熱材押え	1	FC150	CSコート	
3	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
2	防水層押え	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三 角 法		担当	年月日	尺度	品名	外断熱工法 打込用 たて引きルーフドレン アスファルト・シート防水用 差込式 屋上用 張掛け幅50mm	図番	LT02010098
	製図	中村	'20.10.21	1/4	型式	RAP-5SD-100	株式会社 中部コーポレーション	
	検図	伊藤	'20.10.21					
	承認	伊藤	'20.10.21					

株式会社中部コーポレーション