
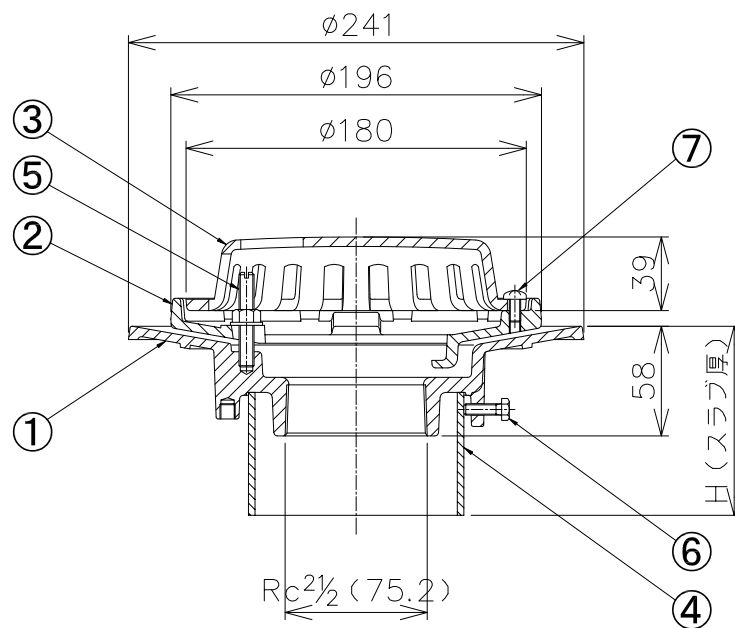


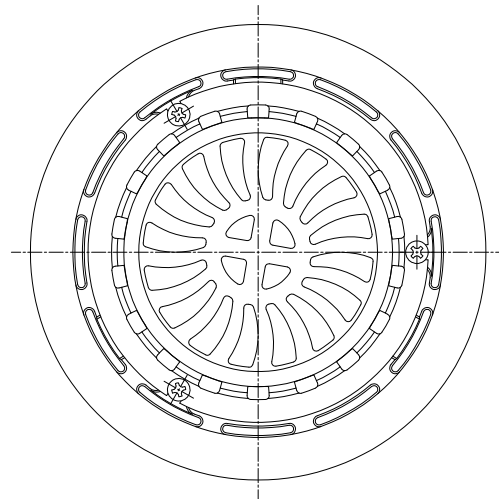

* ネジ部は、JIS B 0203（管用テーパネジ）に準拠しています。
 * ご注文の際は、スラブ厚（H寸法）をご指示ください。
 * 防水層の張掛け幅は、50mmあります。
 * 防水層押えに、水抜き用の溝を設けてあります。

7	止めビス	3	C2700W		M6×12L
6	六角ボルト	3	SWRM		M6×20L
5	ボルト・ナット・座金	3	C3604		M8×50L
4	スリーブ	1	塩ビ		VU管
3	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
2	防水層押え	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法	製図	担当	年月日	尺度	品名	たて引き用ルーフドレン 打込用 アスファルト・シート防水用 ねじ込式 フローア・屋上用 張掛け幅50mm	図番	LR02010033
	検図	武田	'18.12.17	1/4				
	承認	伊藤	'18.12.17					
		伊藤	'18.12.17		型式	RSLG-5S-65		株式会社中部コーポレーション