
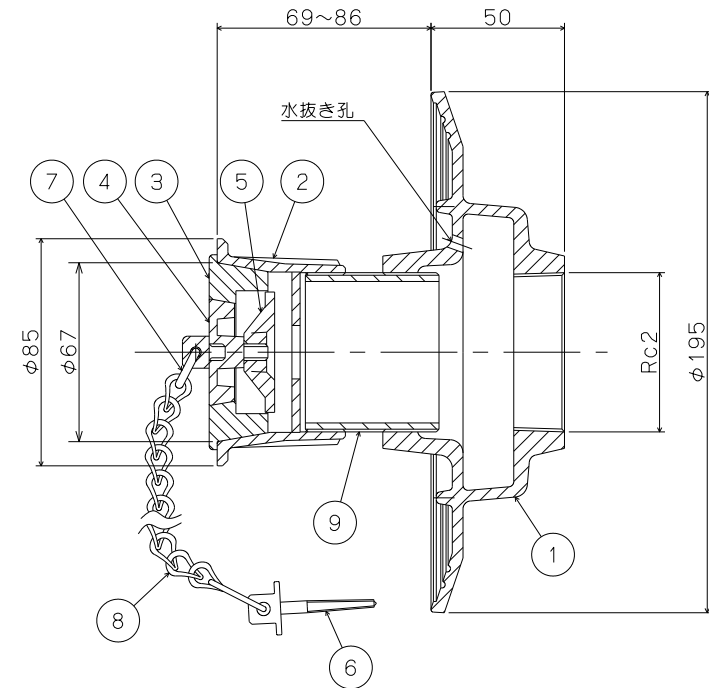


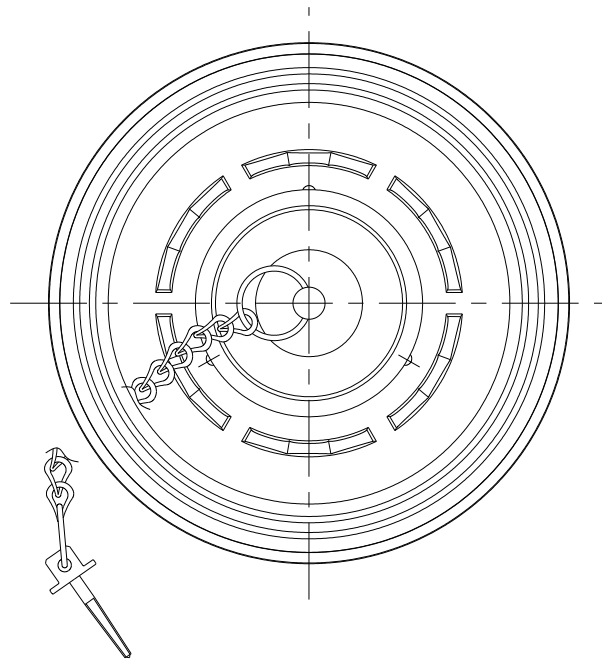

- * 流出口は管用テーパネジを施しています。
- * 円筒の接続口は管用平行ネジを施しています。
- * 上部金具はSNA-Rを流用しています。
- * 品番2・3・4の合わせ面が取扱い及び施工等により、変形して水漏れが起こる事がありますのでご注意ください。
- * 品番2・3・4の嵌合部はテーパ部の食込みにより密着しておりますが、完全に水を止めることは出来ません。

9	円筒	SGP	1	CSコート	
8	鎖	SUS	1		
7	リング	SUS	2		
6	ヒートン	C3602B	1	Ni-Crメッキ	
5	吊り金具	CAC203	1	Ni-Crメッキ	
4	詰	CAC203	1	Ni-Crメッキ	
3	ゴム栓	クロロブレンゴム	1		
2	受枠	CAC203	1	Ni-Crメッキ	
1	防水受けツバ	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	排水金具（防水層用）	図 番	CW22110001
	製 図	武田	23.2.6	1/2			
	検 図	伊藤	23.2.6				
	承 認	伊藤	23.2.6	品 名	SNAB-R-50	株式会社	中部コーポレーション