

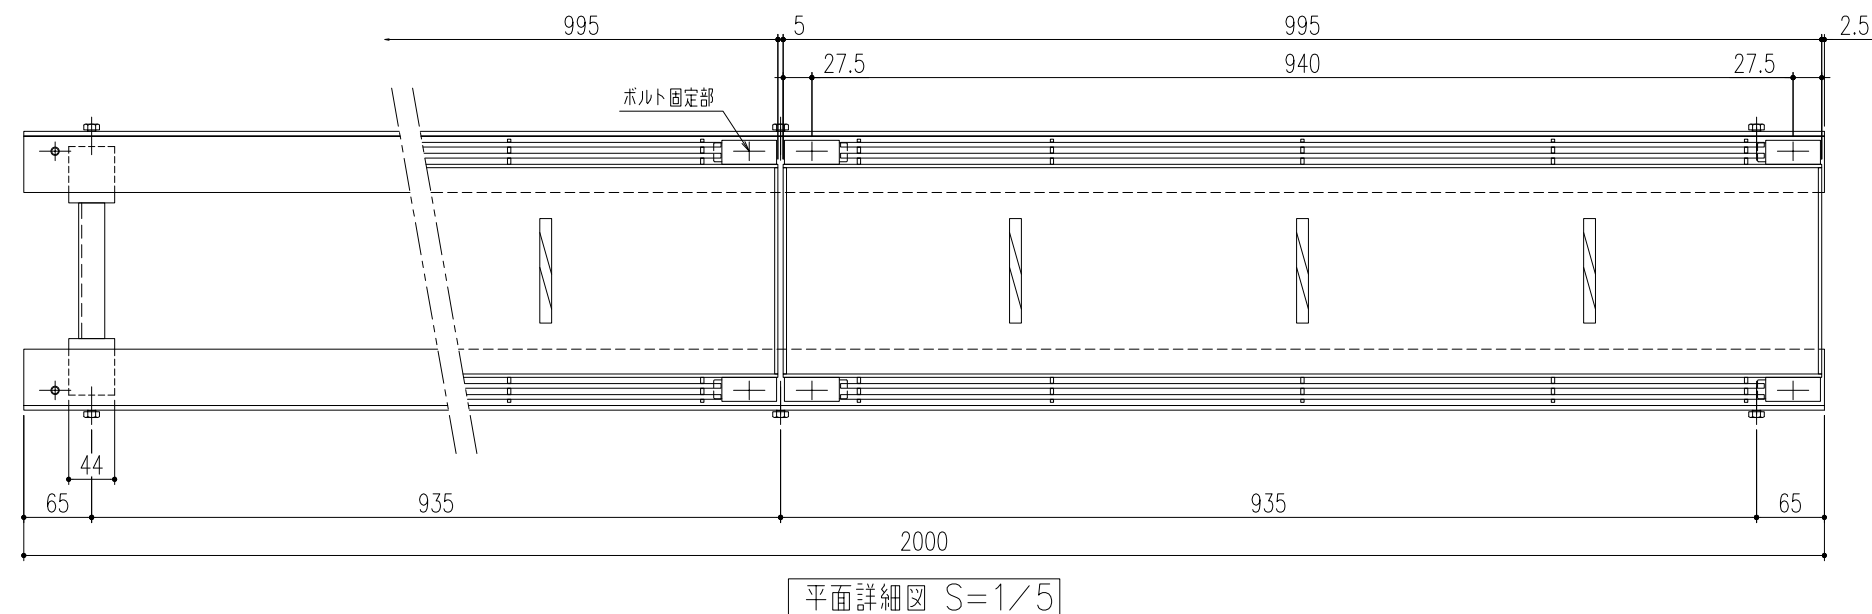


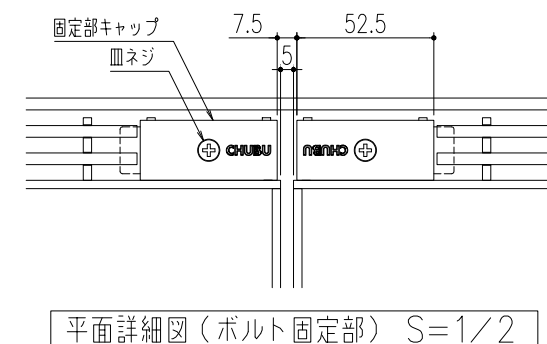

仕様

鋼製バルト固定式カラー舗装用溝蓋
TFB-2-15
材質:鋼製
表面処理:溶融亜鉛めっき
鋼製U字溝用受枠
GL-CTB-15
材質:鋼製
表面処理:錆止塗装、(溶融亜鉛めっき)
固定部キャップ (4ヶ所/枚)
材質: SUS304

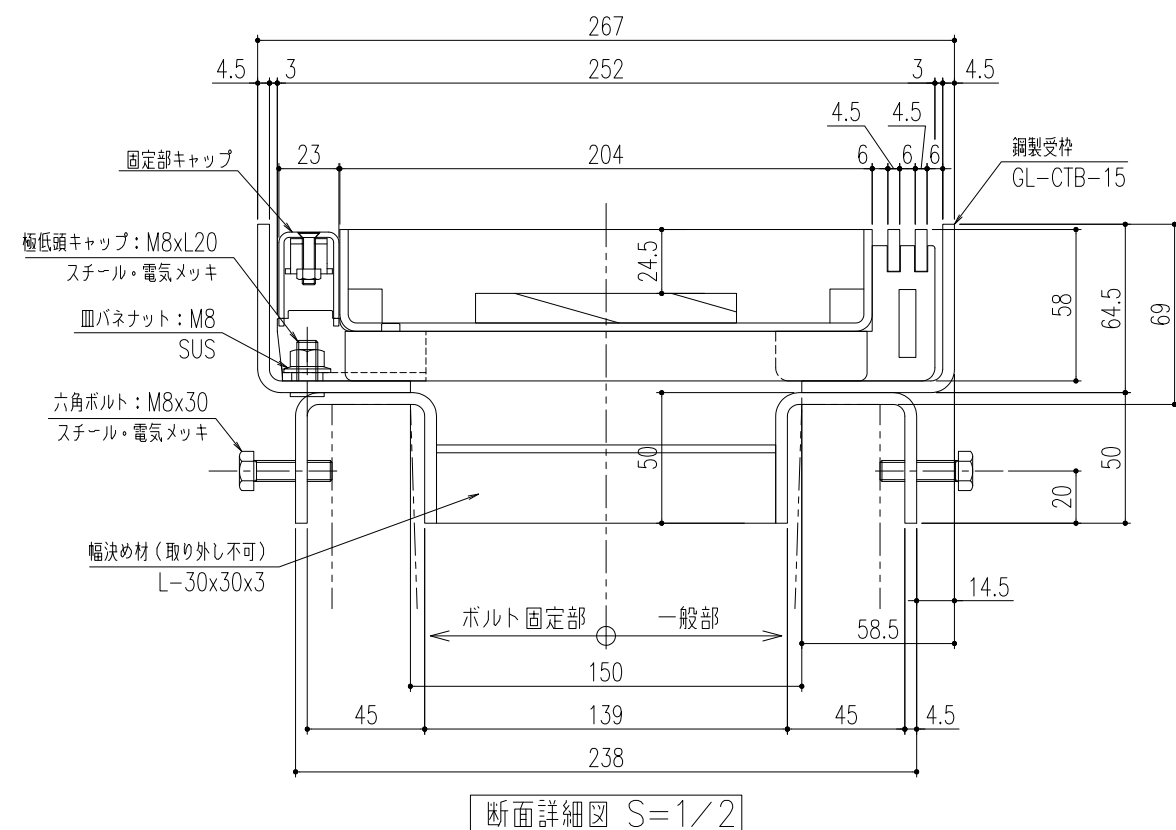

※通常は車が乗らない場所でご使用ください。
※幅決め材は取り外し不可です。
※U字溝上部と受枠下部の隙間はコンクリート等で埋めてください。
※六角ボルトはコンクリート等で確実に固定してください。

					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	銅製ボルト固定式カラー舗装用溝蓋 JIS U型側溝 150用受枠（締付ボルト外側仕様タイプ）	図 番	DZ62180015
						製 図	後藤	'26.6.2	1/5 (A2)				
						検 図	後藤	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	〃		品 名	TFB-2-15 / GL-CTB-15 適用荷重：T-2用（側溝）	株式会社 中部コーポレーション	

