

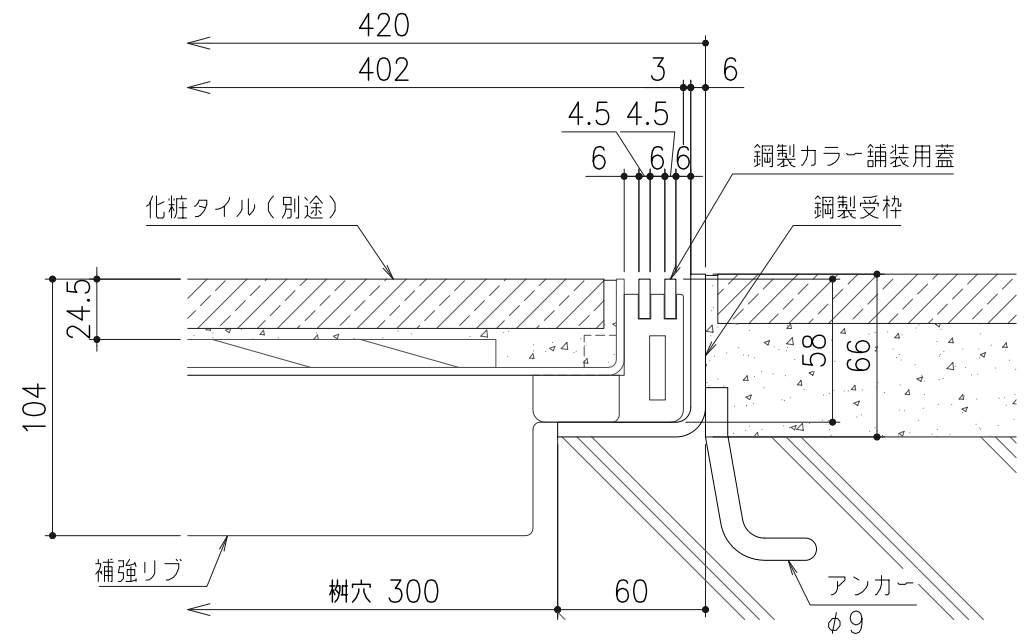
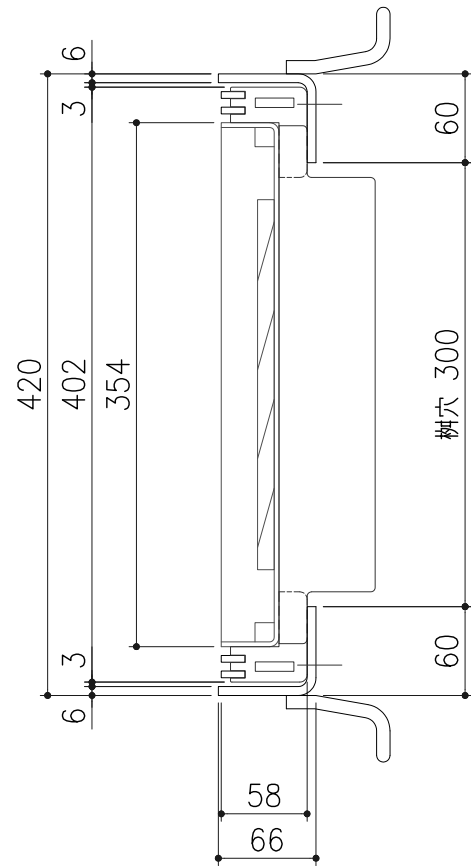


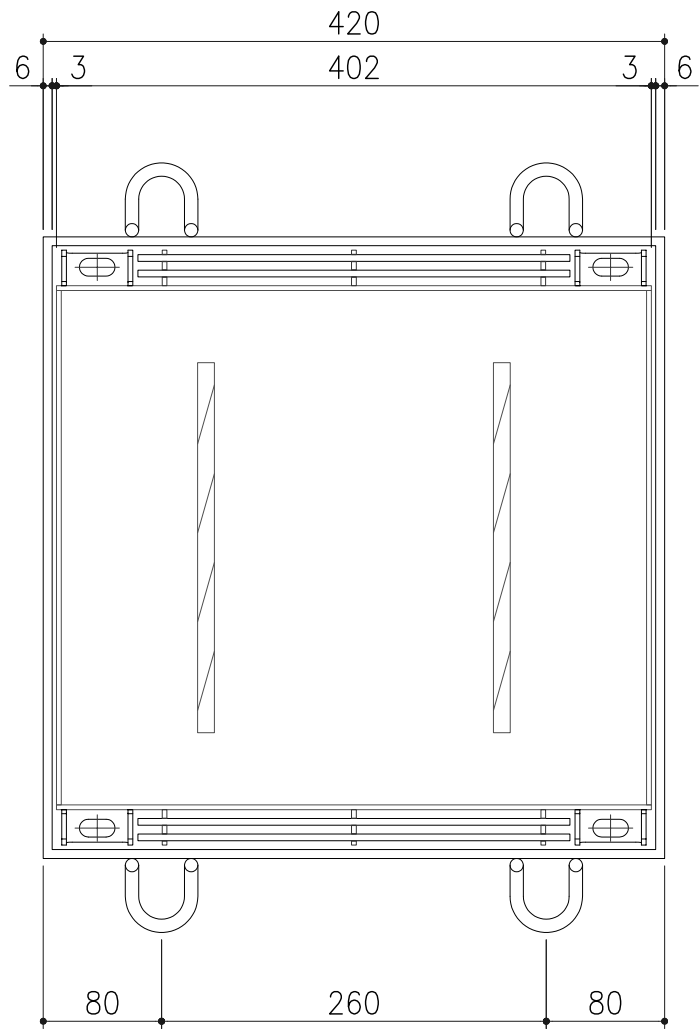

断面詳細図 S=1/3

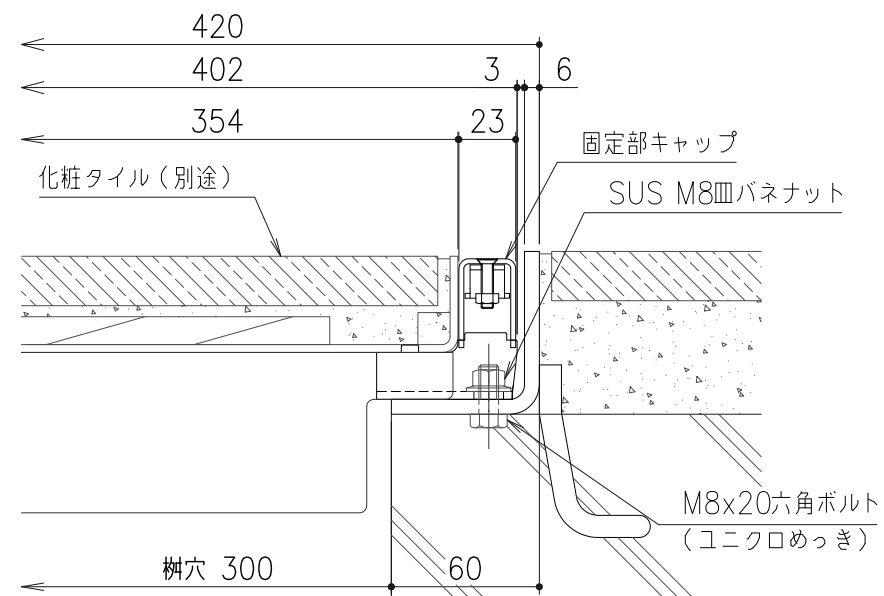


断面詳細図（ボルト固定部） S=1/3

※M8皿バネナットの着脱（締緩）は、ナットホルド可能工具を使用してください。

仕様

- 鋼製カラー舗装用樹蓋（ボルト固定式、T-14用）
- TMB-14-300
- 材質：鋼製
- 表面処理：溶融亜鉛めっき
- 鋼製受枠
- TLM-60TB、（TLM-60ZB）
- 材質：鋼製
- 表面処理：錆止塗装、（溶融亜鉛めっき）
- 固定部キャップ（4ヶ所/枚）
- 材質：SUS304

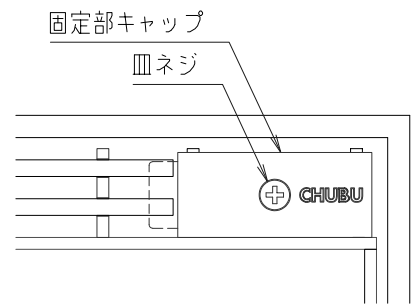

ボルト固定部詳細図 S=1/2

△					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	鋼製ボルト固定式カラー舗装用樹蓋 （T-14用）	図 番	DX92180038
△						製 図	市川	'24.9.13	1/5				
△						検 図	小森	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	'24.9.13	品 名	TMB-14-300 / TLM-60TB、（TLM-60ZB）株式会社 中部コーポレーション			