

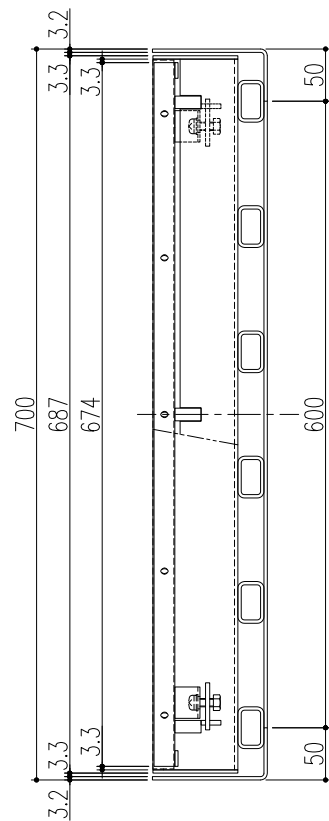
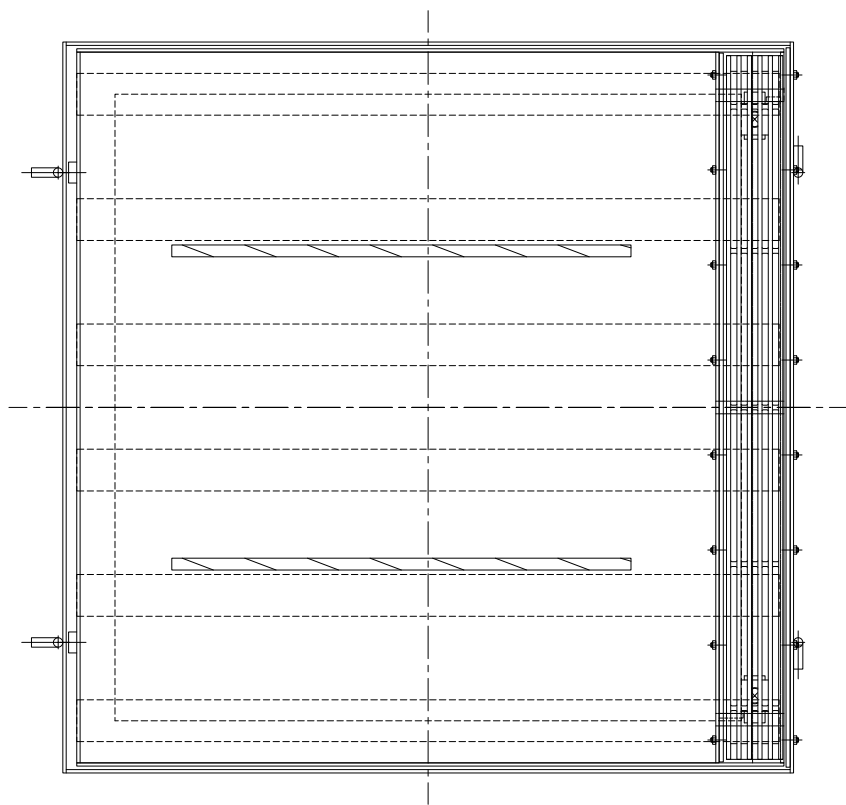


グレーチング固定部詳細図



ベアリングバー詳細図

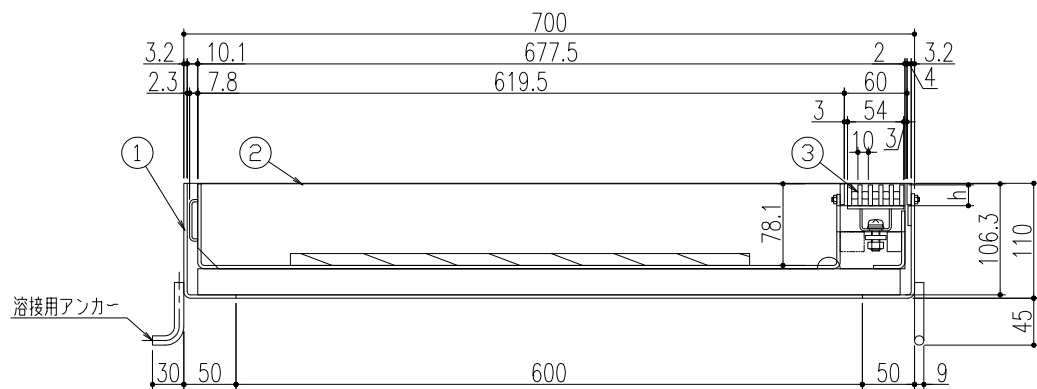

型式	h	備考
U6SM-2-600S	20	T-2用
U6SM-1-600S	15	歩道用

※注記
スリット蓋は化粧蓋から取り外しができます（ロック付）。

3	スリット蓋	1	SUS304		ローレット加工付
2	化粧蓋	1	鋼製	溶融亜鉛メッキ	
1	受枠	1	鋼製	溶融亜鉛メッキ	
NO	品名	個数	材質	表面処理	備考

△					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	アーバンスリット（柵蓋 境界型） 荷重区分 T-2～歩道用 柵穴□600用 目地付 ステンレス製スリット蓋	図 番	DS62180016-2
2	更新	'23.1.13	李	後藤		製 図	後藤	'19.6.11	1/5				
1	通知番号KKY-22-019 板厚変更、及び変更に伴う寸法変更	'22.4.1	後藤	近藤		検 図	後藤	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	〃					
株式会社 中部コーポレーション													