

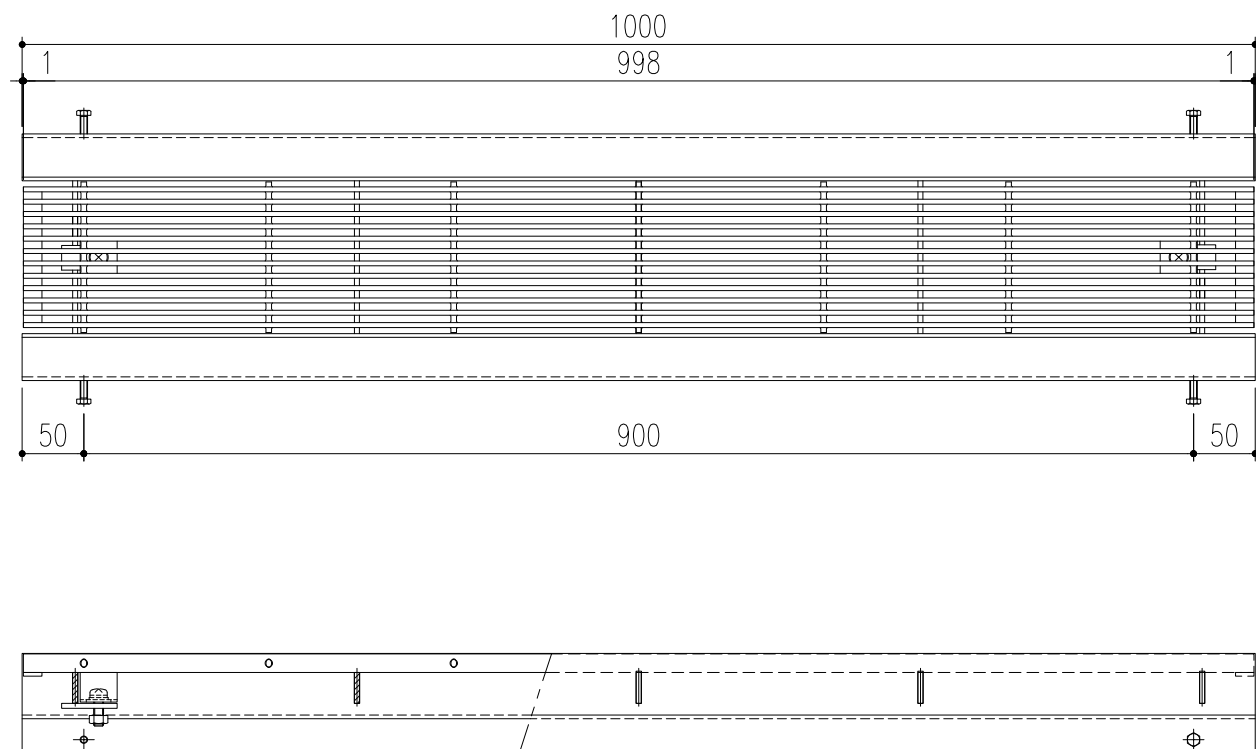



グレーチング固定部詳細図

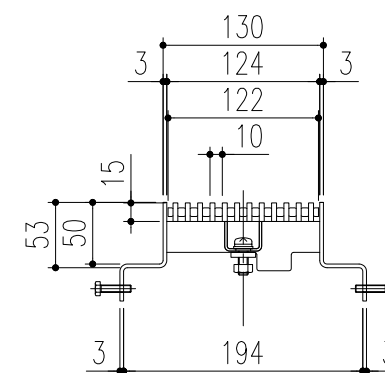

ベアリングバー詳細図

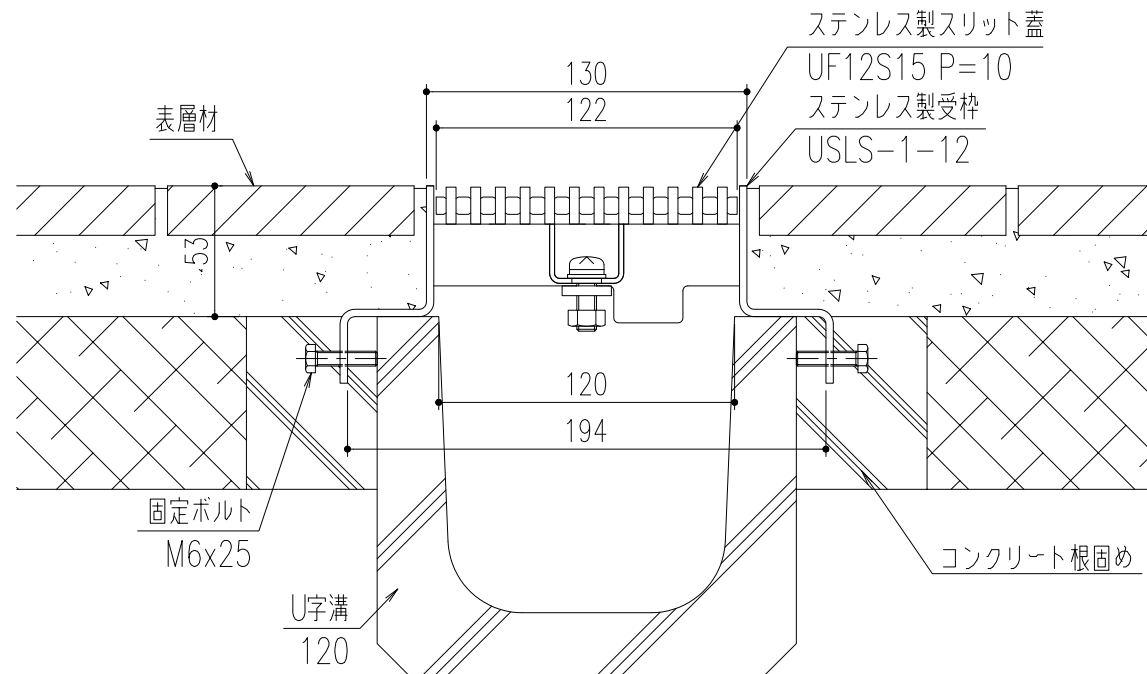

納まり断面図 (S=1/3)

仕 様

細溝用アーバンスリット  
主材質：SUS304  
適用荷重：歩道用  
U字溝溝幅：120用

|     |         |       |     |     |              |     |       |          |     |                                                 |                 |            |
|-----|---------|-------|-----|-----|--------------|-----|-------|----------|-----|-------------------------------------------------|-----------------|------------|
| △   |         |       |     |     | 第三<br>角<br>法 | 担 当 | 年 月 日 | 尺 度      | 名 称 |                                                 | 図 番             | DY53180005 |
| △   |         |       |     |     |              | 製 図 | 後藤    | '25.5.26 | 品 名 | 細溝用アーバンスリット<SUS><br>蓋：UF12S15 P=10/受枠：USLS-1-12 | 株式会社 中部コーポレーション |            |
| △   |         |       |     |     |              | 検 図 | 後藤    | 〃        |     |                                                 |                 |            |
| 記 号 | 変更内容・理由 | 年 月 日 | 担 当 | 承 認 |              | 承 認 | 近藤    | 〃        |     |                                                 |                 |            |

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。