

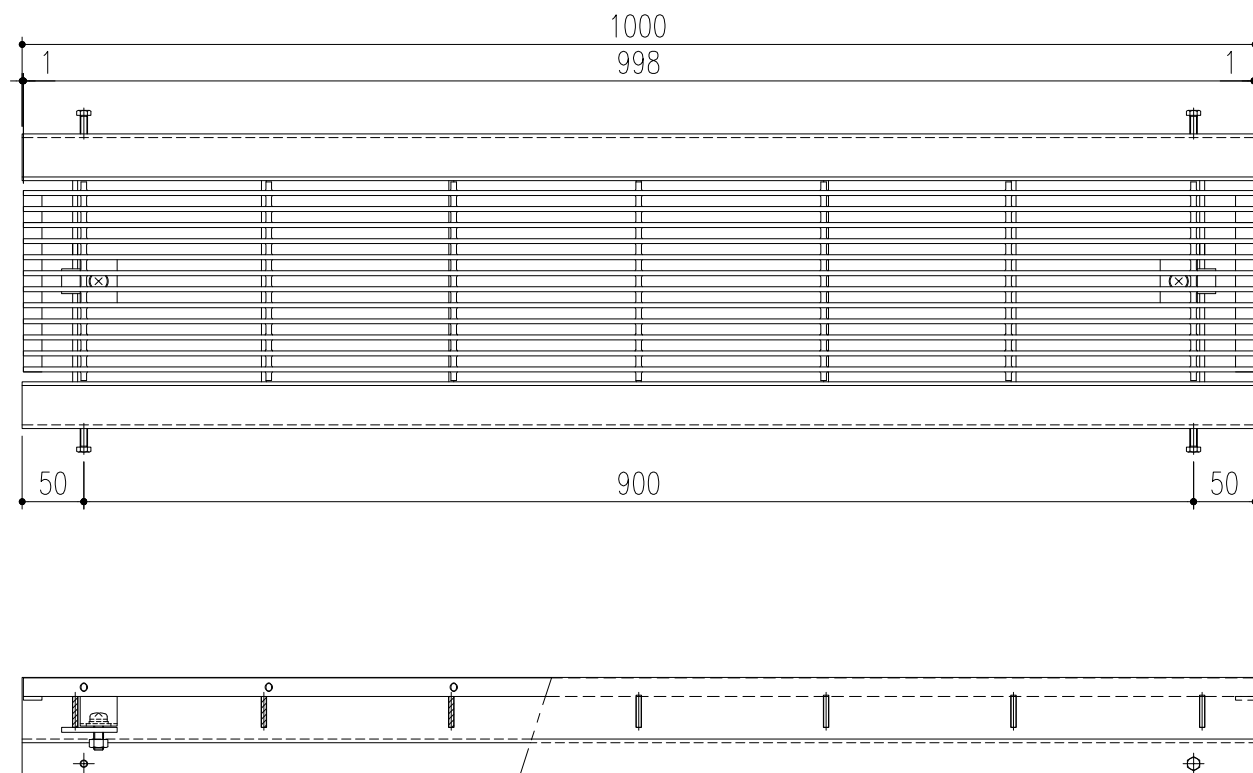
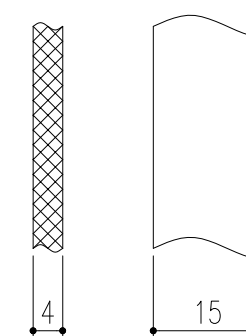


グレーチング固定部詳細図

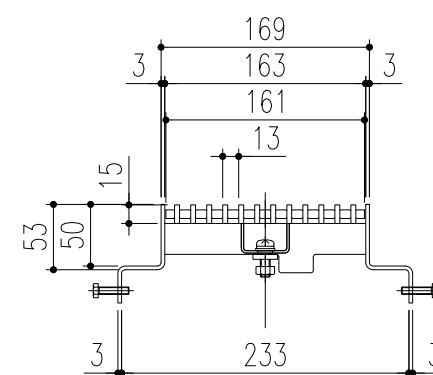

ベアリングバー詳細図

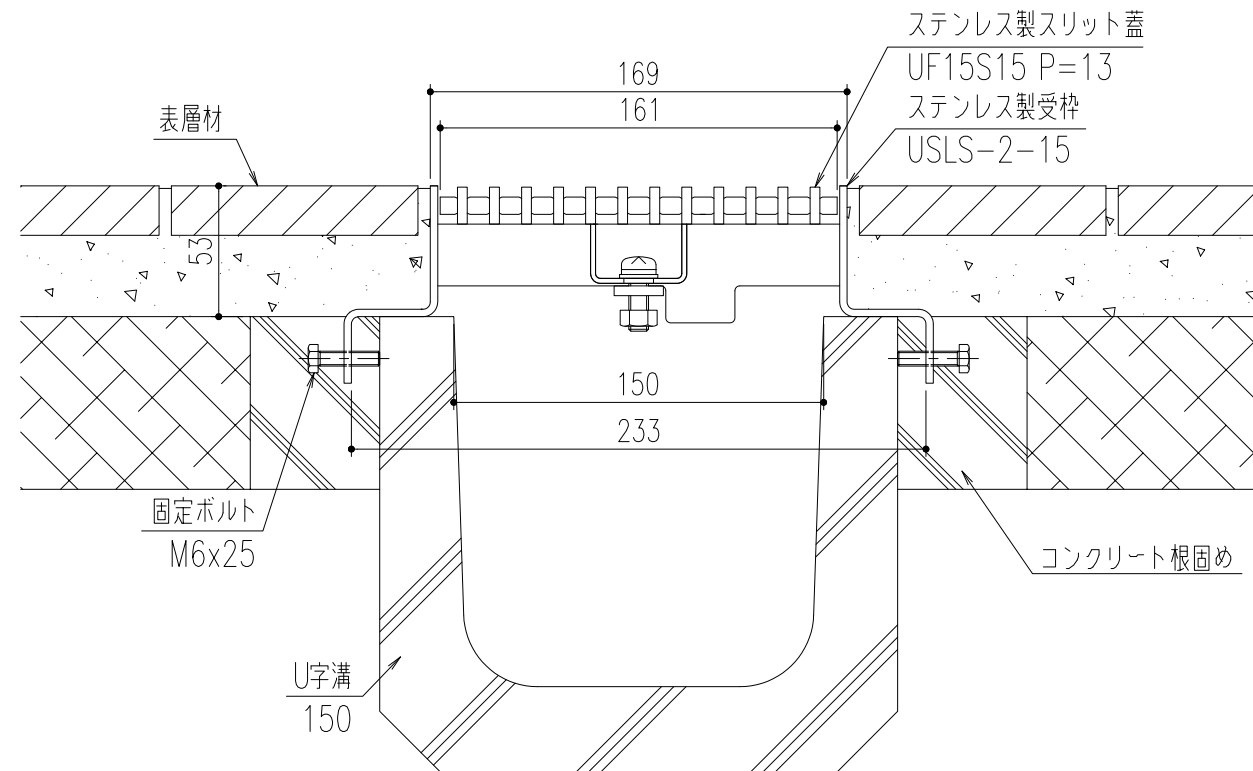

納まり断面図 (S=1/3)

仕 様

細溝用アーバンスリット

主材質：SUS304

適用荷重：T-2用

(横断、側溝一衝撃係数0)

U字溝溝幅：150用

△					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	図 番	DY53180009
△						製 図	後藤	'25.5.26	1/6			
△						検 図	後藤	〃	(A3)	品 名		
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	〃				
						細溝用アーバンスリット<SUS> 蓋：UF15S15 P=13/受枠：USLS-2-15						
株式会社 中部コーポレーション												

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。