

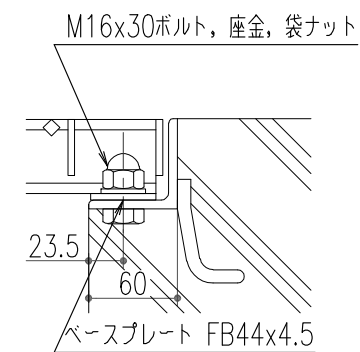
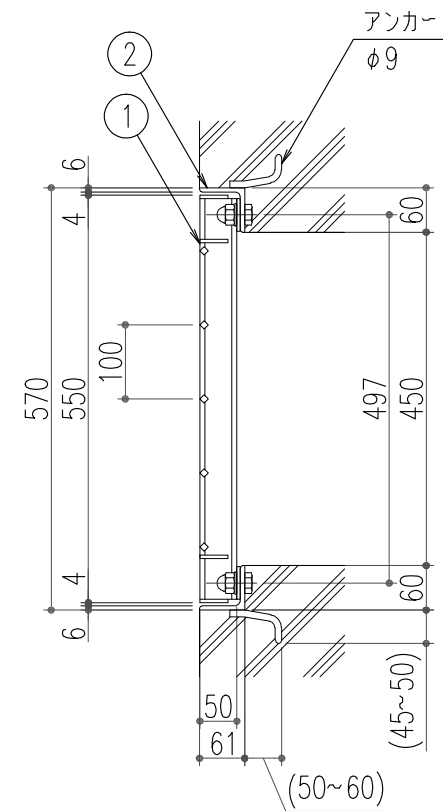


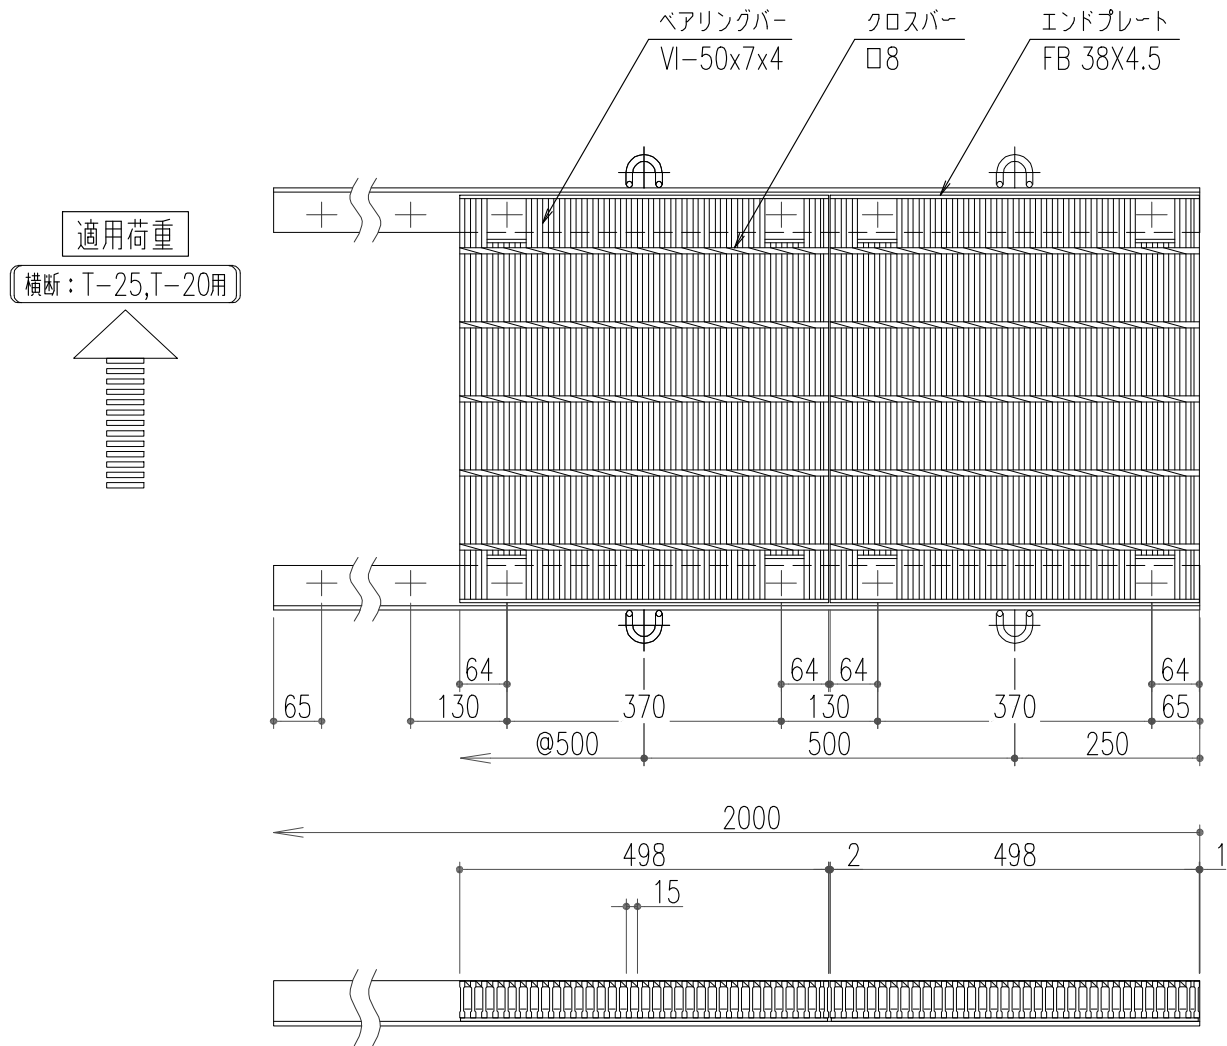

ボルト固定 詳細図

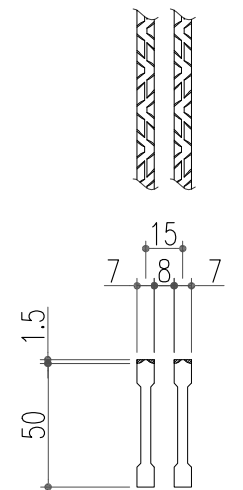

ベアリングバー 詳細図

2	受枠: GTZ-2-50AH	11.5 kg/本	SS400	溶融亜鉛めっき	
	受枠: GT-2-50AH			錆止め塗装(黒)	
1	蓋	42.4 kg/枚	SS400	溶融亜鉛めっき	ギザギザタイプ
品番	名称	質量	材質	表面処理	備考

△						第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	騒音防止用 ボルト固定式細目スチールグレーチング	図 番	SSAEDL0045-1
△							製 図	朱	'20.4.26	1/10			
①	受枠: GTZ-2追加			'26.9.1	小森	近藤	検 図	胡	〃		蓋: VG1HAB750-4.5A	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由			年 月 日	担 当	承 認	承認	後藤	〃		受枠: GT(Z)-2-50AH		

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。