



平面詳細図 S=1/10

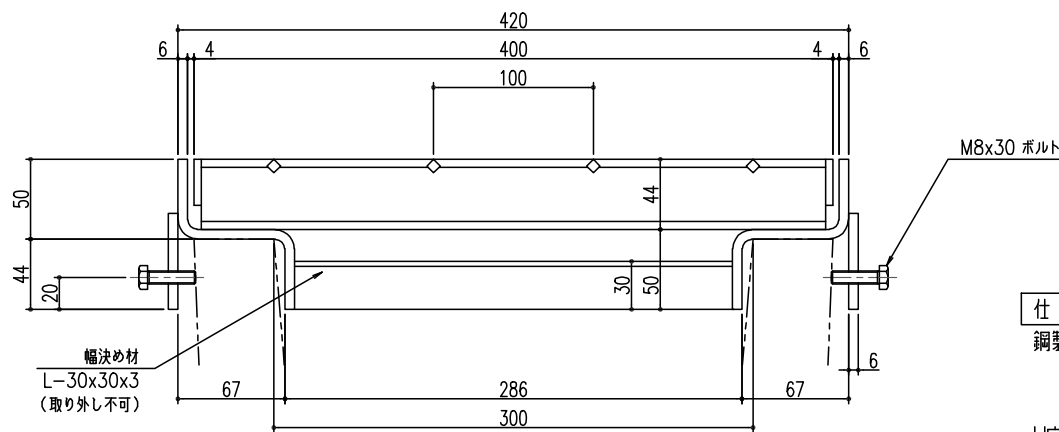

断面詳細図 S=1/3



ベアリングバー 詳細図

仕様
鋼製溝蓋 VG1HB 544-3
材質: SS400
表面処理: 溶融亜鉛めっき
U字溝用受枠 GLU-N 44-30
材質: SS400
表面処理: 錆止め塗装
又は溶融亜鉛めっき
(ボルト類は電気めっき)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|-----|----|----|----|----|----|----------|------|----|-------------------------|------|------------|
| △ | | | | | 第三 | 製図 | 担当 | 年月日 | 尺度 | 名称 | | 図番 | SN8313K241 |
| △ | | | | | 角 | 検図 | 朱 | '14.8.14 | 1/10 | 品名 | VG1HB 544-3/GLU-N 44-30 | 株式会社 | 中部コーポレーション |
| △ | | | | | 法 | 承認 | 荒木 | 〃 | | | | | |
| 記号 | 変更内容・理由 | 年月日 | 担当 | 承認 | | | 荒木 | 〃 | | | | | |

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。