
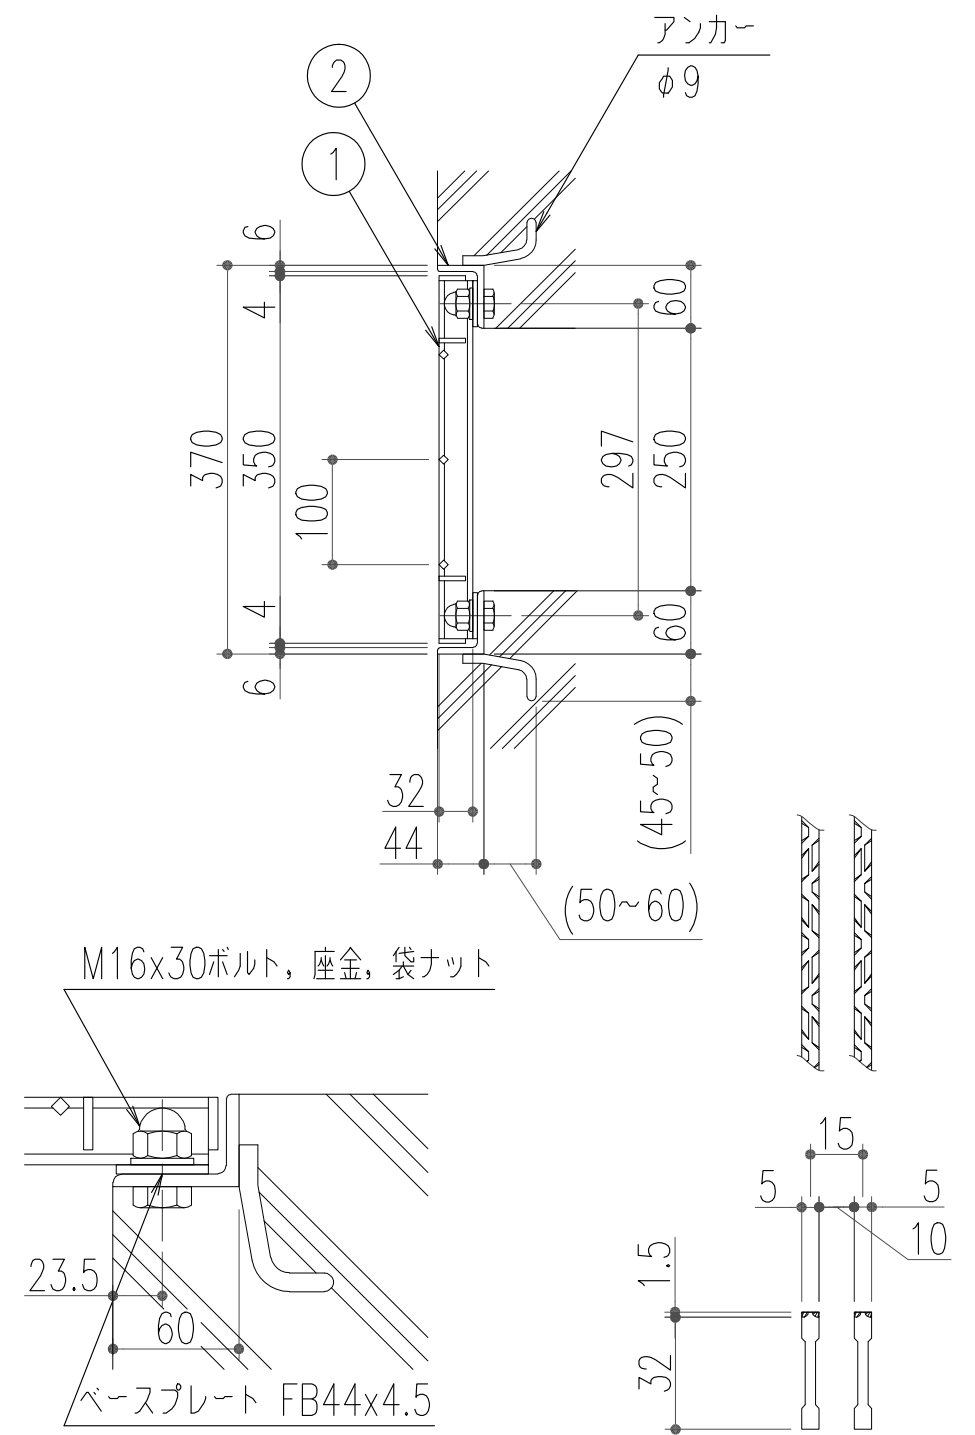


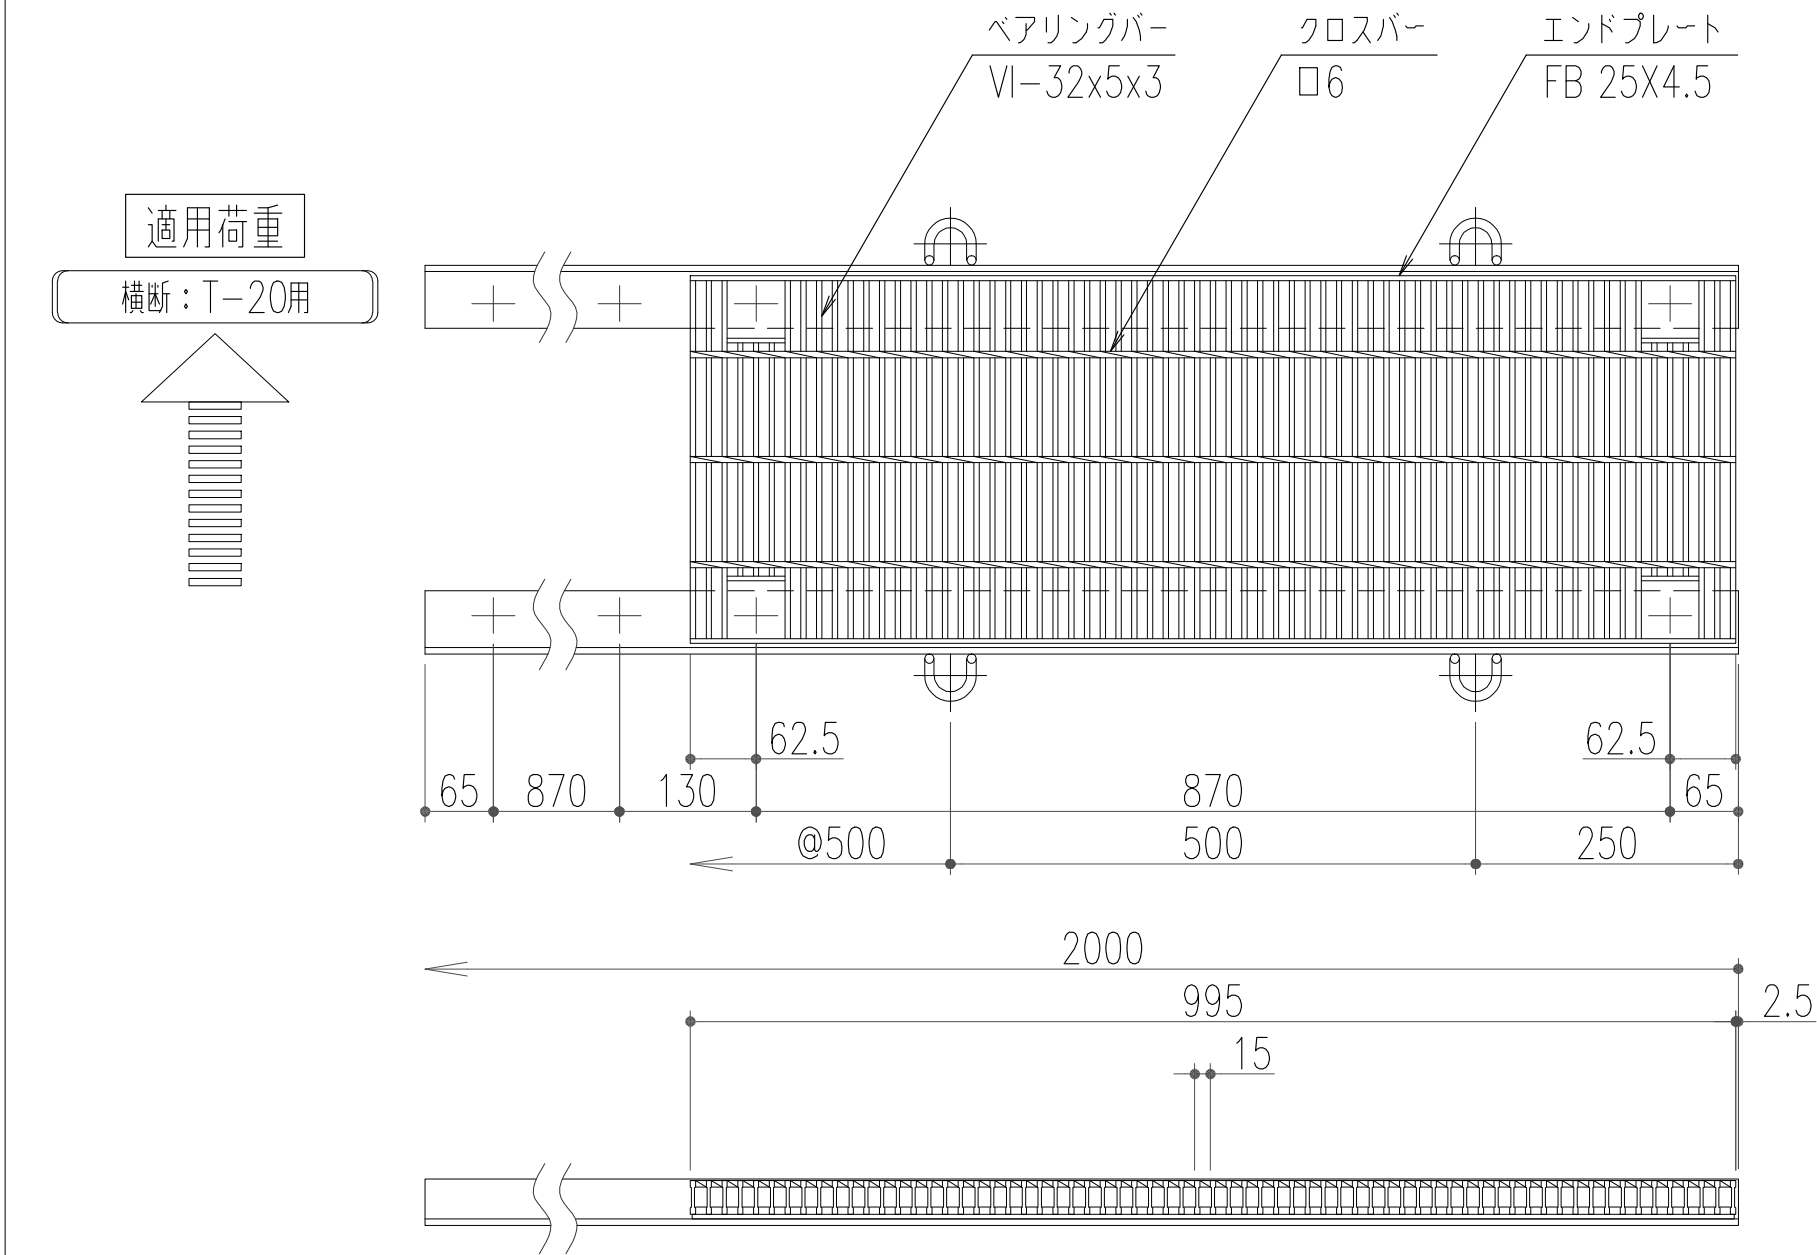

ボルト固定 詳細図

ベアリングバー 詳細図

2	受枠：GTZ-2-32A	9.7 kg/本	SS400	溶融亜鉛めっき	
	受枠：GT-2-32A			錆止め塗装(黒)	
1	蓋	29.3 kg/枚	SS400	溶融亜鉛めっき	ギザギザタイプ
品番	名称	質量	材質	表面処理	備考

△						第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	騒音防止用 ボルト固定式細目スチールグレーチング	図 番	SSAEDI0025-1
△							製 図	朱	'20.4.26	1/10	蓋：VG1HBB532-2.5A 受枠：GT(Z)-2-32A	株式会社 中部コーポレーション	
△	受枠：GTZ-2追加		'26.9.1	小森	近藤		検 図	胡	〃				
記 号	変更内容・理由		年 月 日	担 当	承 認		承 認	後藤	〃				

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。