適用荷重

横断：T−20用

側溝：T−20用



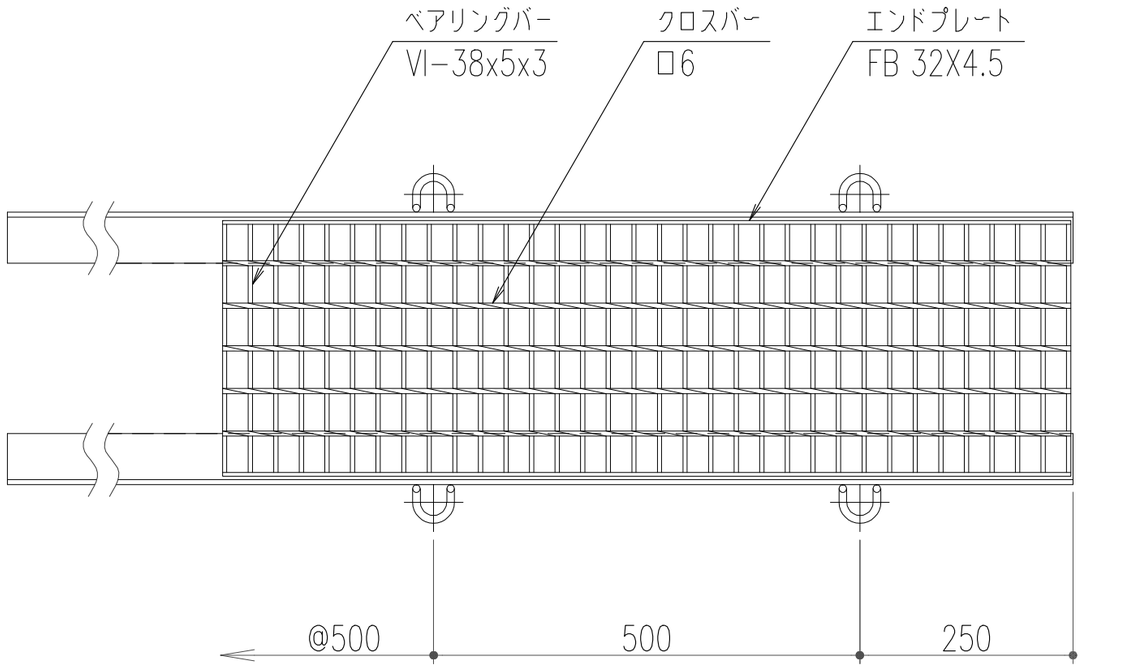

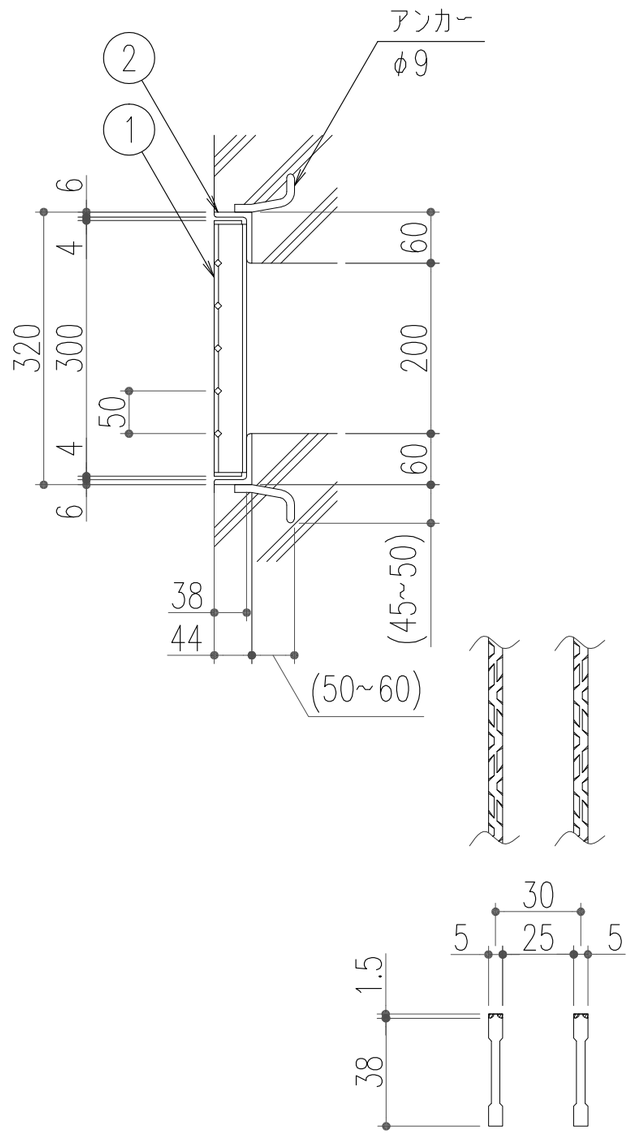

ベアリングバー　詳細図

2	受枠：GTZ−1−38 受枠：GT−1−38	9.4 kg/本	SS400	溶融亜鉛めっき 錆止め塗装(黒)	
1	蓋	15.4 kg/枚	SS400	溶融亜鉛めっき	ギザギザタイプ
品番	名称	質量	材質	表面処理	備考

					第三角法		担当	年月日	尺度	名称	横断溝・側溝用スチールグレーチング	図番	SSAABJ0020−1
△						製図	李	’18.5.7	1/10				
△						検図	胡	〃		品名	蓋：VG5B38−2 受枠：GT(Z)−1−38	株式会社 中部コーポレーション	
1	受枠：GTZ−1追加	’26.9.1	小森	近藤		承認	西村	〃					
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認									

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。