適用荷重

横断：T−20用

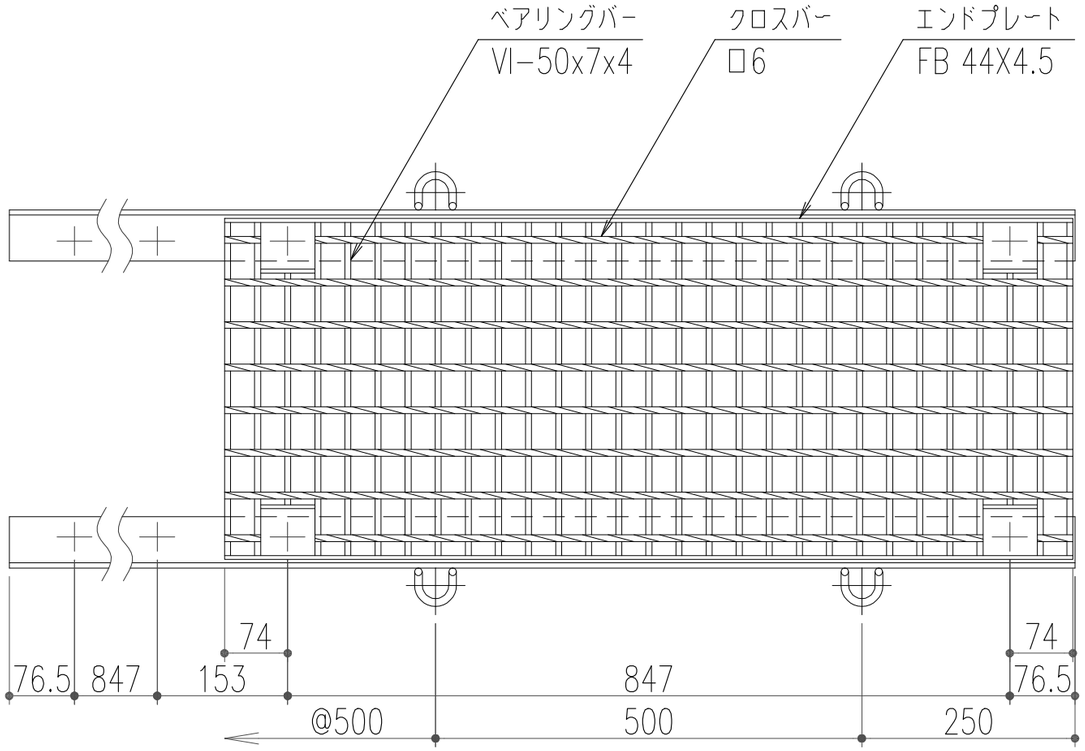

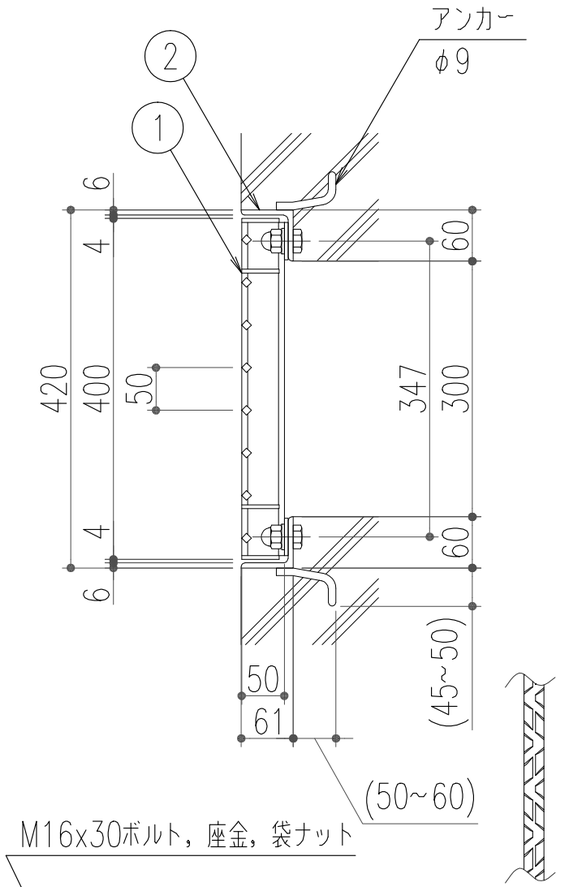

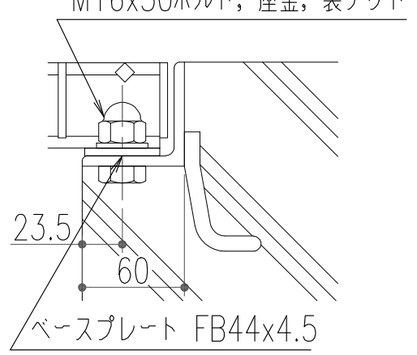

ボルト固定　詳細図



ベアリングバー　詳細図

品番	名称	質量	材質	表面処理	備考
2	受枠：GTZ−2−50A 受枠：GT−2−50A	11.5 kg/本	SS400	溶融亜鉛めっき 錆止め塗装(黒)	
1	蓋	31.8 kg/枚	SS400	溶融亜鉛めっき	ギザギザタイプ

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認
△				
△				
△1	受枠：GTZ−2追加	’26.9.1	小森	近藤

第三角法		担当	年月日
	製図	李	’18.8.17
	検図	胡	〃
	承認	小野	’19.8.10

尺度	名称	騒音防止用ボルト固定グレーチング	図番	SSAEBL0030−1
1/10	品名	蓋：VG5BB50−3A 受枠：GT(Z)−2−50A	株式会社	中部コーポレーション