
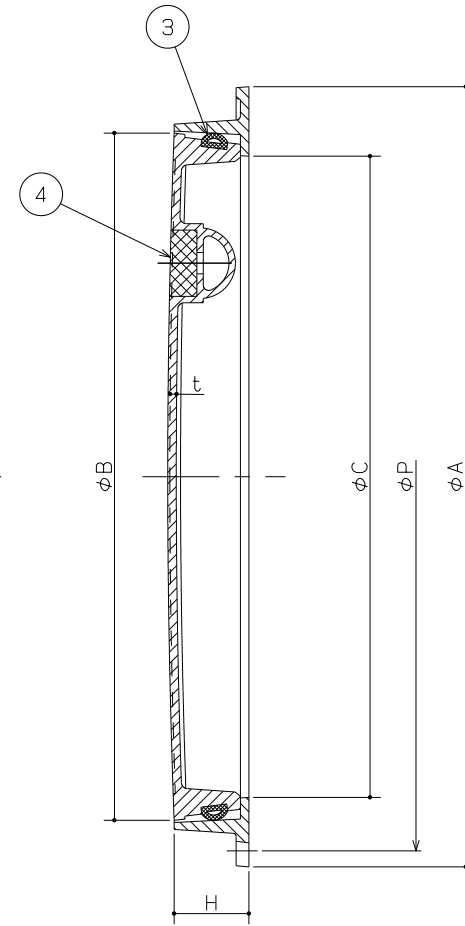


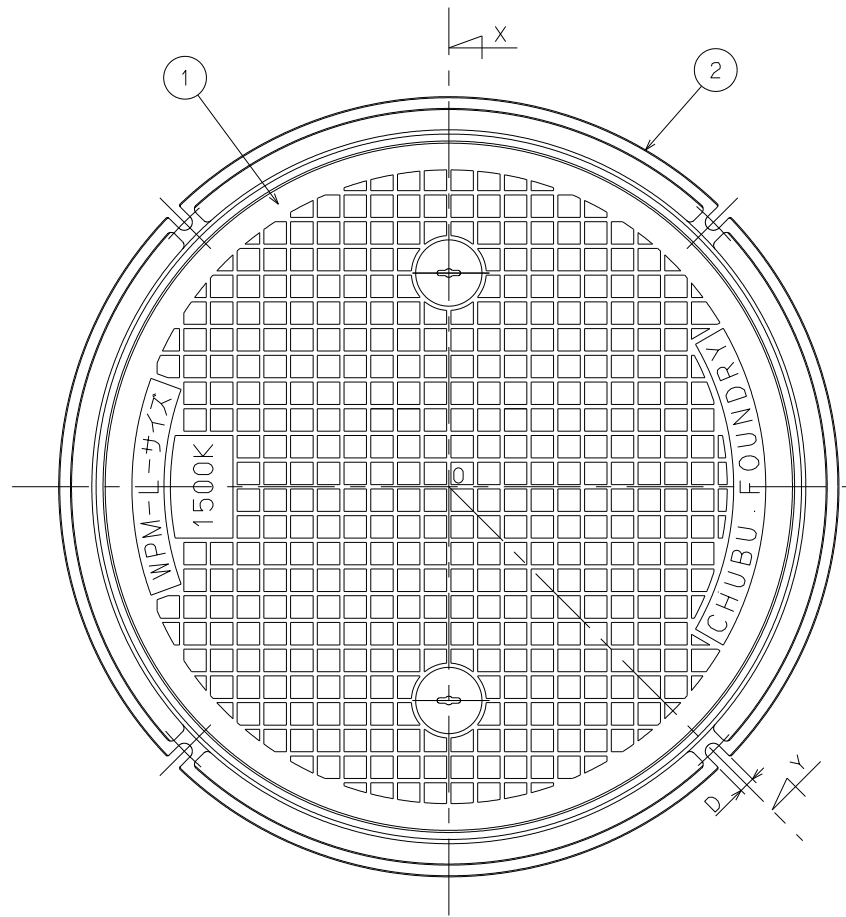

X-O-Y断面

(単位: mm)

600	730	643	600	15	70	10.0	700	60KN以上 (6.123kgf以上)	15KN (1.531kgf)
500	640	543	500	15	60	9.0	600		
450	580	486	450	13	55	8.0	550		
呼称	A	B	C	D	H	t	P	破壊荷重	安全荷重

4	錠	CAC203	2		
3	パッキン	クロロレン	1		
2	受枠	FC200	1	CSコート	
1	蓋	FC200	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

- * ハンドルB・Cをご使用下さい。(別売品)
- * クサリ付きもあります。
- * 破壊荷重は圧子φ170による数値です。

第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	鍵付密閉形マンホールカバー(中荷重用)	図 番	CK32060008
	製 図	伊 藤	11.3.15	—			
	検 図	後 藤	11.3.15	品 名	WPM-L(呼称450・500・600)	株式会社	中部コーポレーション
	承 認	江 上	11.3.15				