
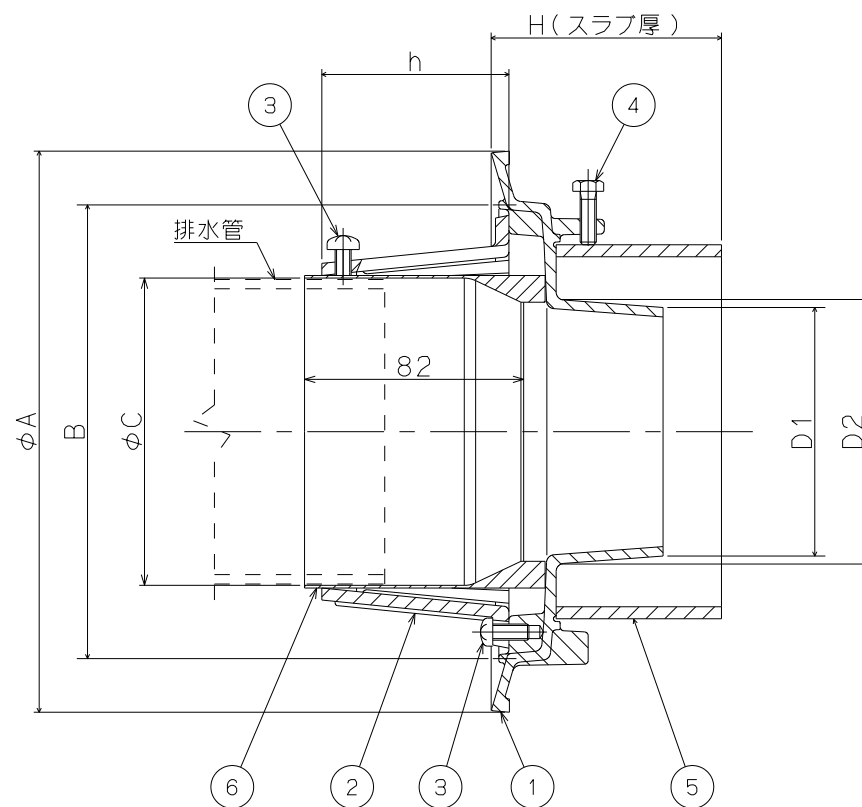


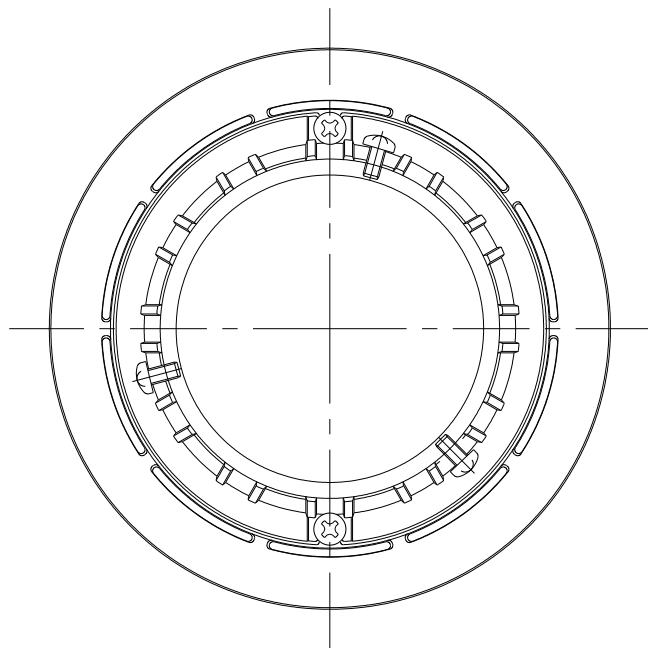

(単位: mm)

150	280	236	168	136	145	70~	70
125	240	200	143	116	124		
100	210	170	117	93	99		
75	185	140	93	70	76		
サイズ	A	B	C	D1	D2	H	h

6	水はね防止ゴム	クロロブレン	1		
5	スリーブ	塩ビ	1		VU管
4	六角ボルト	SWRM	3		M6×20L
3	止めビス	C2700W	5		M6×12L
2	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

* 品番5のスリーブにより指定のH (スラブ厚さ) 寸法になりますので、ご注文の際はH寸法をご指示ください。
* 接続用の配水管はVU管・VP管兼用です。

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	打込み用ルーフトレン モルタル・塗膜防水用 差込式、水はね防止ゴム付	図 番	CJ12010050
	製 図	渡 邊	'10.1.13	1/2				
	検 図	伊 藤	'10.1.13					
	承 認	江 上	'10.1.13					
					品 名	CBMP-1SB (サイズ75～150)	株式会社 中部コーポレーション	