


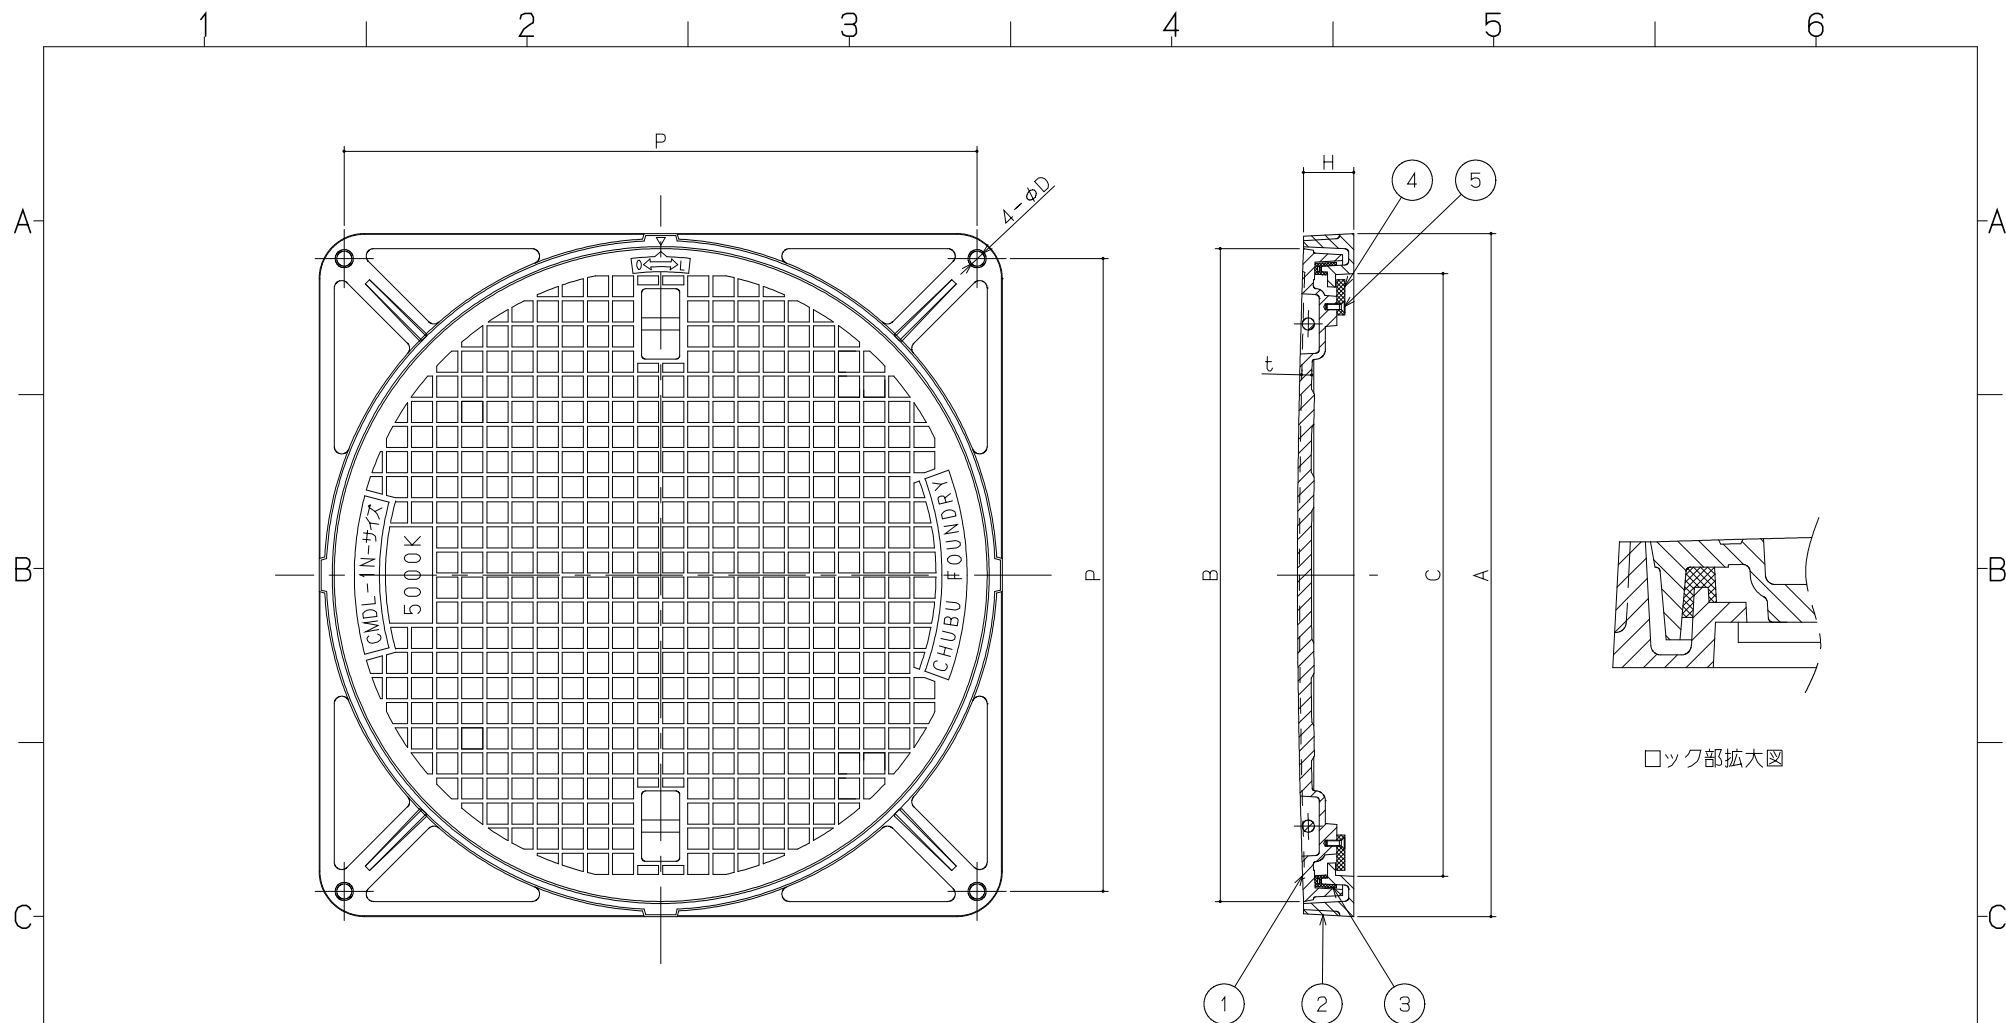

(単位: mm)

|     |     |     |     |    |      |     |    |         |
|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|----|---------|
| 600 | 680 | 650 | 600 | 50 | 10.0 | 618 | 15 | 200KN以上 |
| 500 | 580 | 550 | 500 | 50 | 9.0  | 525 | 15 |         |
| 450 | 530 | 500 | 450 | 50 | 8.0  | 477 | 13 |         |
| 300 | 380 | 350 | 300 | 50 | 7.0  | 343 | 13 | 100KN以上 |
| 呼称  | A   | B   | C   | H  | t    | P   | D  | 破壊荷重    |

\* t寸法は有効肉厚を示します。

\* クサリ付もあります。

\* 破壊荷重は呼称300は圧子φ170、  
呼称450以上は圧子φ330による数値です。

\* 専用ハンドルが2ヶ付属します。

|    |      |          |    |       |    |
|----|------|----------|----|-------|----|
| 5  | 止めビス | SUS304   | 4  |       |    |
| 4  | ロック部 | SUS304   | 2  |       |    |
| 3  | パッキン | クロロプレン   | 1  |       |    |
| 2  | 受枠   | FC200    | 1  | CSコート |    |
| 1  | 蓋    | FCD500-7 | 1  | CSコート |    |
| 品番 | 品名   | 材質       | 個数 | 表面処理  | 備考 |

|      |     |         |    |    |                      |      |            |
|------|-----|---------|----|----|----------------------|------|------------|
| 第三角法 | 年月日 | 95.4.27 | 尺度 | 名称 | 重荷重用ロック式マンホール(簡易密閉型) | 図番   | 2061000280 |
|      | 製図  | 太田      |    | 品名 | CMDL-1N              | 株式会社 | 中部コーポレーション |
|      | 検図  | 江上      |    |    |                      |      |            |