


1 2 3 CHUBU 4 5 6

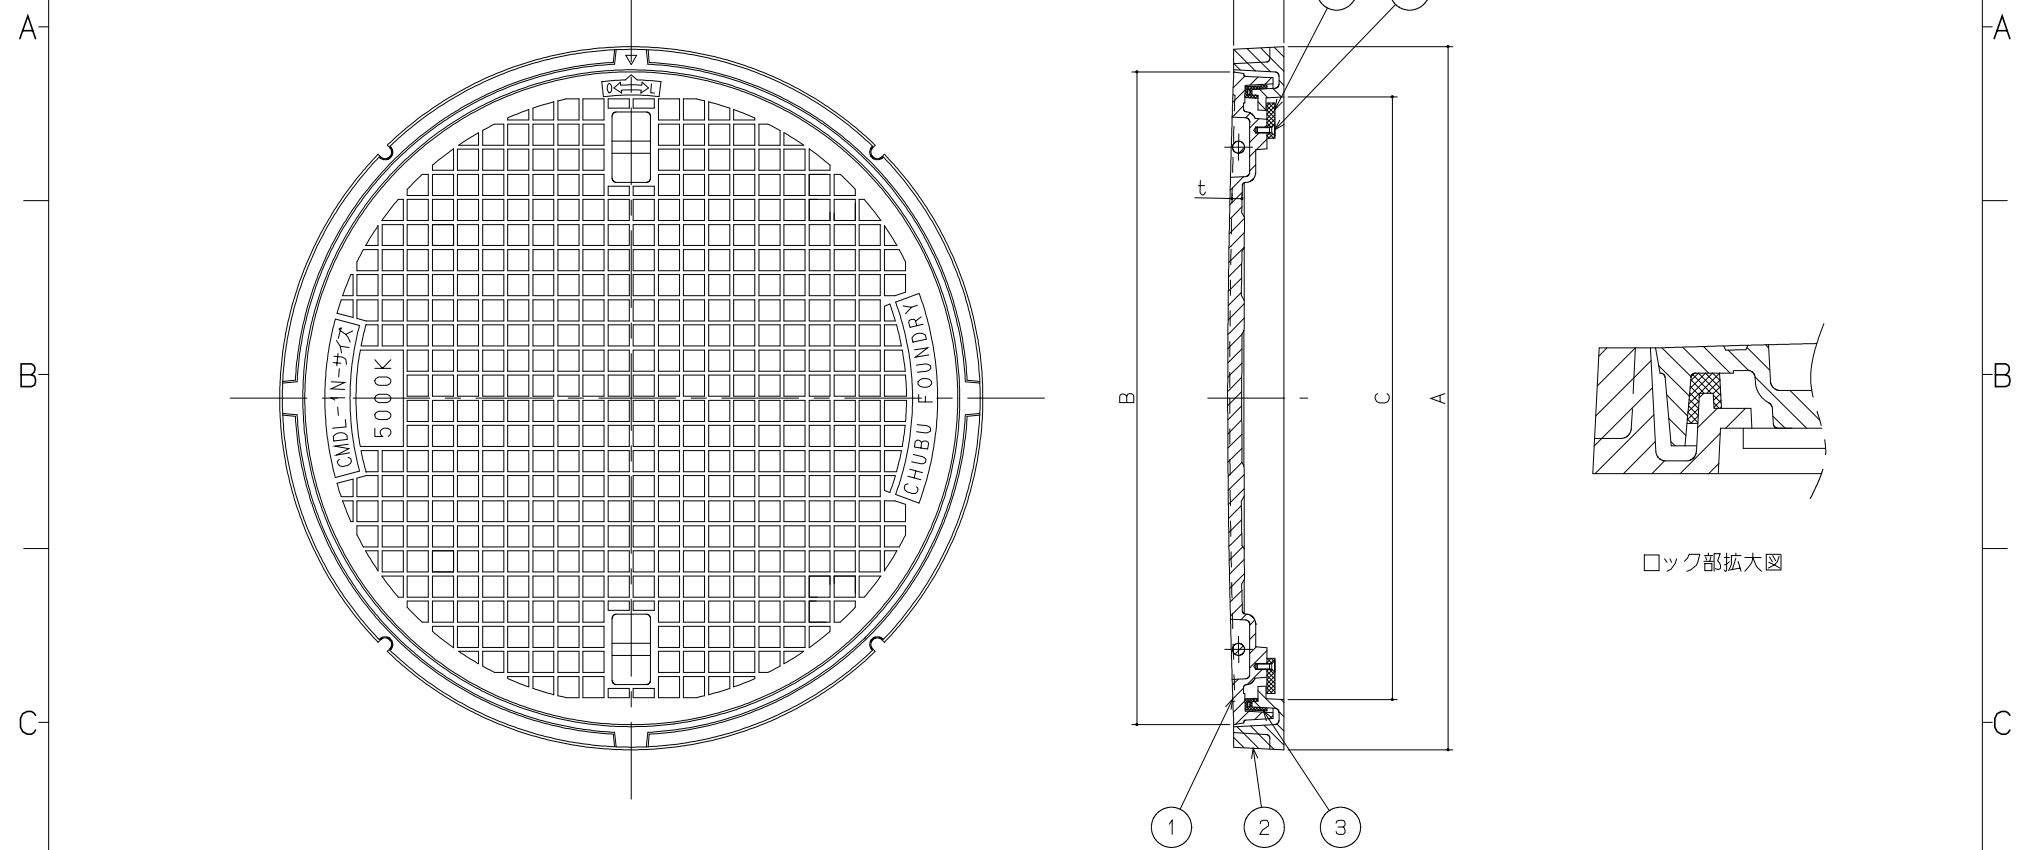

(単位: mm)

600	700	650	600	50	10.0	200KN以上
500	590	550	500	50	9.0	
450	540	500	450	50	8.0	
300	390	350	300	50	7.0	100KN以上
呼称	A	B	C	H	t	破壊荷重

* t寸法は有効肉厚を示します。
* クサリ付もあります。
* 破壊荷重は呼称300は圧子φ170、
呼称450以上は圧子φ330による数値です。
* 専用ハンドルが2ヶ付属します。

5	止めビス	SUS304	4		
4	ロック部	SUS304	2		
3	パッキン	クロロプレン	1		
2	受枠	FC200	1	CSコート	
1	蓋	FCD500-7	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第二 角 法	年月日	95.4.28	尺度	名称	重荷重用ロック式マンホール(簡易密閉型)	図番	2061000310
	製図	太田		品名	CMDLR-1N	株式会社 中部コーポレーション	
	検図	江上					

1 2 5 6