


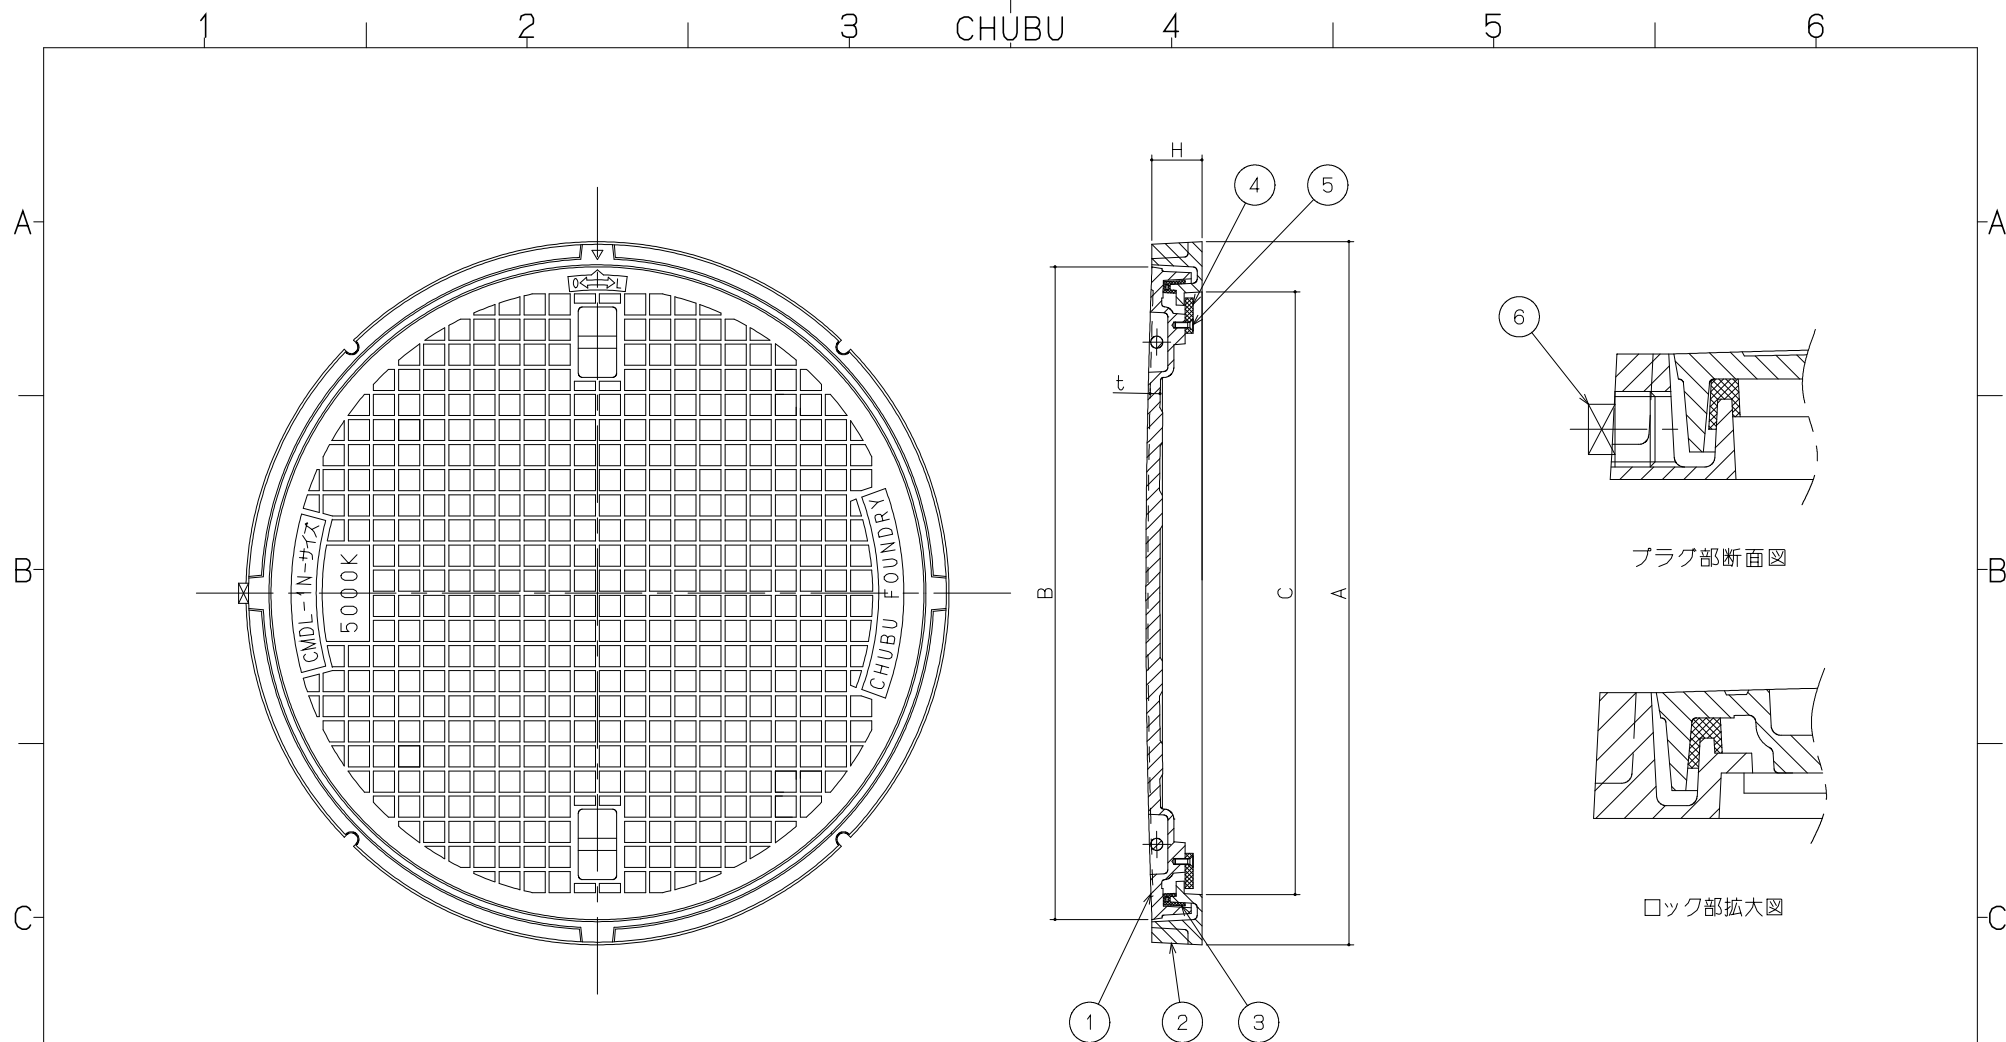

プラグ部断面図

ロック部拡大図

600	700	650	600	50	10.0	200KN以上
500	590	550	500	50	9.0	
450	540	500	450	50	8.0	
300	390	350	300	50	7.0	100KN以上
呼称	A	B	C	H	t	破壊荷重

* t寸法は有効肉厚を示します。
 * 破壊荷重 呼称300は圧子φ170
 * 破壊荷重は圧子φ330による数値です。
 * 専用ハンドルが2ヶ付属します。

6	プラグ	SS400	1		
5	止めビス	SUS304	4		
4	ロック部	SUS304	2		
3	パッキン	クロロブレン	1		
2	受枠	FC200	1	CSコート	
1	蓋	FCD500-7	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法	年月日	01.11.26	尺度	名称	重荷重用ロック式マンホール (簡易密閉型、プラグ付)	図番	CAB2060019
	製 図	後藤	—				
	検 図	江上		品名	CMDLR-1NPG	株式会社 中部コーポレーション	