

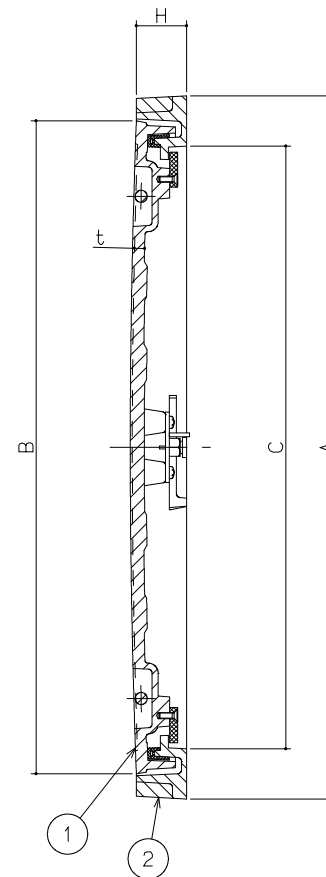


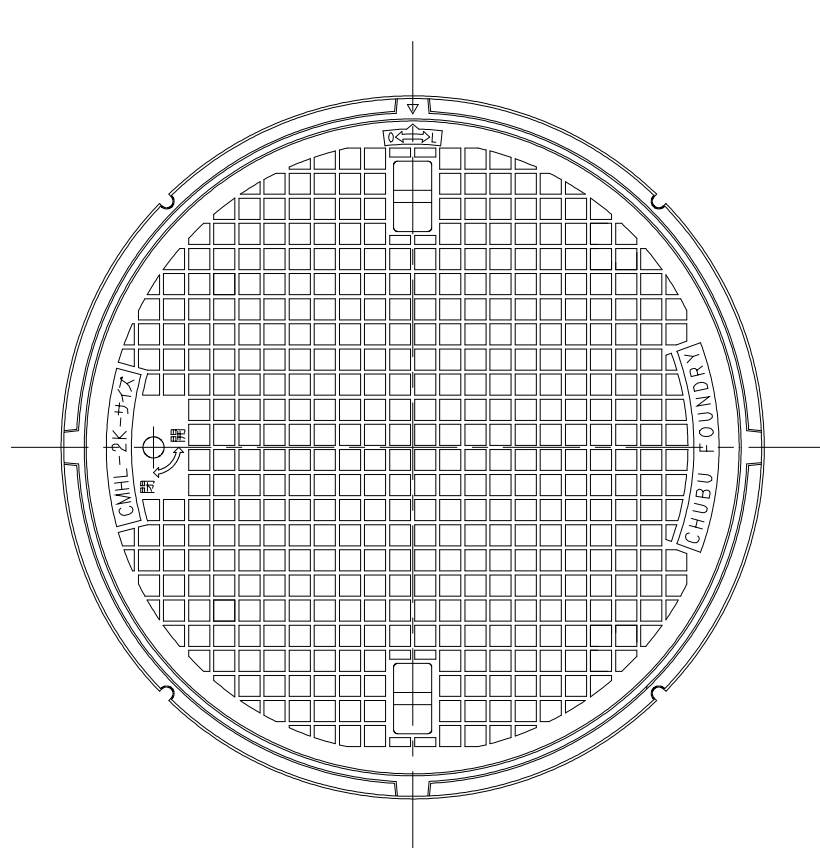

錠部詳細図

(単位:mm)

600	700	650	600	55	6.0	20KN以上 (2.041kgf以上)
450	540	500	450	55	5.5	
呼称	A	B	C	H	t	破壊荷重

* t寸法は有効肉厚を示します。
* クサリ付もあります。
* 破壊荷重は圧子φ150による数値です。
* 専用ハンドルが付属します。

7	錠	SUS304	1		
6	キャップ	SUS304	1		
5	止めビス	SUS304	4		
4	ロック部	SUS304	2		
3	パッキン	クロロブレン	1		
2	受枠	FC200	1	CSコート	
1	蓋	FC200	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三角法	年月日	96.3.08	尺度	名称	軽荷重型ロック式マンホール (簡易密閉型, 錠付)	図番	2061000250
	製図	太田		品名	CMHLR-2K	株式会社 中部コーポレーション	
	検図	江上					