
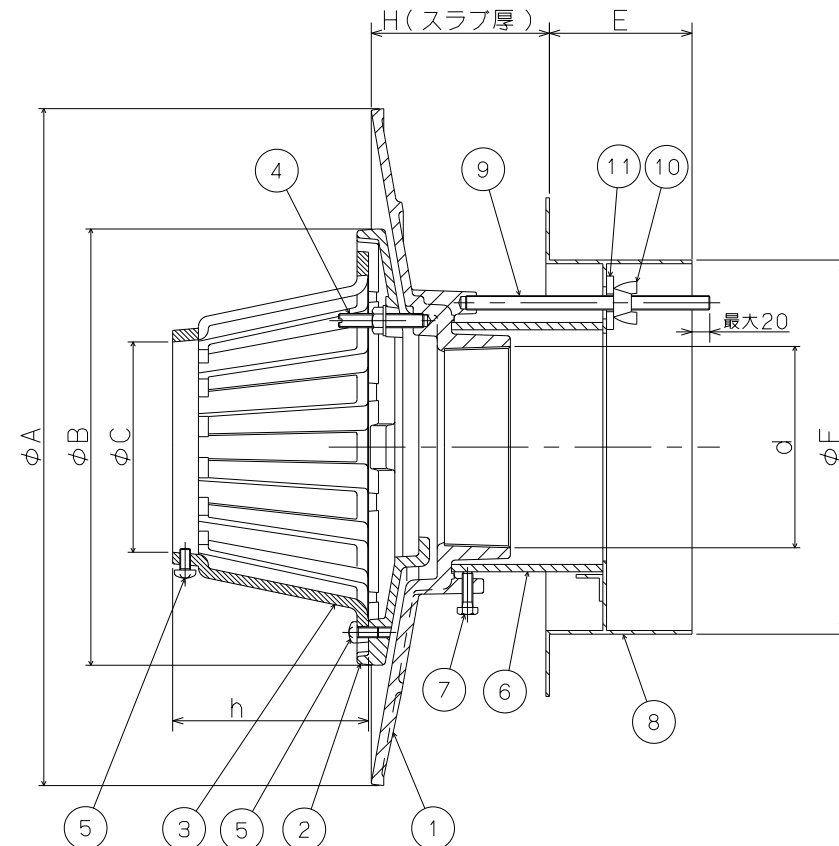


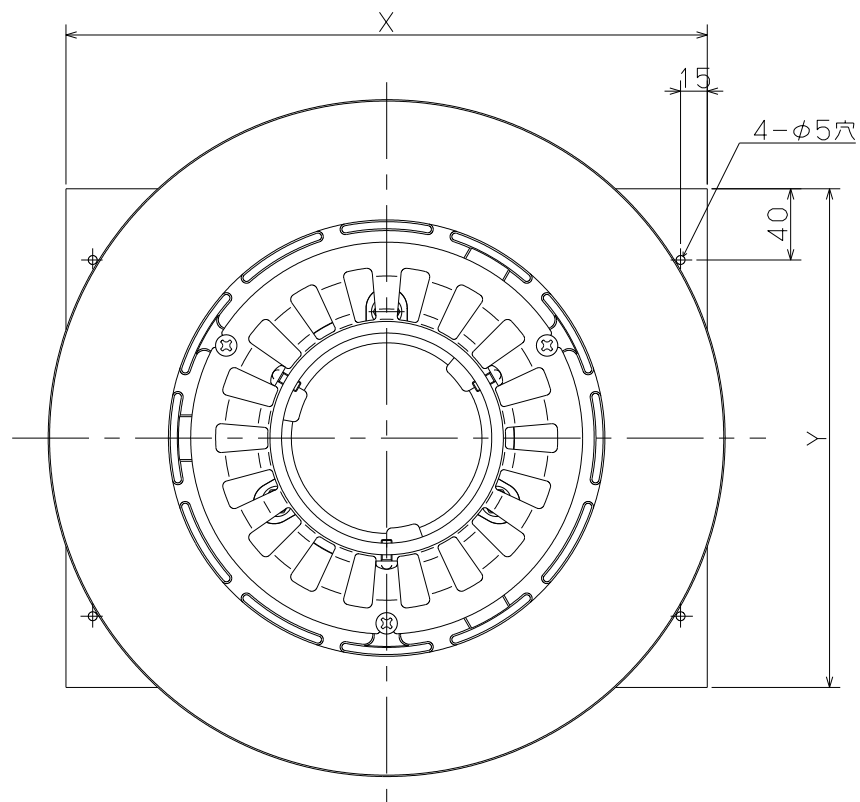

単位 (mm)

150	Rc6 (163.8)	410	285	169	125	80	273	360	345
125	Rc5 (138.4)	390	275	146	120	80	224	360	280
100	Rc4 (113.0)	380	245	118	110	80	210	360	280
75	Rc3 (87.9)	364	220	93	100	80	180	360	280
65	Rc2 1/2 (75.2)	336	196	80	95	80	180	360	280
50	Rc2 (59.6)	312	176	64	90	80	140	360	280
呼称	ネジ径 d	A	B	C	h	E	F	X	Y

- * 防水層の張掛け幅を100mm確保しています。
- * 本体流出口のネジ径dは、JIS B 0203 (管用テーパねじ) に準拠しています。
- * スラブ厚Hは、50~になります。
- * 品番6のスリーブにより指定のH (スラブ厚さ) 寸法になりますのでご注文の際はH (スラブ厚さ) 寸法をご指示ください。
- * 防水層押えに水抜き用の溝を設けてあります。
- * 本図はDBSG-10S-100になります。

11	角座金	SPCC	2	クロメートメッキ	M8
10	蝶ナット	SWRM	2	クロメートメッキ	M8
9	長ネジボルト	SWRM	2	クロメートメッキ	M8
8	固定金具	SPHC	1	CSコート	
7	六角ボルト	SWRM	3		M6×20L
6	スリーブ	塩ビ	1		VU管
5	止めビス	C270W	6		M6×12L
4	ボルト・ナット・座金	C3604	3		M8×50L
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
2	防水層押え	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法	製 図	武田	17.2.28	尺 度 1/3	名 称 品 名	テッキプレート打込用ルーフトレン アスファルト・シート防水用 ねじ込み式 バルコニー中継用 防水層張掛け幅100mm	図 番	CQ22010020
	検 図	伊藤	17.2.28					
	承 認	伊藤	17.2.28					
					DBSG-10S		株式会社 中部コーポレーション	