
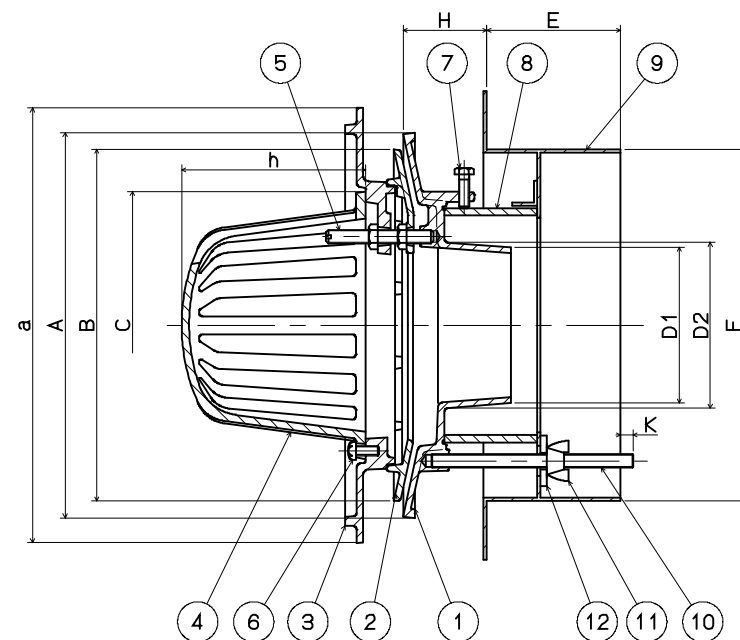


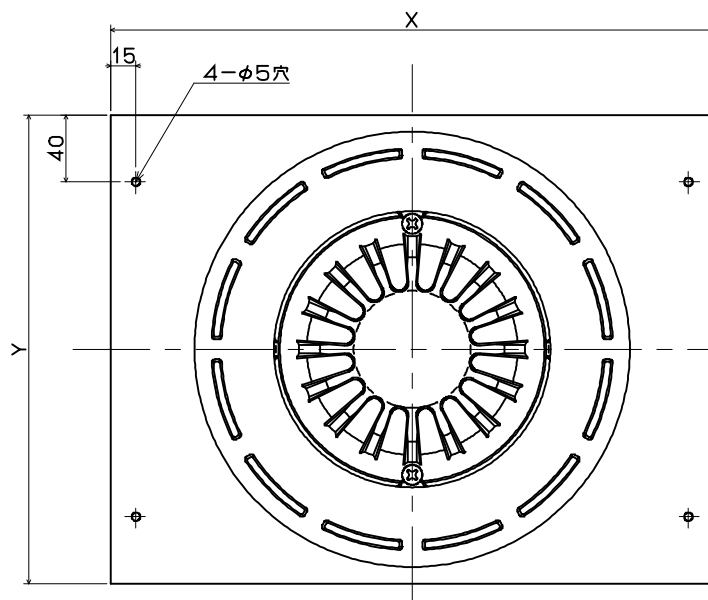

* 品番8のスリーブにより指定のH(スラブ厚さ)寸法になりますのでご注文の際はH寸法をご指示下さい。

* 品番5のボルト・ナットの数量は呼称50・65・75は2ヶ、100・125・150は3ヶです。

* アスファルト防水・シート防水のいずれかと断熱材を併用する防水工法用ドレンです。

* 断熱材厚さが40mm以上の時は厚さ指示をお願いします。

(単位:mm)

150	310	138	145	280	228	150.0	20	50~	80	273	360	345	320
125	260	116	124	240	190	132.0	20	50~	80	224	360	280	290
100	230	93	99	210	160	111.5	20	50~	80	210	360	280	260
75	200	70	76	180	128	106.5	20	50~	80	180	360	280	230
65	190	60	66	170	116	91.5	20	50~	80	166	360	280	220
50	170	44	50	150	98	76.5	20	50~	80	140	360	280	200
呼称	A	D1	D2	B	C	h	最大K	H	F	F	X	Y	a

12	角座金	SPCC	2	クロメートメッキ	M8
11	蝶ナット	SWRM	2	クロメートメッキ	M8
10	長ねじボルト	SWRM	2	クロメートメッキ	M8
9	固定金具	SPHC	1	CSコート	
8	スリーブ	塩ビ管	1		VU管
7	六角ボルト	SWRM	3		M6×L20
6	止めビス	C2700W	2		M6×L12
5	ボルト・ナット	C3604			M8×L70
4	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
3	断熱材押え	FC150	1	CSコート	
2	防水層押え	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	外断熱工法用アッキプレート打込式ルーフドレン アスファルト・シート防水用 差込式 屋上用	図 番	CJ12010052
	製 図	渡 邊	'10.1.13	—				
	検 図	伊 藤	'10.1.13					
	承 認	江 上	'10.1.13					
					品 名	DCRAP-1SD	株式会社 中部コーポレーション	