
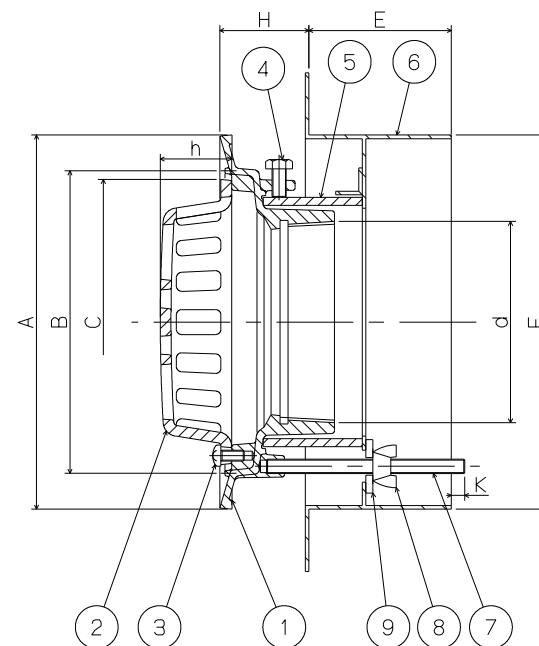


呼称	ネジ径d	A	B	C	E	F	H	h	K	X	Y
50	59.6	150	110	98	80	140	50~	30	最大20	360	280
65	75.2	170	128	116		180		32			
75	87.9	185	140	128		180		35			
100	113.0	210	170	160		210		40			
125	138.4	240	200	190		224		45			
150	163.8	280	236	228		273		57			345

(単位: mm)

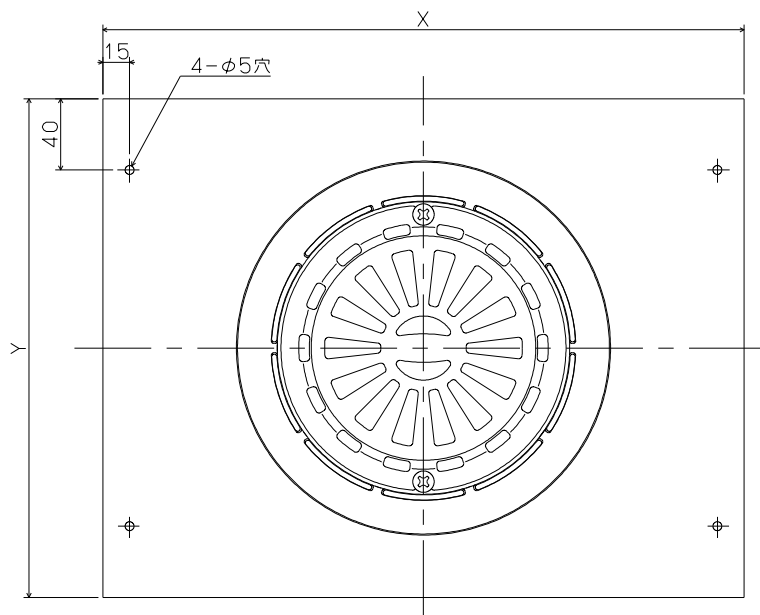

9	角座金	SPCC	2	クロメートメッキ	M8
8	蝶ナット	SWRM	2	クロメートメッキ	M8
7	長ネジボルト	SWRM	2	クロメートメッキ	M8
6	固定金具	SPHC	1	CSコート	
5	スリーブ	塩ビ	1		VU管
4	六角ボルト	SUS304	3		M8×16L
3	止めビス	SUS304	2		M6×12L
2	ストレーナ	SCS13	1	酸洗い	
1	本体	SCS13	1	酸洗い	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

* 品番5のスリーブにより指定のH(スラブ厚)寸法になりますので、ご注文の際はH寸法をご指示ください。
* ネジ部dはJIS B 0203(管用テーパネジ)に準拠しています。

第三角法	製図	後藤	01.07.12	—	尺 度	名 称	デッキプレート打込み用ルーフトレン ステンレス鋳鋼製 モルタル・塗膜防水用 ねじ込み式 フロアー用	図 番	2011001640
	検図	伊藤	01.07.12						
	承認	江上	01.07.12						
						品 名	DSCRMLG	株式会社	中部コーポレーション