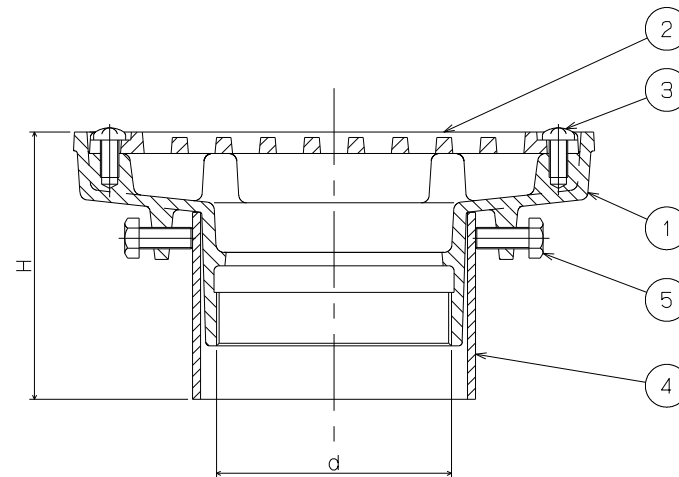
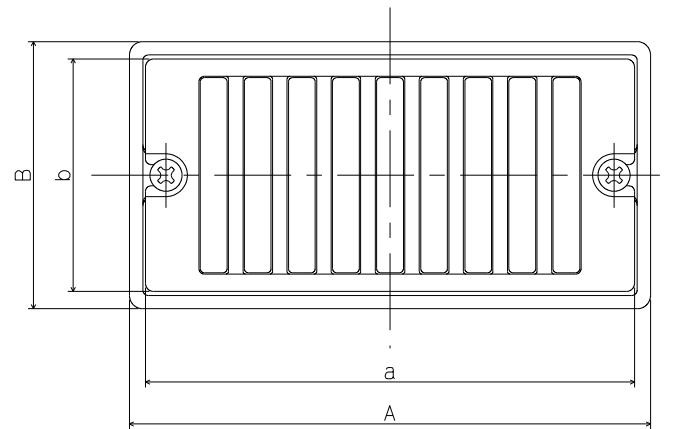


呼称50スリーブ装着図

- * 呼称50用スリーブはVU65、75用スリーブはSU100です。
- * 左図は呼称75を示します。
- * dネジ部はJIS B 0203(管用テーバーネジ)に準拠します。

6	アンカー	SS	2		呼称50のみ
5	六角ボルト	SS	2		呼称75のみ
4	スリーブ	塩ビ	1		
3	止めビス	C2700W	2		M6×12L
2	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

(単位: mm)

75	Rc3	195	181	100	86	85~
50	Rc2	125	112	82	68	90~
呼称	d	A	a	B	b	H

第三 角法	製図	伊藤	13.6.19	尺 度 —	名 称	細溝用フロアードレン モルタル防水・ねじ込み式		図 番	CI6301G001
	検図	伊藤	13.6.19		品 名	FKGF-S		株式会社 中部コーポレーション	
	承認	江上	13.6.19						