
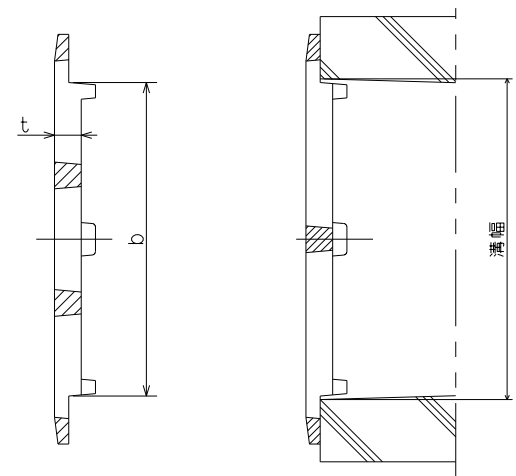


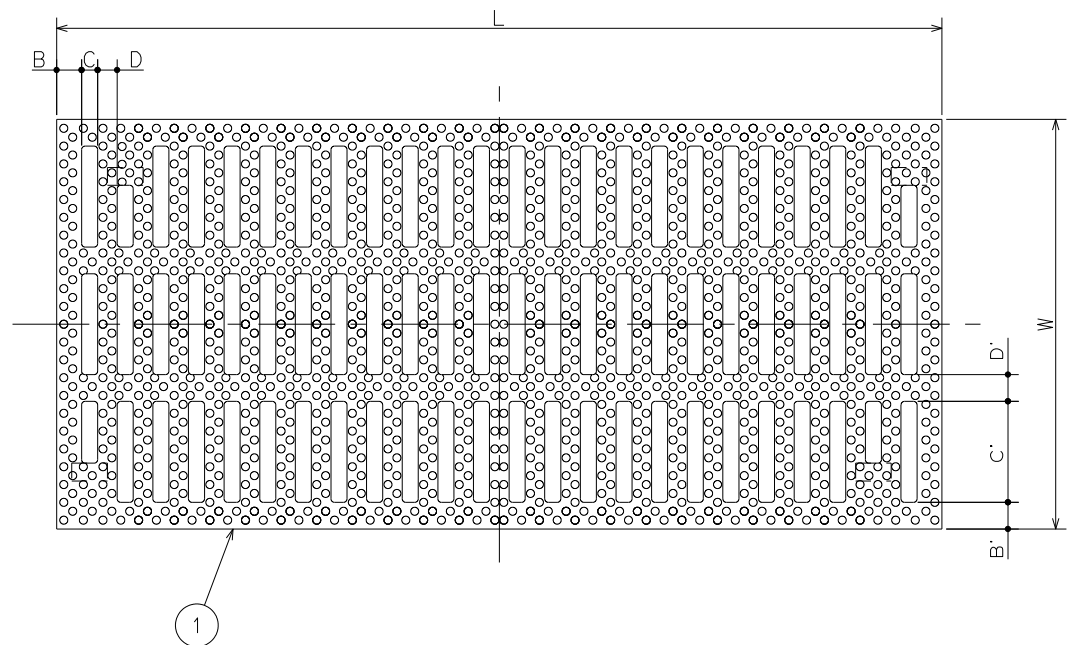

300	G-5-30	497	350	296	15	14	15	9	68.7	11	15	3
240	G-5-24		290	236					53.7			2
180	G-5-18		230	176					56.6			1
150	G-5-15		200	146					77.5			
120	G-5-12		170	116					62.5			
溝幅	型式記号	L	W	b	t	B	B'	C	C'	D	D'	中栈数

- * クサリ付もあります
- * 裏面には左右スレ止め防止のリフが付いています。
- * 表面は滑りにくい特殊模様です。
- * 隙間を9mmに押え、ハイヒールなどの歩行にも配慮されています。
- * 本図は、G-5-18を示します。

					1	本体	FC200	1	CSコート			
					品番	品名	材質	個数	表面处理	備考		
第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	U字溝用鋳鉄製蓋						
	製 図	後藤	02.08.06	1/3		図 番 CB82090001						
	検 図	伊藤	02.08.06		品 名	G-5（旧型式名：CFU-PN）						
	承 認	江上	02.08.06			株式会社 中部コーポレーション						