
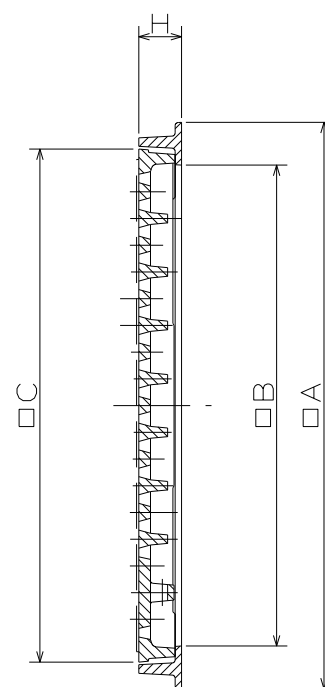
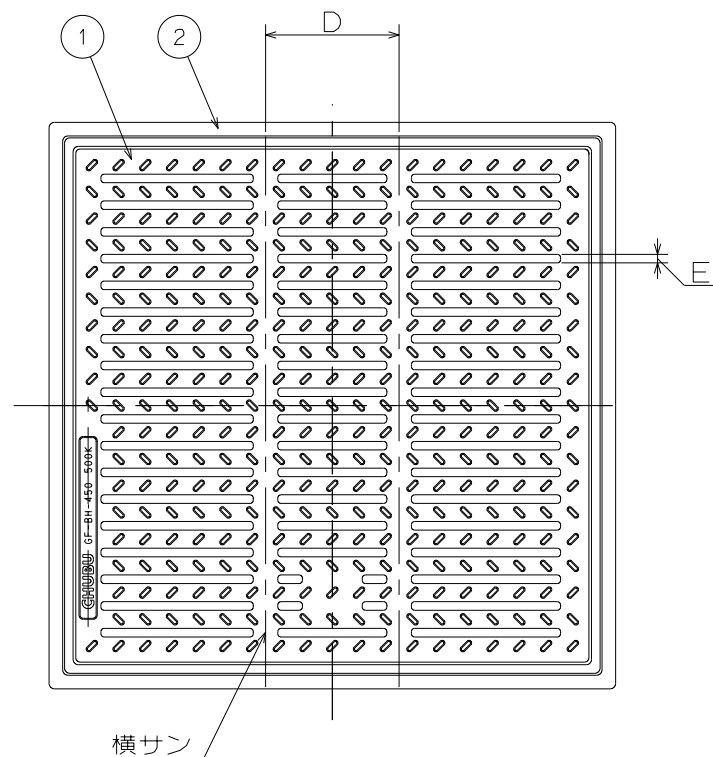


滑り止め模様詳細図

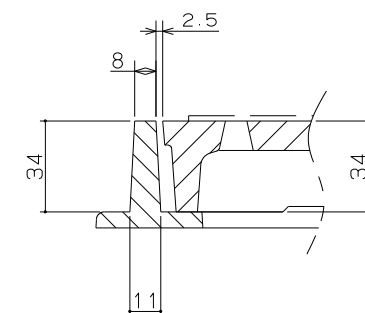

受枠とふた 嵌合部詳細図

(単位: mm)

600	680	600	630	150	8.5	41	90	3	20kN以上 (2.041kgf以上)	5kN (511kgf)
450	530	450	480	125	8.0	40	56	2		
350	430	350	380	100	8.0	40	44	2		
300	380	300	330	100	8.0	40	38	2		
呼称	A	B	C	D	E	H	穴数	横サシ数	破壊荷重	安全荷重

* 破壊荷重 圧子φ150による数値です。

* フサリ付もあります。

* 受枠はGF-D・GF-A・GF-B・

GF-DH・GF-AH・GF-BHは共通です。

2	受枠	FC200	1	CSコート	
1	蓋	FC200	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	細目用枠付格子蓋	図 番	CP72090002
	検 図	伊 藤	2016. 6. 1	—	品 名			
	承 認	伊 藤	2016. 6. 1			GF-BH(軽荷重用)		
							株式会社 中部コーポレーション	