
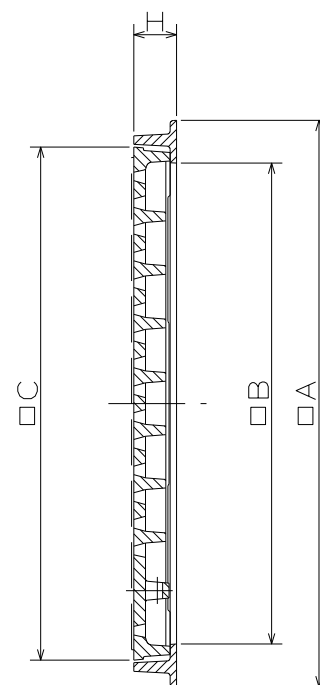
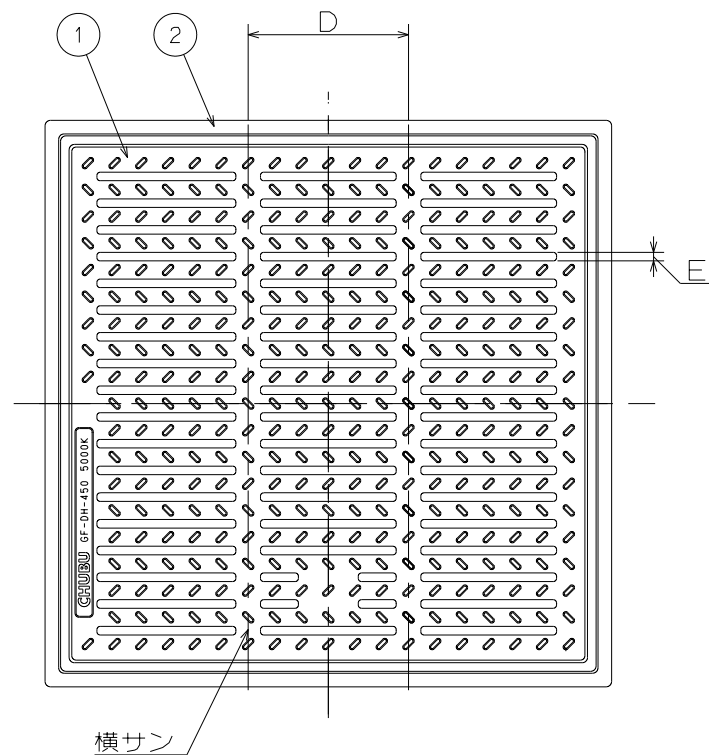


滑り止め模様詳細図

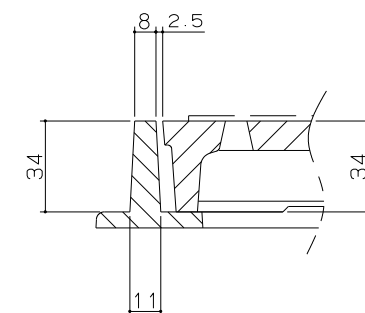

受枠とふた 嵌合部詳細図

(単位: mm)

600	680	600	630	150	8.5	41	90	3	200KN以上 (20.409kgf以上)	50KN (5.103kgf)
450	530	450	480	150	8.0	40	56	2		
350	430	350	380	100	8.0	40	44	2		
300	380	300	330	100	8.0	40	38	2		
呼称	A	B	C	D	E	H	穴数	横棧数	破壊荷重	安全荷重

* 破壊荷重 呼称300は圧子φ170.

呼称350・450・600は圧子φ330による数値です。

* フサリ付もあります。

* 受枠はGF-D・GF-A・GF-B・

GF-DH・GF-AH・GF-BHは共通です。

2	受枠	FC200	1	CSコート	
1	蓋	FCD500-7	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面处理	備考

第三 角 法	製図	担当	年月日	尺度	名称	細目用枠付格子蓋	図番	CP52090002
	検図	伊藤	2016.6.1	—	品名			
	承認	伊藤	2016.6.1					
						GF-DH(重荷重用)	株式会社	中部コーポレーション