

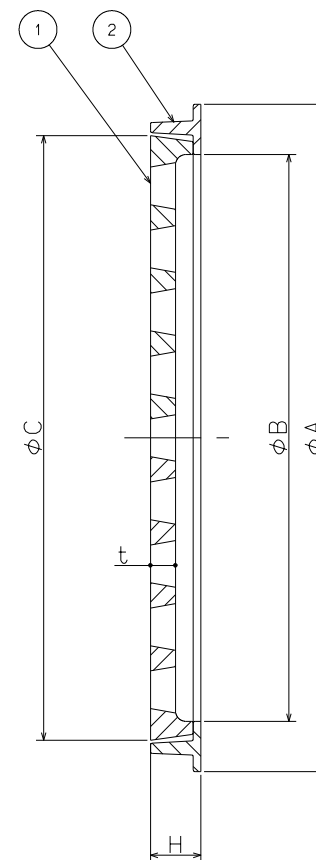


▽

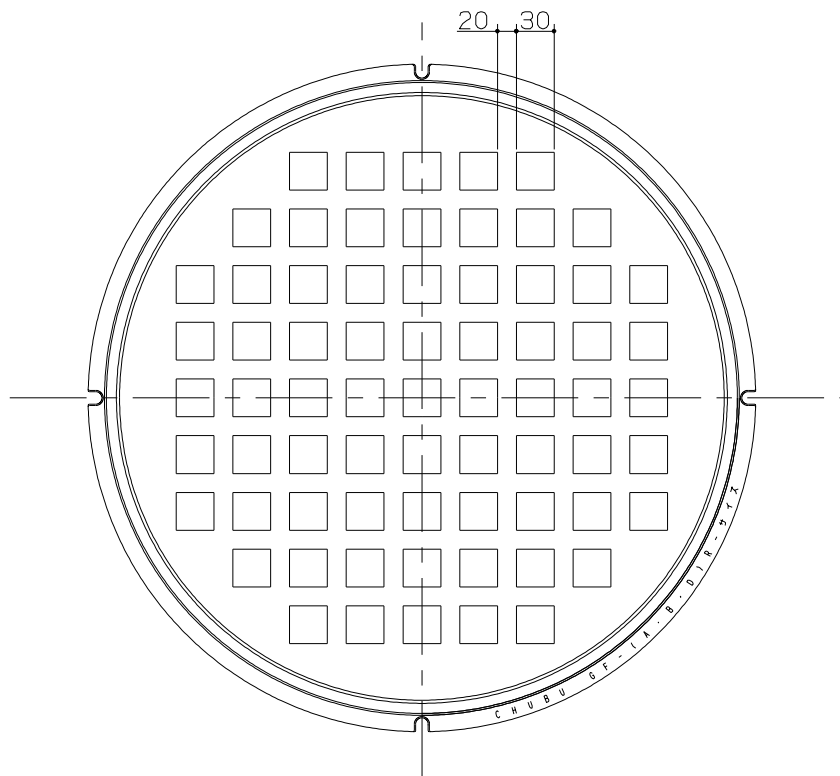

単位 : mm

GF-DR-600	680	600	630	40	20	97	200KN以上 (20.409kgf)以上 圧子φ330	50KN (5.103kgf)
GF-DR-500	580	500	530	40	20	69		
GF-DR-450	530	450	480	40	18	49		
GF-DR-400	480	400	430	40	18	45		
GF-DR-350	430	350	380	40	18	37		
GF-DR-300	380	300	330	40	18	21	100KN	25KN
品名	A	B	C	H	t	穴数	破壊荷重	安全荷重

呼称300の破壊荷重は圧子φ170による数値です。

2	枠	FC200	1	CSコート	
1	フタ	FCD500-7	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	規格名

第三 角 法	年 月 日	12.10.18	尺 度	名 称	枠付丸型格子蓋 重荷重用	図 番	2091002550
	製 図	伊藤	1/3	品 名	GF-DR	株式会社 中部コーポレーション	
	検 図	江上					

△