
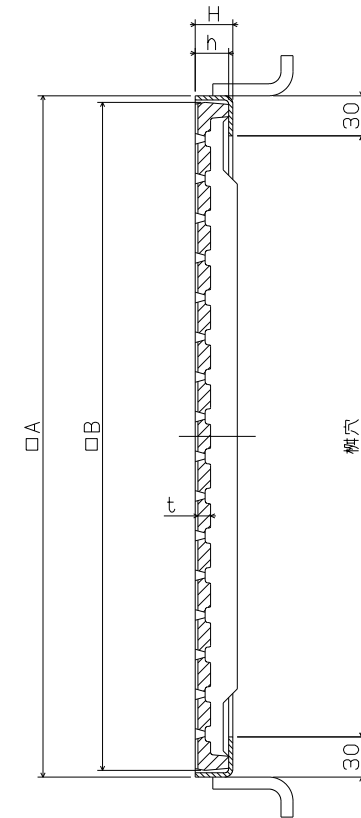


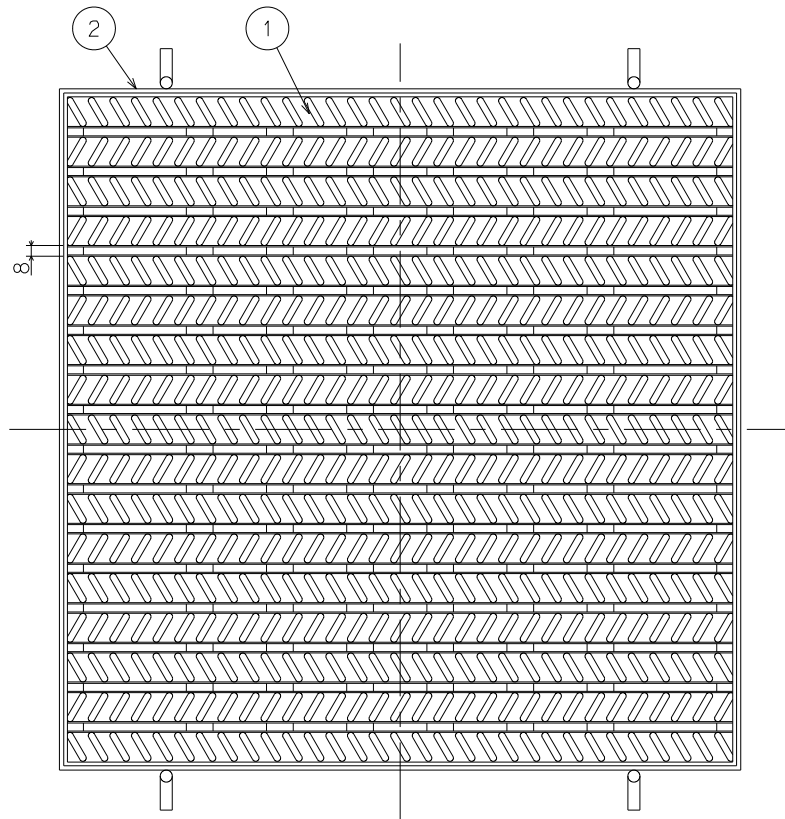

- * 表面は滑りにくい特殊模様です。
- * すきまを8mmに押え、ハイヒール等の歩行に配慮されています。
- * 適用荷重：敷地25t

(単位: mm)						
GSDM-N-600	600×600	660	648	28.2	25	10
GSDM-N-450	450×450	510	498			
GSDM-N-300	300×300	360	348			
型式	枘穴	A	B	H	h	t

第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	デザイン枘蓋 (細目仕様)		図 番	2093000510
	製 図	伊藤	96.11.14	品 名	GSDM-N (ノンスリップタイプ)		株式会社 中部コーポレーション	
	検 図	江上	96.11.14					
	承 認	江上	96.11.14					

2	受枠	SS400	1	錆止塗装	
1	本体	FCD500-7	1	CSコート	
品番	品 名	材 質	個数	表面处理	備考