


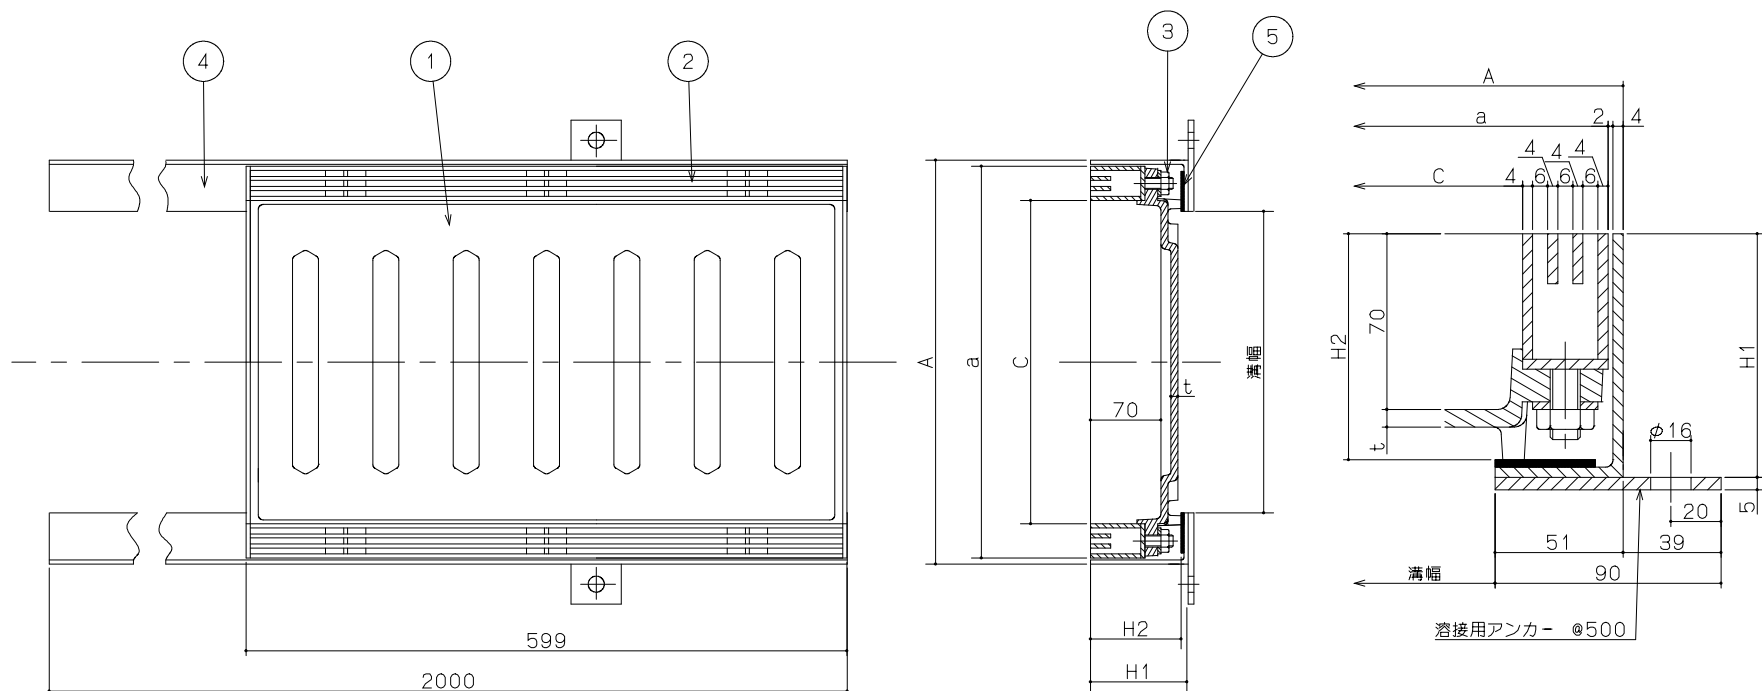

(単位: mm)

300	300	402	390	322	7	97	90	25.1	16,668
250	250	352	340	272				21.0	
200	200	302	290	222				17.5	
150	150	252	240	172				16.8	
呼称	溝幅	A	a	C	t	H1	H2	質量(kg/枚)	開口面積(mm ²)

- * 充填深さは70mmです。
- * 開閉には専用ハンドルGH-3(別売品)をご使用下さい。
- * パッキン付受枠が標準です。

5	パッキン	クロロブレン	一式		
4	受枠	SUS304	一式		ST-IP90
3	ナット	SUS304	4		
2	目地	SUS304	2		
1	本体	FC200	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法	年月日	97.10.15	尺度	品名	インターロッキングブロック充填用溝蓋（T-2用）	図番	2181000480
	製 図	後藤	—		ILF-1S	株式会社 中部コーポレーション	
	検 図	江上					