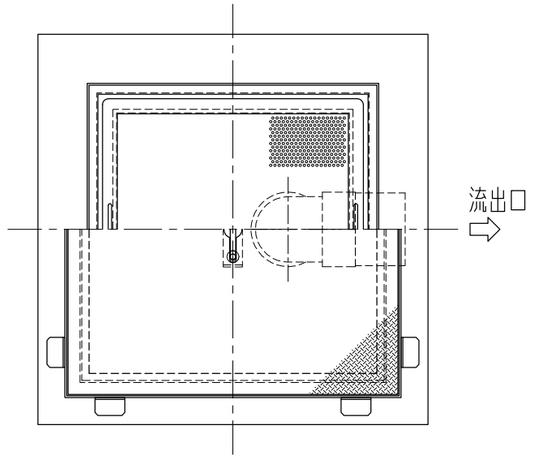

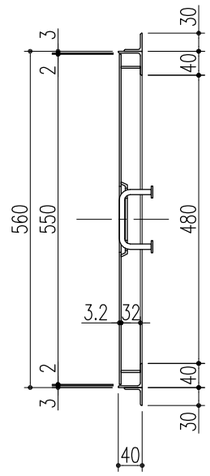

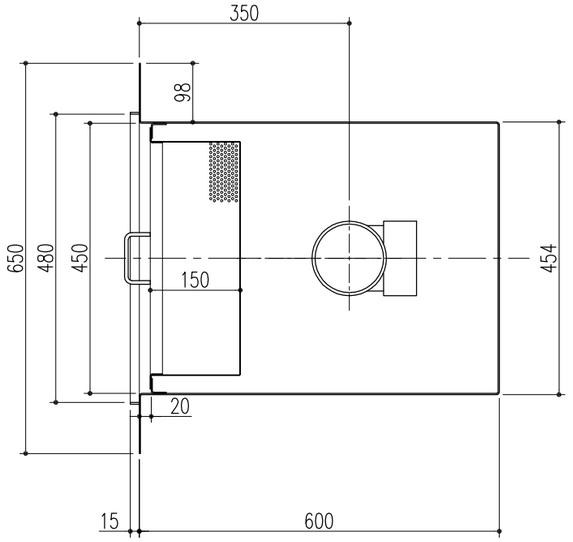

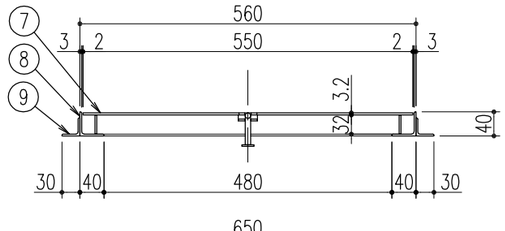

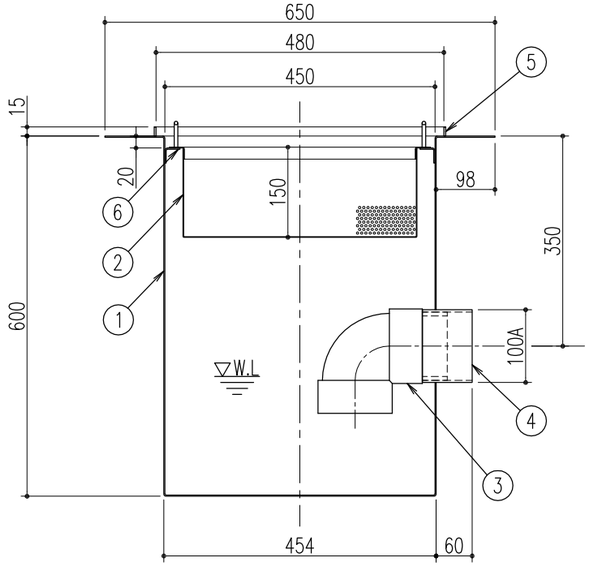

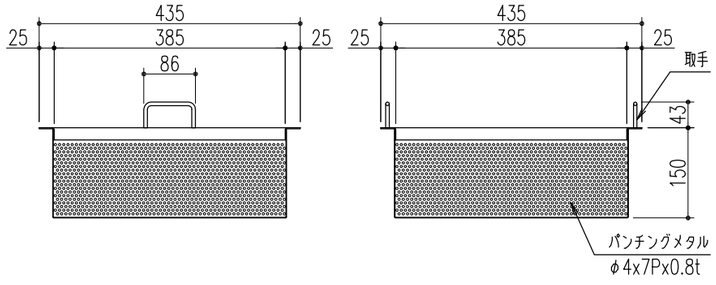

ストレーナー詳細図

品番	品　名	材　質	数量	備　考
9	アンカー	SS400	一式	L−30x30x3
8	受　枠	SUS304	1	L−40x40x3
7	蓋（縞鋼板）	SS400	1	錆止め塗装:黒色
6	バスケット受け	SUS304	1	L−25x25x2
5	防水止め	SUS304	1	FB−15x3
4	流 出 口	SUS304	1	内ネジソケット:100A
3	トラップ	硬質塩ビ	1	エルボ:100
2	ストレーナー	SUS304	1	(φ4x7Px0.8t)
1	本　体	SUS304	1	t=2.0

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認
△1	流出口の表記変更	'14.6.9	黒田	近藤
△				
△				

第三角法		担当	年月日
	製図	黒田	'08.7.25
	検図	黒田	〃
	承認	川瀬	'08、8、18

尺度 1/10

名称 SUS製天吊・土間埋設兼用会所桝（蓋:SS製）
KHO−450［H=600］ <実容量：40L>

図番 AH83250085−1

株式会社 中部コーポレーション

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。