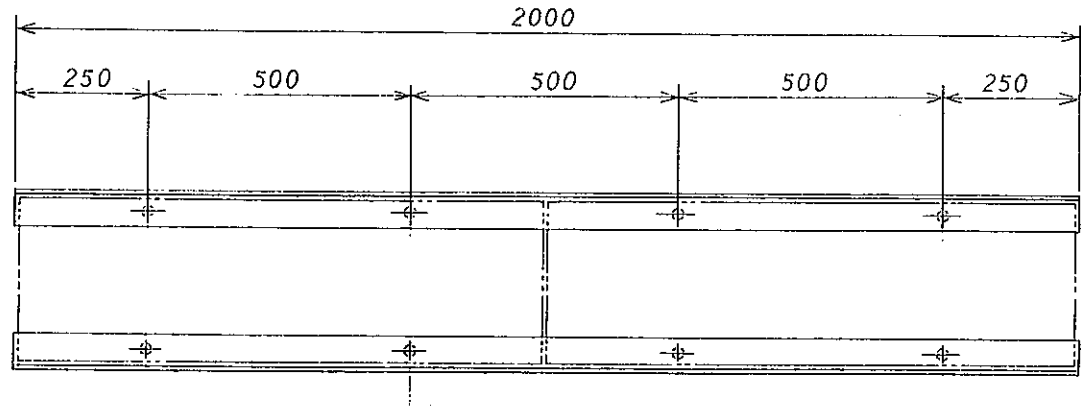
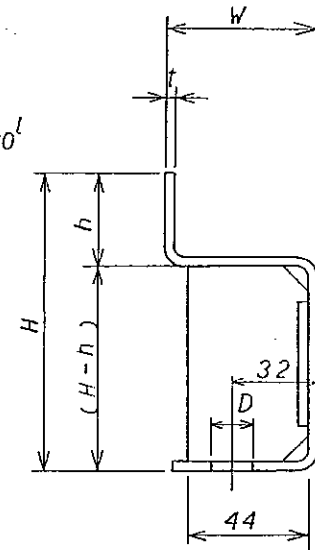
FB 4.4 x 4.5 - 60^l

断面詳細図

型式記号	グレーチング	受枠寸法	アンカーボルト穴
	h	H X h X W X t-L	φD
LI 1-19	19	110 X 22.5 X 57.2 X 3.2-2000	16 (M12 アンカーボルト)
LI 1-25	25	110 X 28.5 X 57.2 X 3.2-2000	
LI 1-32	32	110 X 35.5 X 57.2 X 3.2-2000	
LI 1-38	38	110 X 41.5 X 57.2 X 3.2-2000	
LI 1-44	44	110 X 47.5 X 57.2 X 3.2-2000	
LI 1-50	50	110 X 53.5 X 57.2 X 3.2-2000	

注) 1.材質: SS400 2.表面処理: サビ止め塗装(黒)

記号	変更内容・理由	年月日	担当	検図	1 重名	設計 製図 検図	M.D T.K	1.3.23	1/10 (1/2)	品名	インターロッキング用受枠	図番	921116	株式会社 中部コーポレーション
										2M 標準図				