
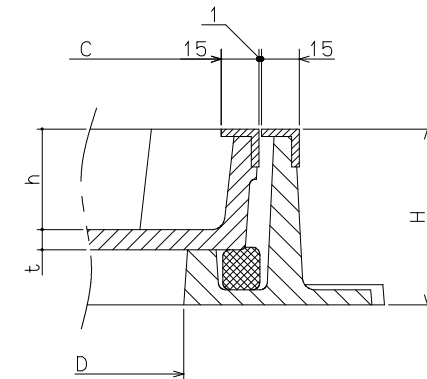
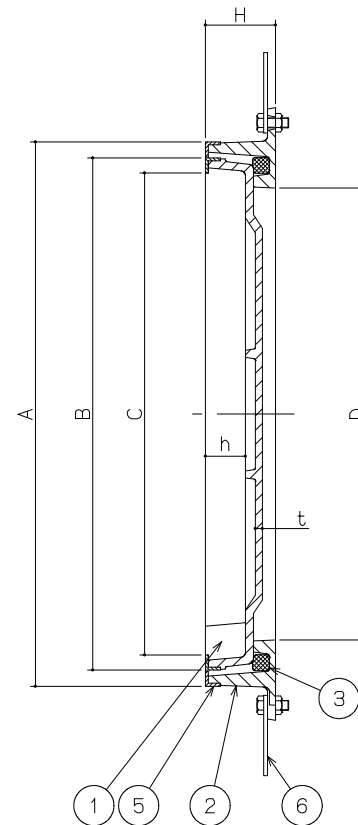


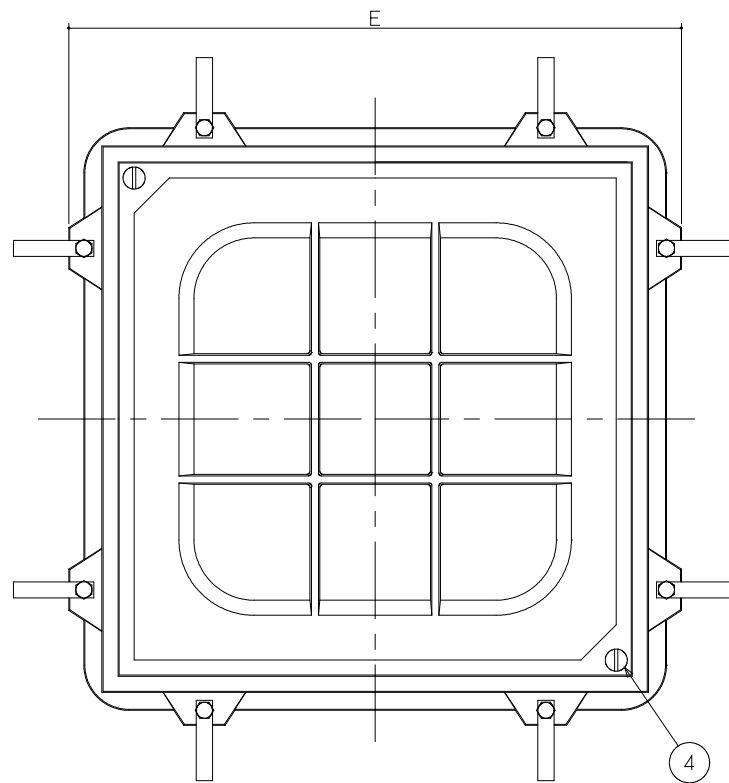

- * 充填深さは40mmですので、30mmまでの
人造石・フリンカタイル・モザイクタイル・
磁器タイル等が貼り付けられます。
- * ステンレスL目地付です。
- * パッキン付が標準です。
- * 開閉ハンドルF(2ヶ)は別売品です。
- * 破壊荷重は圧子φ150による数値です。
- * 本図はサイズ450を示します。
- * 品番④のキャップは呼称450は2個、600・750は4個です。

(単位: mm)

750	810	780	40	10.0	842	750	910	70	5KN (511kgf)	20KN以上 (2.041kgf以上)
600	660	630		8.0	692	600	760			
450	510	480		6.5	542	450	610			
呼称	B	C	h	t	A	D	E	H	安全荷重	破壊荷重
蓋					受枠					

6	アンカー	SS	8		
5	目地	SUS304	一式		
4	キャップ	SUS304	*		
3	パッキン	エポキシゴム	1		
2	受枠	FC200	1	CSコート	
1	本体	FC200	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 三角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	カラー舗装用化粧鉄蓋 軽荷重用、簡易密閉型 ステンレスL目地	図 番	2171000442-1
	製 図	後藤	06.09.14	—		品 名	MCA-2HS	株式会社 中部コーポレーション
	検 図	伊藤	06.09.14					
	承認	江上	06.09.14					