
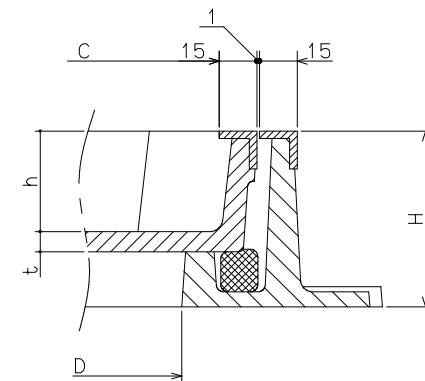
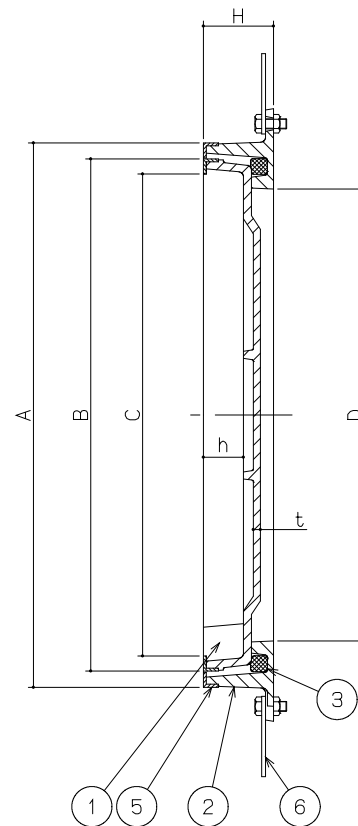


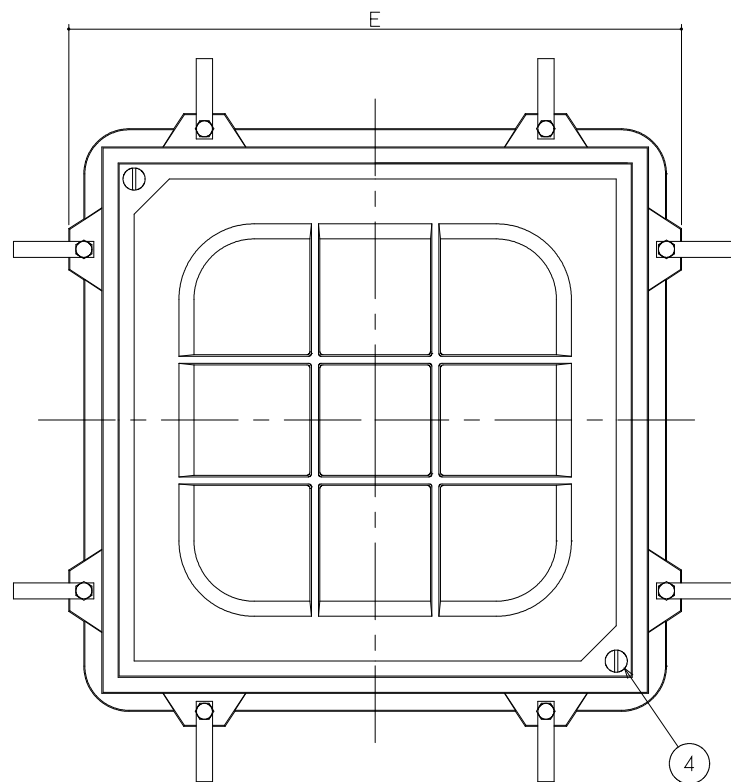

- * 充填深さは40mmですので、30mmまでの
人造石・クリンカタイル・モザイクタイル・
磁器タイル等が貼り付けられます。
- * ステンレス目地付です。
- * バックイン付が標準です。
- * 開閉ハンドルF(2ヶ)は別売品です。
- * 破壊荷重は圧子φ330による数値です。
- * 本図はサイズ450を示します。
- * 品番④のキャップは呼称450は2個、600・750は4個です。

(単位: mm)

750	810	780		10.0	842	750	910			50kN (5.103kgf)	200kN以上 (20.409kgf以上)
600	660	630	40	9.0	692	600	760	70			
450	510	480		7.0	542	450	610				
呼称	B	C	h	t	A	D	E	H		安全荷重	破壊荷重
	蓋				受枠						

6	アンカー	SS	8		
5	目地	SUS304	一式		
4	キャップ	SUS304	*		
3	バックイン	エポキシ樹脂	1		
2	受枠	FC200	1	CSコート	
1	本体	FCD500-7	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 三角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	カラー舗装用化粧鉄蓋 重荷重用、簡易密閉型 ステンレス目地	図 番	2171000590-1
	製 図	後藤	06.09.14	—				
	検 図	伊藤	06.09.14					
	承認	江上	06.09.14					
					品 名	MCD-1HS	株式会社 中部コーポレーション	