


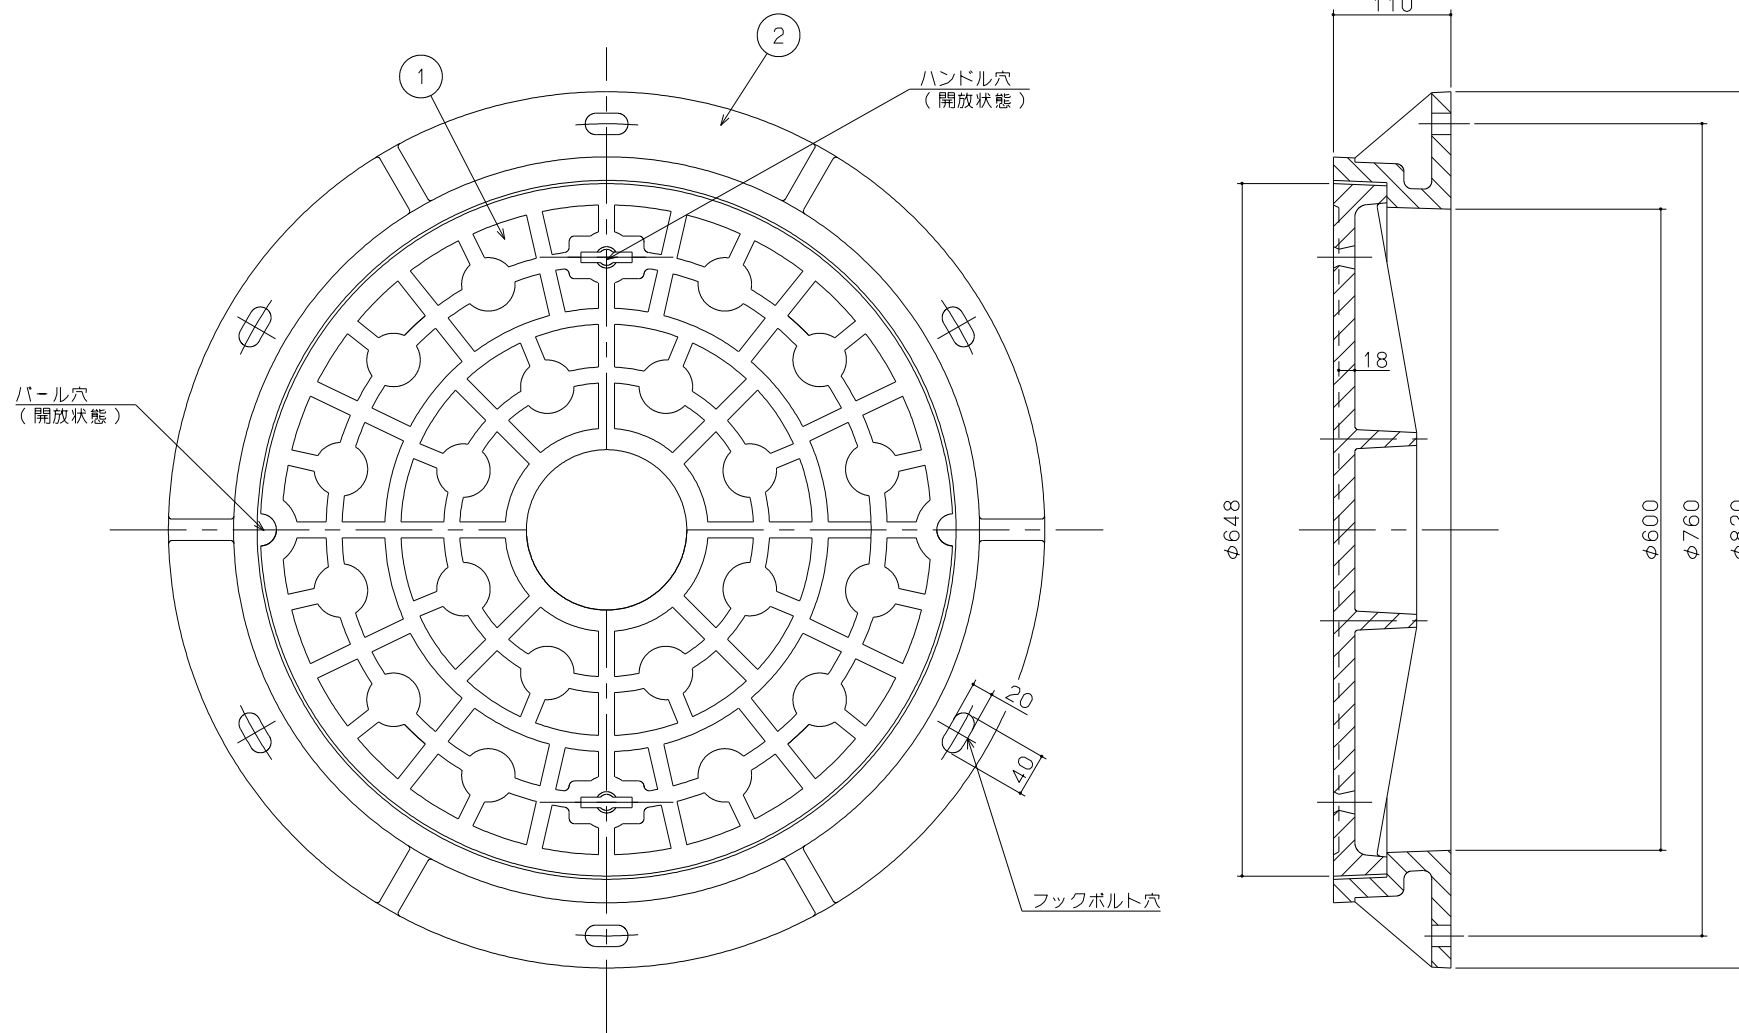

- * 破壊荷重：200KN以上
- * 厚さ寸法は有効肉厚を示します。
- * ガス抜き穴ありは雨水用です。
- * ガス抜き穴なしは汚水用です。
- * ハンドルBをご使用下さい。
- * 破壊荷重は圧子200×500による数値です。

穴なし

2	受枠	FCD500-7	1	CSコート	
1	蓋	FC200	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	下水道用鉄蓋 (歩道用・一般型)	図 番	CB12160001
	検 図	伊 藤	02.1.30	1/5	品 名			
	承 認	江 上	02.1.30					
						MH-110	株式会社 中部コーポレーション	