
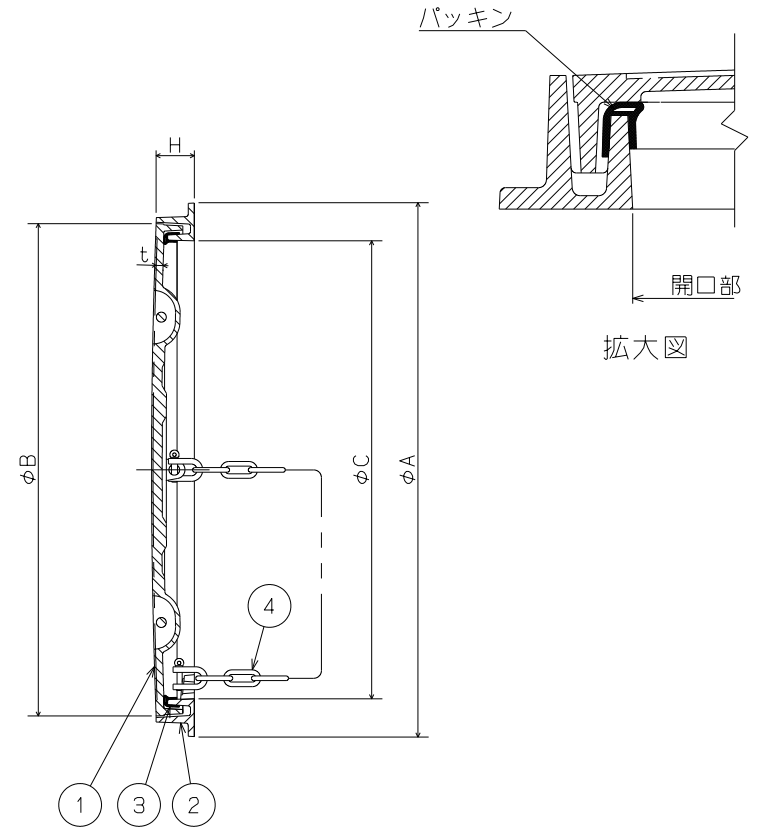


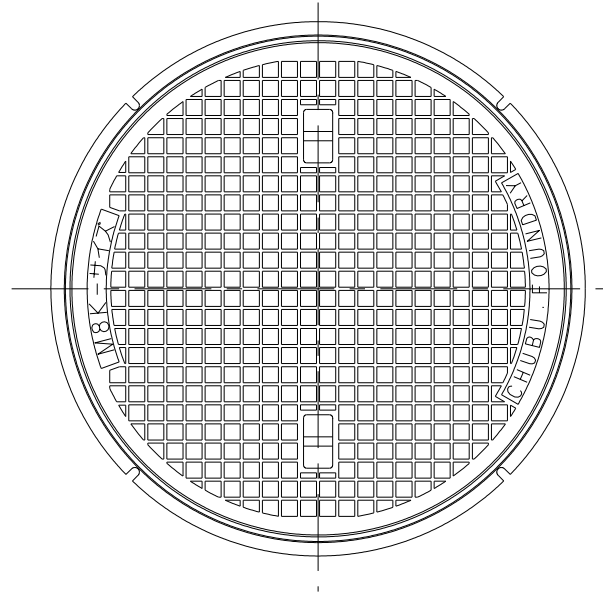

(単位: mm)

900	1050	975	900	60	10.0	20KN	80KN以上
750	870	820	750	56	8.0	(2.041kgf)	(8.164kgf以上)
600	700	645	600	50	8.0		
サイズ	A	B	C	H	t	安全荷重	破壊荷重

- * 簡易防水・防臭型です。
- * t寸法は有効肉厚を示します。
- * クサリ付が標準です。
- * パッキン付が標準です。
- * 破壊荷重は圧子φ150による数値です。
- * 電気設備工事標準図記号R8K該当品
(サイズ600.750)です。
- * 本図は呼称600を示します。

4	クサリ	スチール	1	溶融亜鉛めっき	
3	パッキン	クロロプレン	1		
2	受枠	FC200	1	CSコート	
1	蓋	FCD500-7	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法	製図	担当	年月日	尺度	名称	ハンドホールカバー 簡易密閉型 準重荷重用	図番	2061002470
	検図	渡邊	'11.6.16	—				
	承認	伊藤	'11.6.16		品名	MR8K	株式会社 中部コーポレーション	
		江上	'11.6.16					