
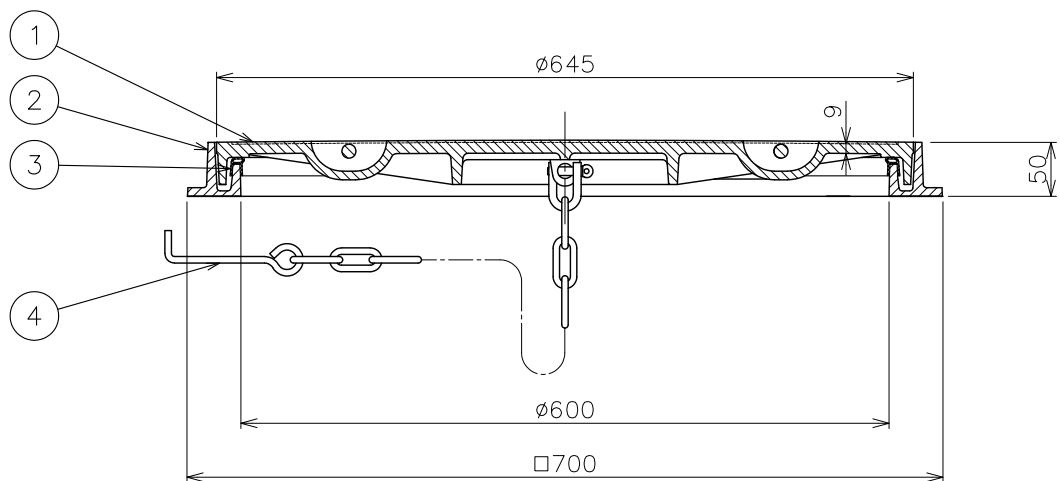


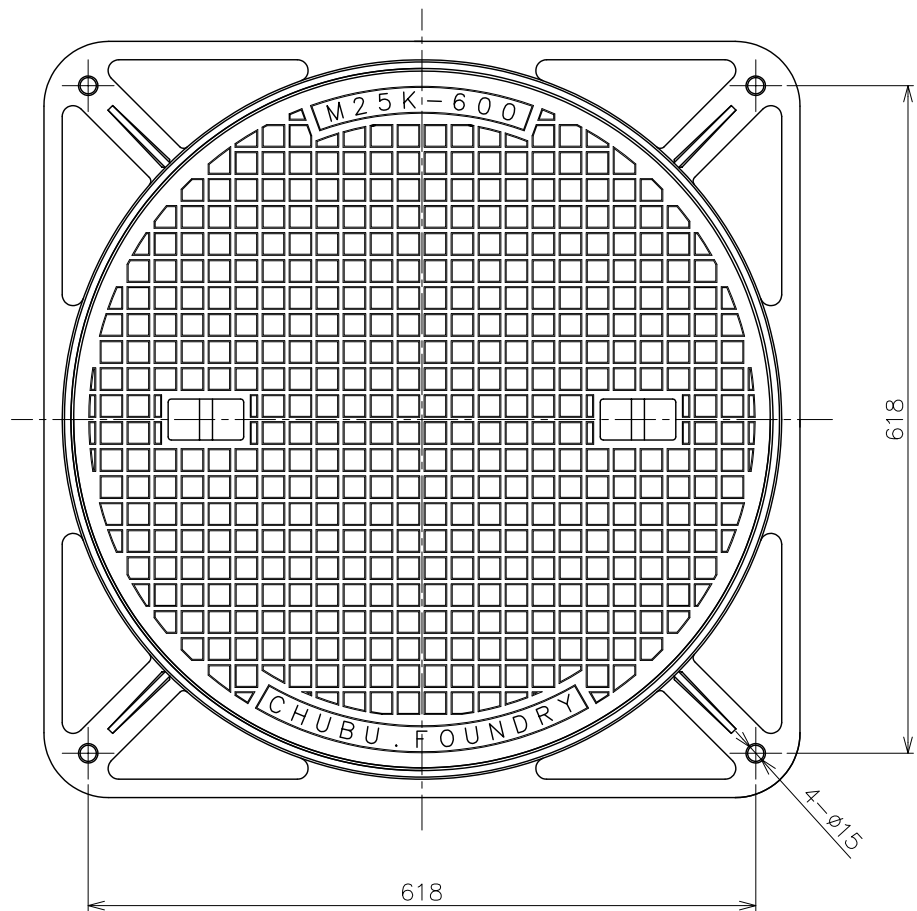

※総重量25,000kgfまでの車両が通行する屋内、敷地内および公道
上を除く敷地周辺道路（公共の車道を除く）に使用出来ます。

※簡易防水・防臭型です。

※肉厚寸法は有効肉厚を示します。

※クサリ付が標準です。

※パッキン付が標準です。

※破壊荷重：250KN以上(25,493kgf以上)

※破壊荷重は圧子φ330による数値です。

4	クサリ	1	スチール	溶融亜鉛めっき	
3	パッキン	1	クロロプレン		
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FCD500-7	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三 角 法	製図	担当	中村	年月日	'18.10.9	尺度	品名	ハンドホールカバー 簡易密閉形 重荷重用（敷25t）		図番	LW02060018
	検図	伊藤		'18.10.9		—	型式	MS25K-600		株式会社中部コーポレーション	
	承認	伊藤		'18.10.9							