
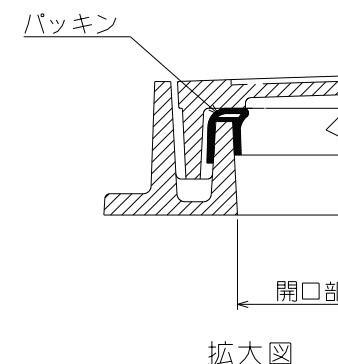
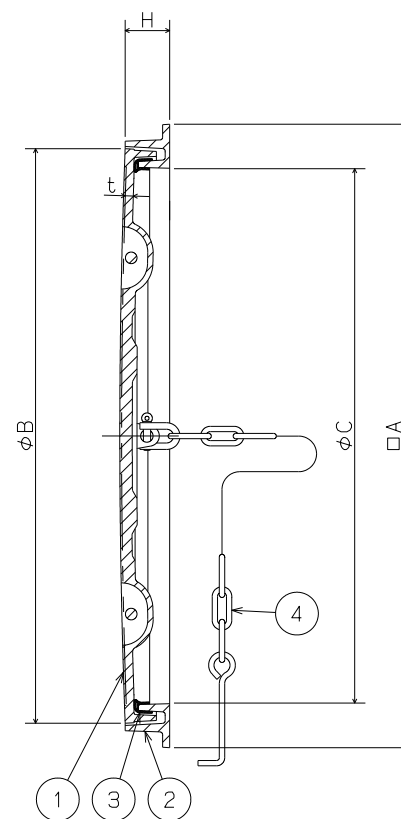


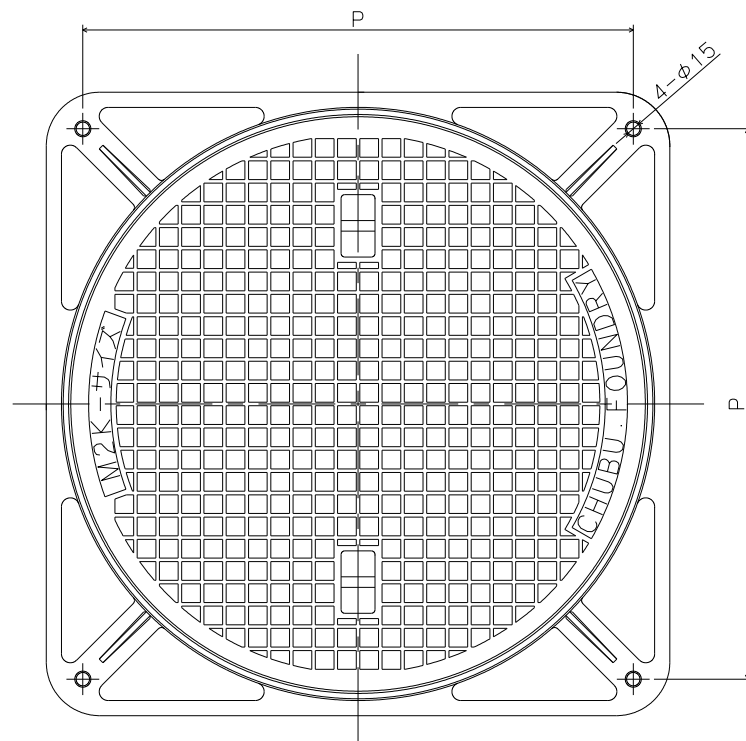

(単位: mm)

900	1050	975	900	60	10.0	925	5KN (511kgf)	20KN以上 (2.041kgf以上)
750	870	820	750	56	8.0	788		
600	700	645	600	50	5.0	618		
サイズ	A	B	C	H	t	P	安全荷重	破壊荷重

- * 簡易防水・防臭型です。
- * t寸法は有効肉厚を示します。
- * クサリ付が標準です。
- * パッキン付が標準です。
- * 破壊荷重は圧子φ150による数値です。
- * 電気設備工事標準図記号S2K該当品
(サイズ600.750)です。
- * 本図は呼称600を示します。

4	クサリ	スチール	1	溶融亜鉛めっき	
3	パッキン	クロロプレン	1		
2	受枠	FC200	1	CSコート	
1	蓋	FC200	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法	製 図	後藤	11.6.13	—	名 称	ハンドホールカバー 簡易密閉型 軽荷重用		図 番	2061002550
	検 図	伊藤	11.6.13		品 名	MS2K		株式会社 中部コーポレーション	
	承 認	江上	11.6.13						