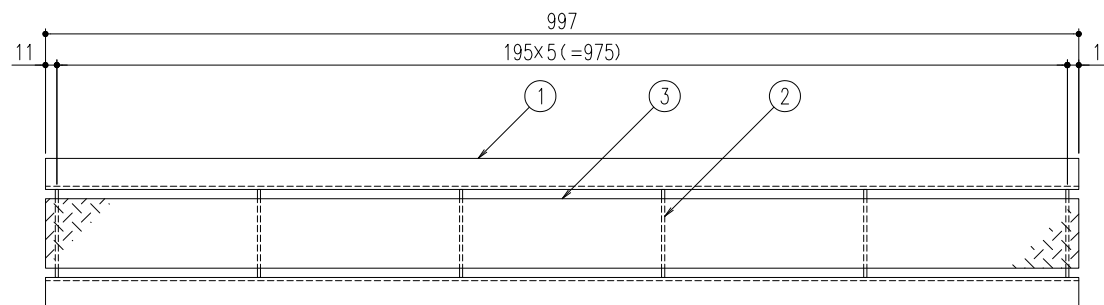


A部詳細図 S=1/2

表面処理：PU 溶融亜鉛めっき
PU-K ケンボージンク処理
質量：4.7kg
適用荷重：歩道用

3	編鋼板	1	鋼製	3.2t
2	補強材	6	SS400	FB19×3
1	Lアングル	2	SS400	L-30×30×3
NO	品名	個数	材質	鋼種

△					第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	U字溝用鋼製グレーチング	図 番	DQA2130015
△						製 図	近藤	'17.10.5	1/5	品 名	PU-1-10/PU-1K-10	株式会社 中部コーポレーション
△						検 図	〃	〃				
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承認		承認	近藤	'17.10.5	(A3)			