
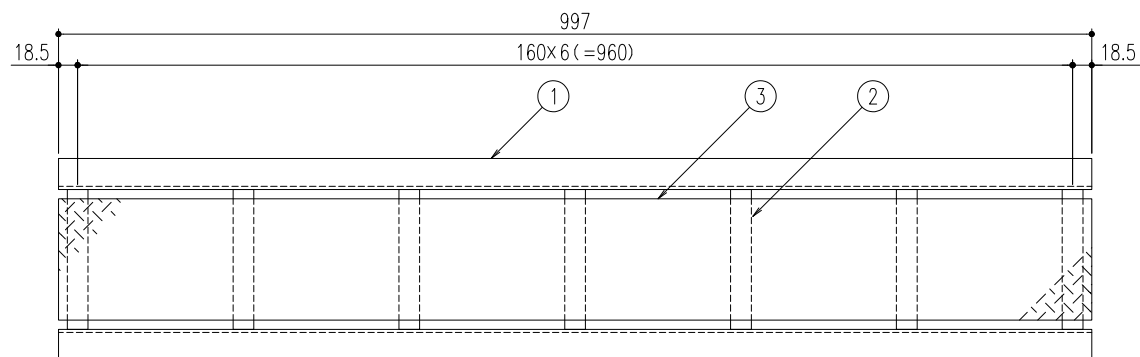


A部詳細図 S=1/2

表面処理：PU 溶融亜鉛めっき
PU-K ケンボージンク処理
質量：8.2kg
適用荷重：T-2用

3	編鋼板	1	鋼製	3.2t
2	補強材	7	鋼製	□20×40×3.2t
1	Lアングル	2	SS400	L-30×30×3
NO	品名	個数	材質	鋼種

△					第三角法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	U字溝用鋼製グレーチング	図 番	DQA2130024
△						製 図	近藤	'17.10.5				
△						検 図	〃	〃	(A3)	品 名	PU-2-15/PU-2K-15	株式会社 中部コーポレーション
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承認		承認	近藤	'17.10.5				