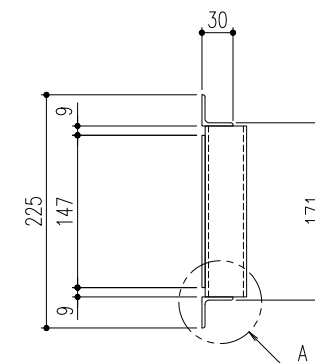


表面処理：PU 溶融亜鉛めっき
PU-K ケンボージン処理
質量：9.5kg
適用荷重：T-2用

3	編鋼板	1	鋼製	3.2t
2	補強材	7	鋼製	□20×40×3.2t
1	アングル	2	SS400	L-30×30×3
NO	品 名	個数	材 質	鋼種

△					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	U字溝用鋼製 グレーチング	図 番	DQA2130025
△						製 図	近藤	'17.10.5	1/5				
△						検 図	〃	〃		(A3)	品 名	PU-2-18/PU-2K-18	株式会社 中部コーポレーション
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	'17.10.5					