


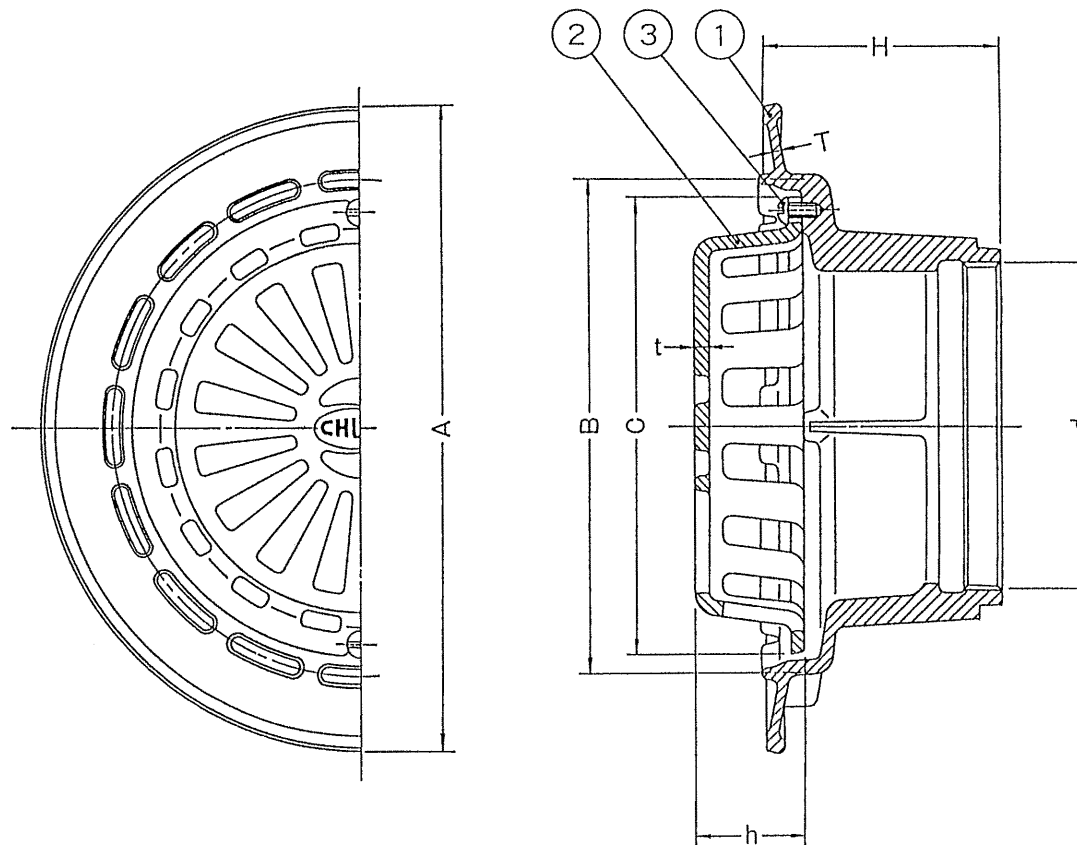

	150(6)	163.8	320	260	228	190	—	5.0	—
510445	125(5)	138.4	270	205	190	100	45	5.0	6.0
510444	100(4)	113.0	230	172	160	90	40	5.0	6.0
510443	75(3)	87.9	210	142	128	80	35	4.0	5.0
510442	65(2½)	75.2	180	130	116	80	32	4.0	5.0
510441	50(2吋)	59.6	175	112	98	80	30	4.0	4.0
コードNo	呼称	ネジ径d	A	B	C	H	h	T	t

※ 本体の流山側接続部は管用テーパネジ (PT) 加工です。

3	止 め ビ ス	C2700W	1	W¼
2	ス ト レ ー ナ ー	FC150	1	CSコート
1	本 体	FC150	1	CSコート
品番	品 名	材質	個数	備 考
品 名	モルタル防水用・塗膜防水用 ルーフドレイン			寸 法 図
	RMLG			提 出 年 月 日
設 計	製 図	検 図	担 当	
株式会社 中部コーポレーション				図 番 Rg-51044